

Accès de Face, Montage en Milieu de Mur



Receveur posé sur pieds avec tablier laqué Blanc (Option)

- Receveur en Béton Minéral
 - à poser ou à surélever (Pieds et Tablier en Option)
- Panneaux de fond en verre de sécurité : 4 mm
 - Blanc ou Gris Pluriel
- Portes et parois fixes en verre de sécurité : 6 et 4 mm
 - Transparent ou Dépoli Dégradé, Traité GLASS PROTECT
- Profilés Aluminium Argent Mat
- 2 versions
 - Confort
 - Mitigeur thermostatique
 - Large douchette à main sur barre réglable
 - Avantage
 - Mitigeur thermostatique
 - Douche de tête réglable en hauteur de l'intérieur
 - Douchette à main sur barre réglable
- Porte Savon


Options:

Traitement Antidérapant du receveur en usine

Bonde de douche extra-plate : Ø 90



Version Avantage
Réglable en hauteur de l'intérieur

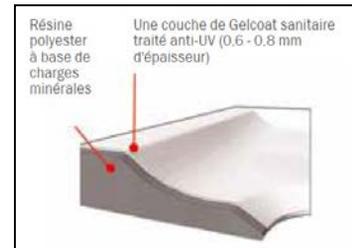

Traitement Antidérapant : OPTION



Vitrage traité
Glass Protect




Cabine
RÉVERSIBLE





OPTION
Traitement
Anti dérapant
Classe : PN 24

ACCESS : Porte Pivotante


Accès de Face, Montage en Milieu de Mur

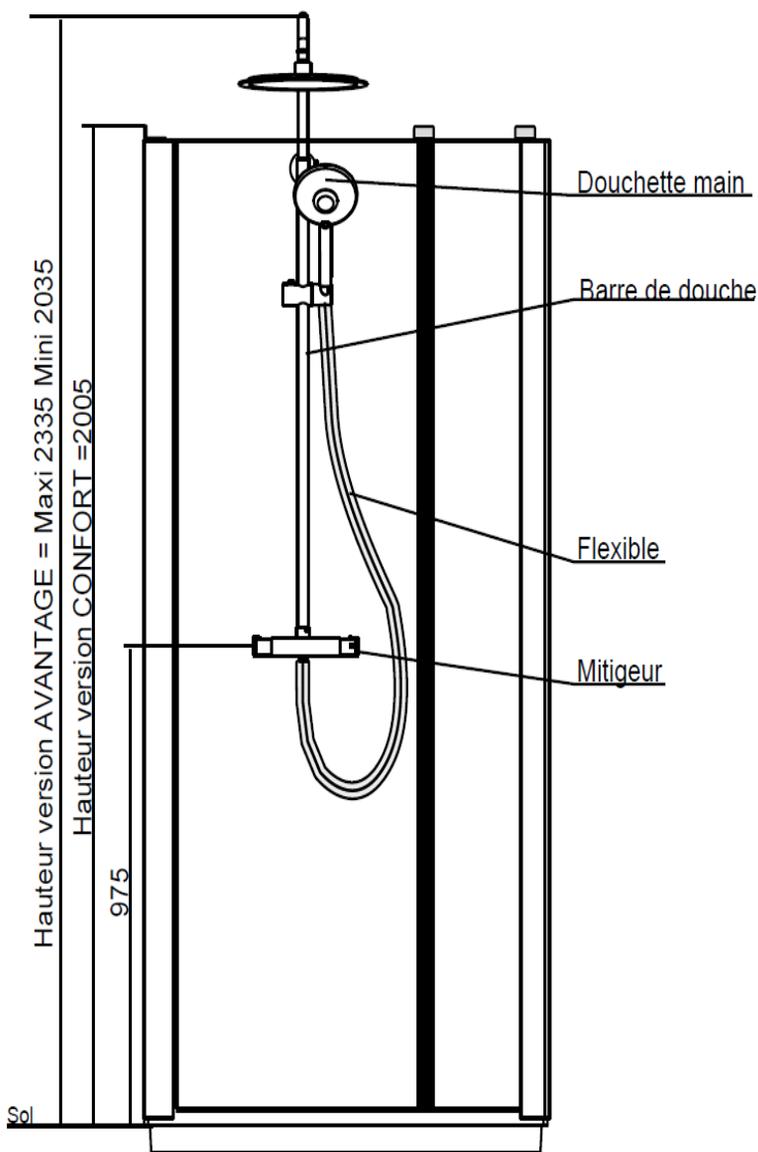


Rectangle : 100 x 80, 120 x 80

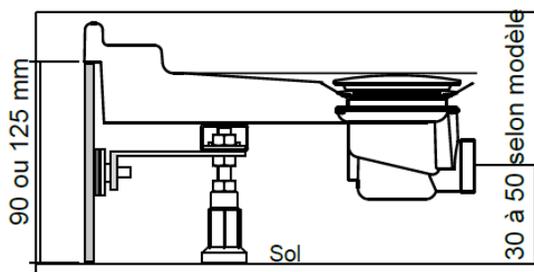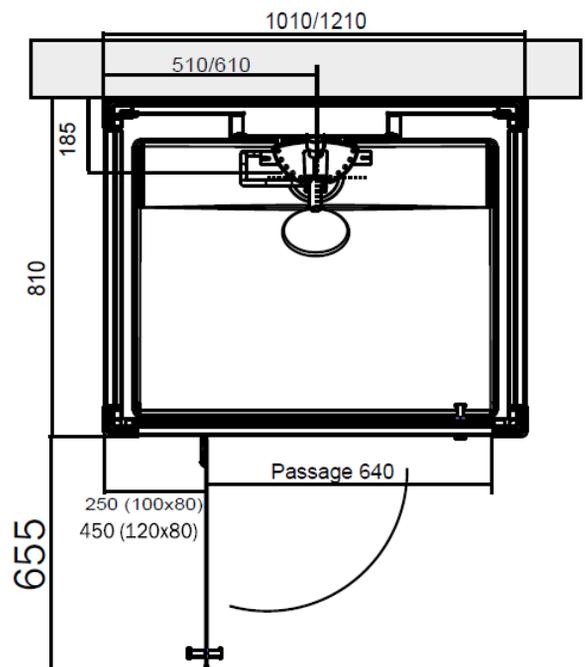


● INSTALLATIONS RÉALISABLES POUR UN RECEVEUR D'ESPACE DE DOUCHE ACCESS



1 A POSER SUR CHÂSSIS
Hauteur fixe donnée par
châssis (90 ou 125 mm)
Tablier en option



2 À ENCASTRER



3 À POSER
Hauteur suivant
carrelage

Les espaces de douche Access peuvent être installés posé (évacuation encastrée) ou posé sur pieds, en option (H 90 ou 125 mm, évacuation non encastrée) avec possibilité de pose de tablier (en option)