


LEDA

NOTICE DE MONTAGE PAROI 1/4 ROND "JAZZ +" PORTES COULISSANTES 90cm / 100cm

DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT A CONSERVER

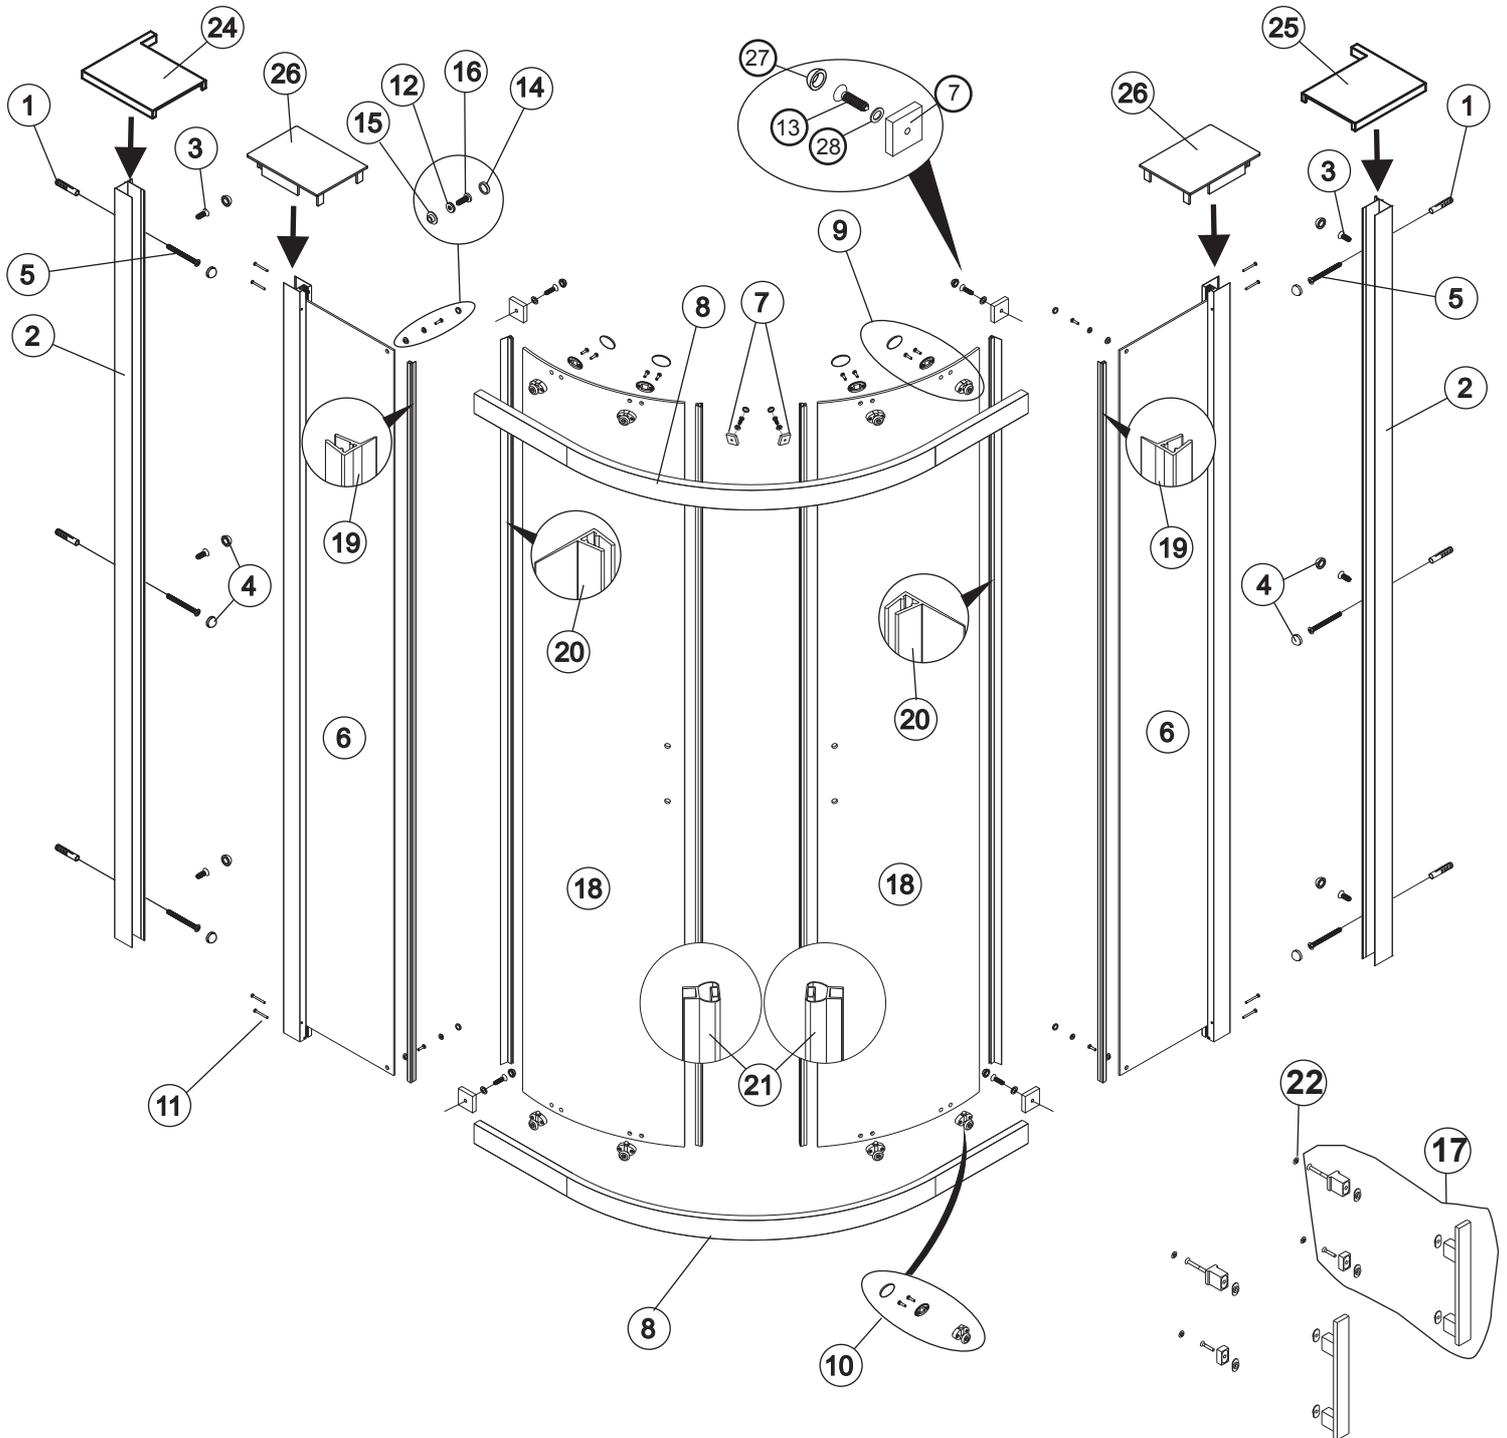

NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU PRODUIT






LEDA : Z.A. Du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX

TEL : 01 60 71 65 65 - FAX : 01 60 71 66 81



OUTILS

- Tournevis cruciforme pozidrive
- Perceuse
- Foret Ø2.5 - Ø3.5 - Ø5
- Clé male de 3
- Niveau
- Tube silicone

VISSERIE

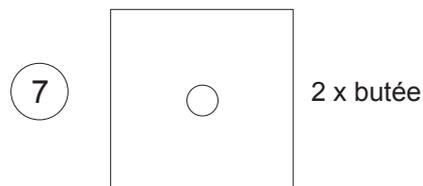

ENCOMBREMENT

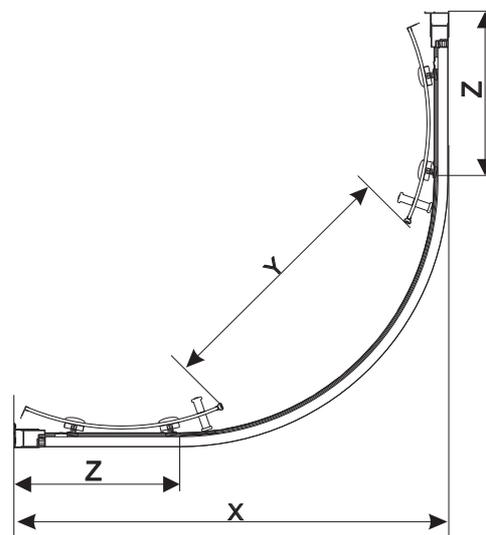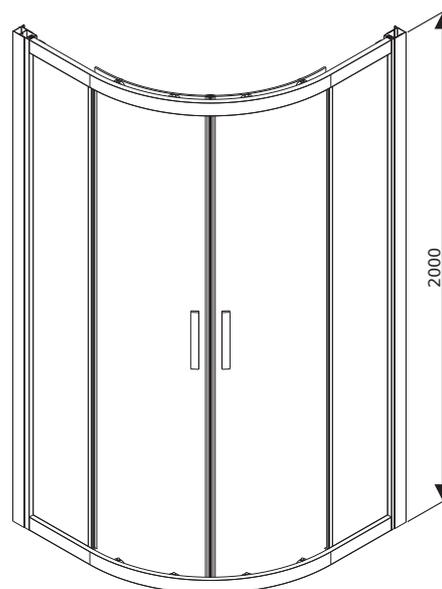

DIMENSION PAROI	LARGEUR X	PASSAGE Y	LARGEUR Z
900	855 à 885mm	500 mm	305 à 335 mm
1000	955 à 985mm	560 mm	405 à 435 mm

LEDA Le logo de la marque de votre produit à placer de préférence sur une partie plane et vitrée.



1

A FIXATION DE LA 1ERE PAROI FIXE

EFFECTUER LE MONTAGE **A PLAT**
EN RESPECTANT L'ORDRE DE
MONTAGE CI-DESSOUS.
NE PAS UTILISER DE VISSEUSE


IMPERATIF :
UTILISER L'ENTRETOISE (15)
LORS DU CONTRE PERCAGE
DU VERRE


Monter les joints (19) avant
de bloquer les vis (16)

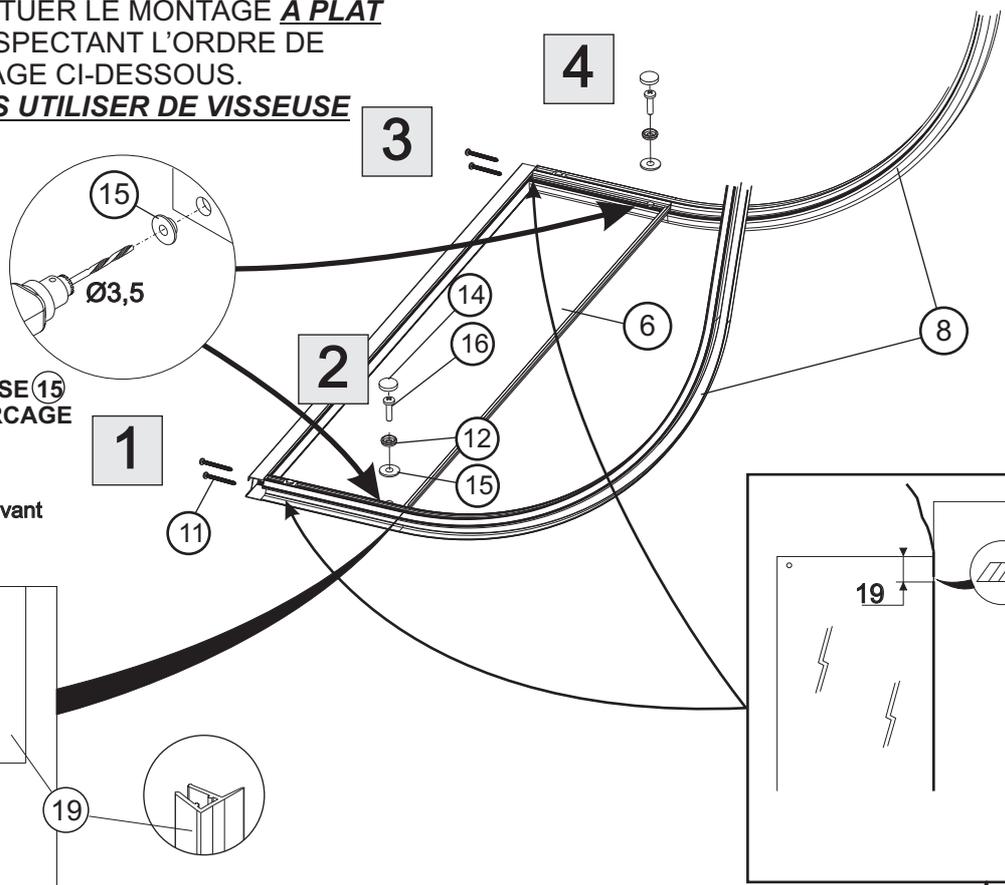









B FIXATION DE LA 2EME PAROI FIXE

RELEVER LA PAROI ET FAIRE
LE MONTAGE DE LA 2EME PAROI
EN **POSITION VERTICALE**.
RESPECTER L'ORDRE DE
MONTAGE.
NE PAS UTILISER DE VISSEUSE




IMPERATIF :
UTILISER L'ENTRETOISE (15)
LORS DU CONTRE PERCAGE
DU VERRE

- (16)  4 x TCL Ø4,2 x 15,9
- (12)  4 x rondelle
- (15)  4 x entretoise
- (14)  4 x cache vis
- (11)  8 x TCL Ø3,5 x 38


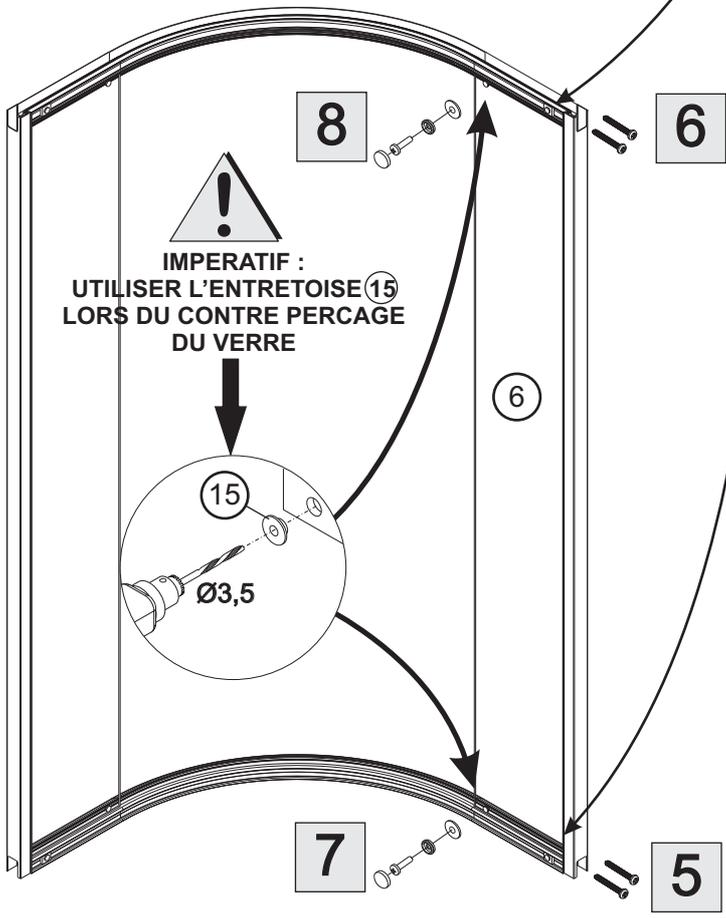


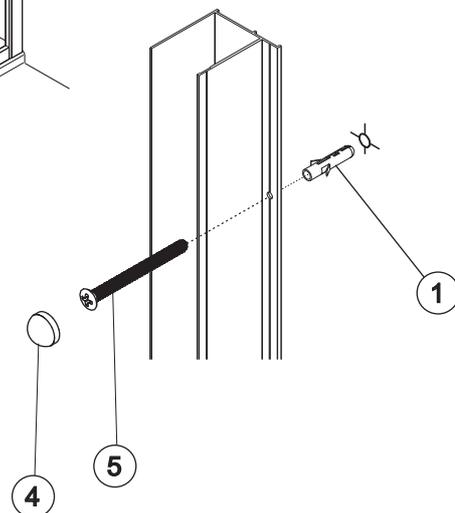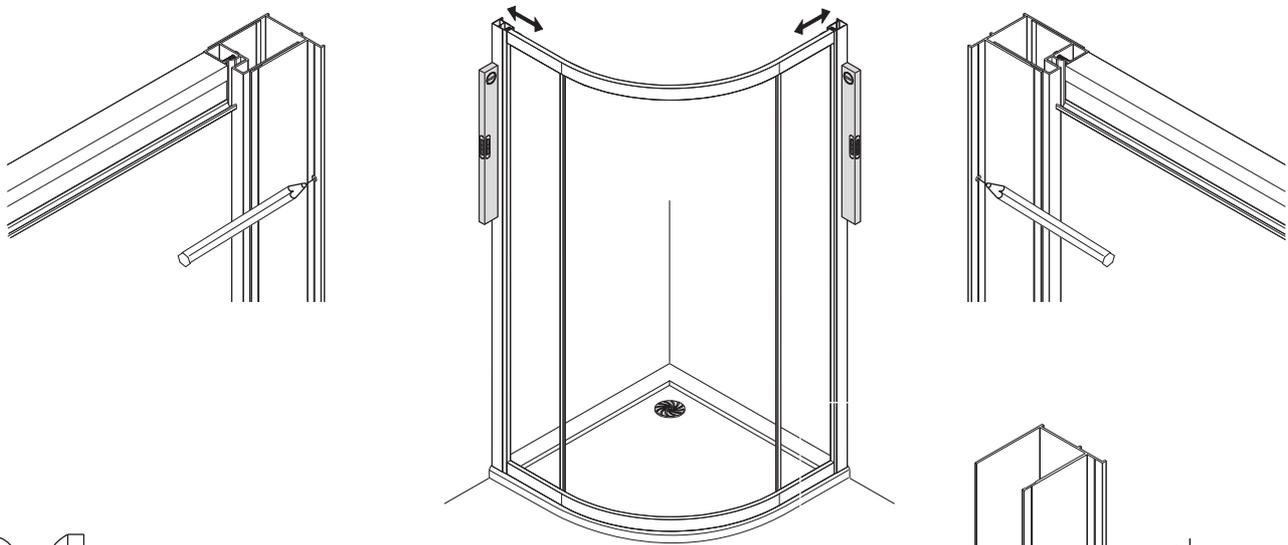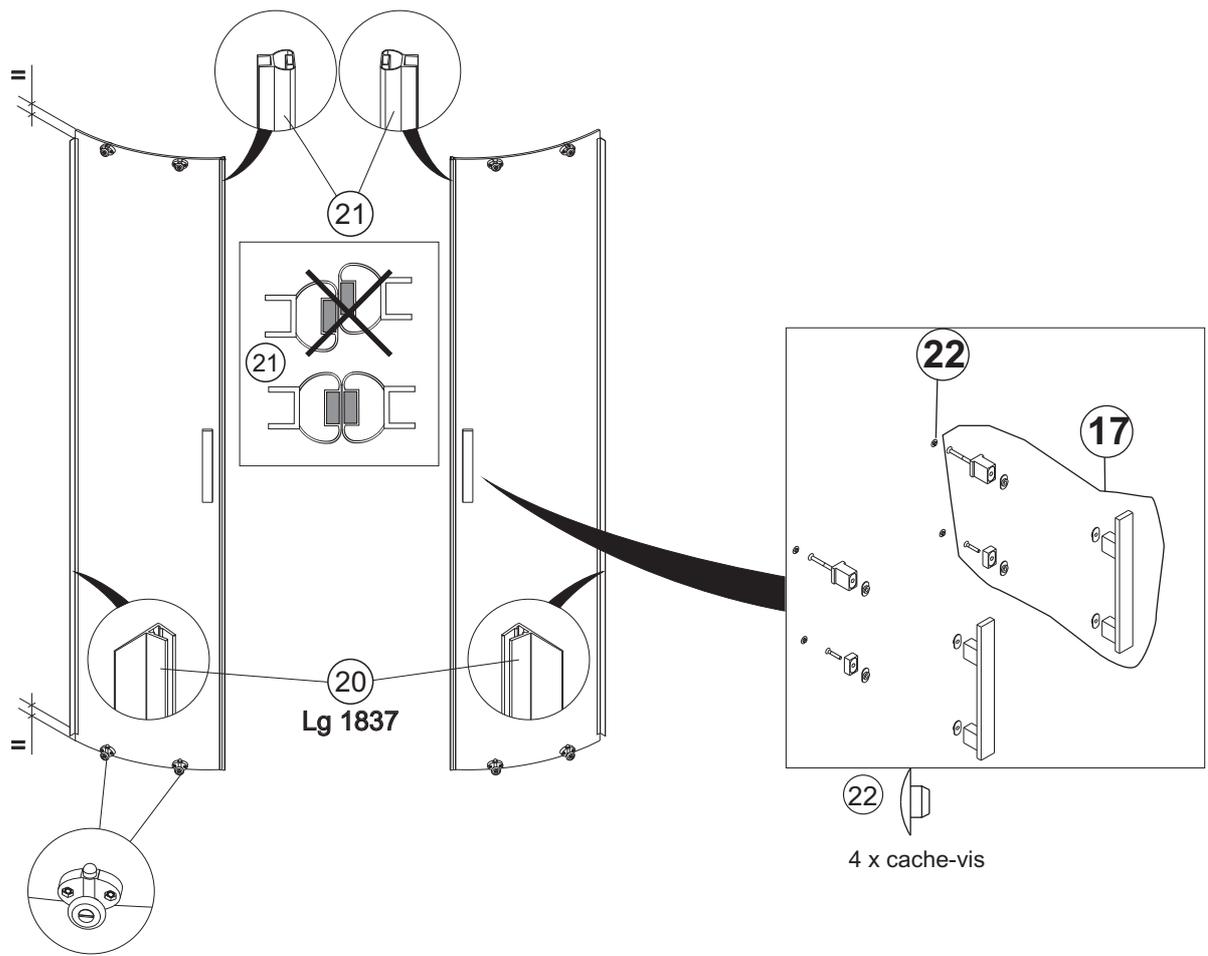

3

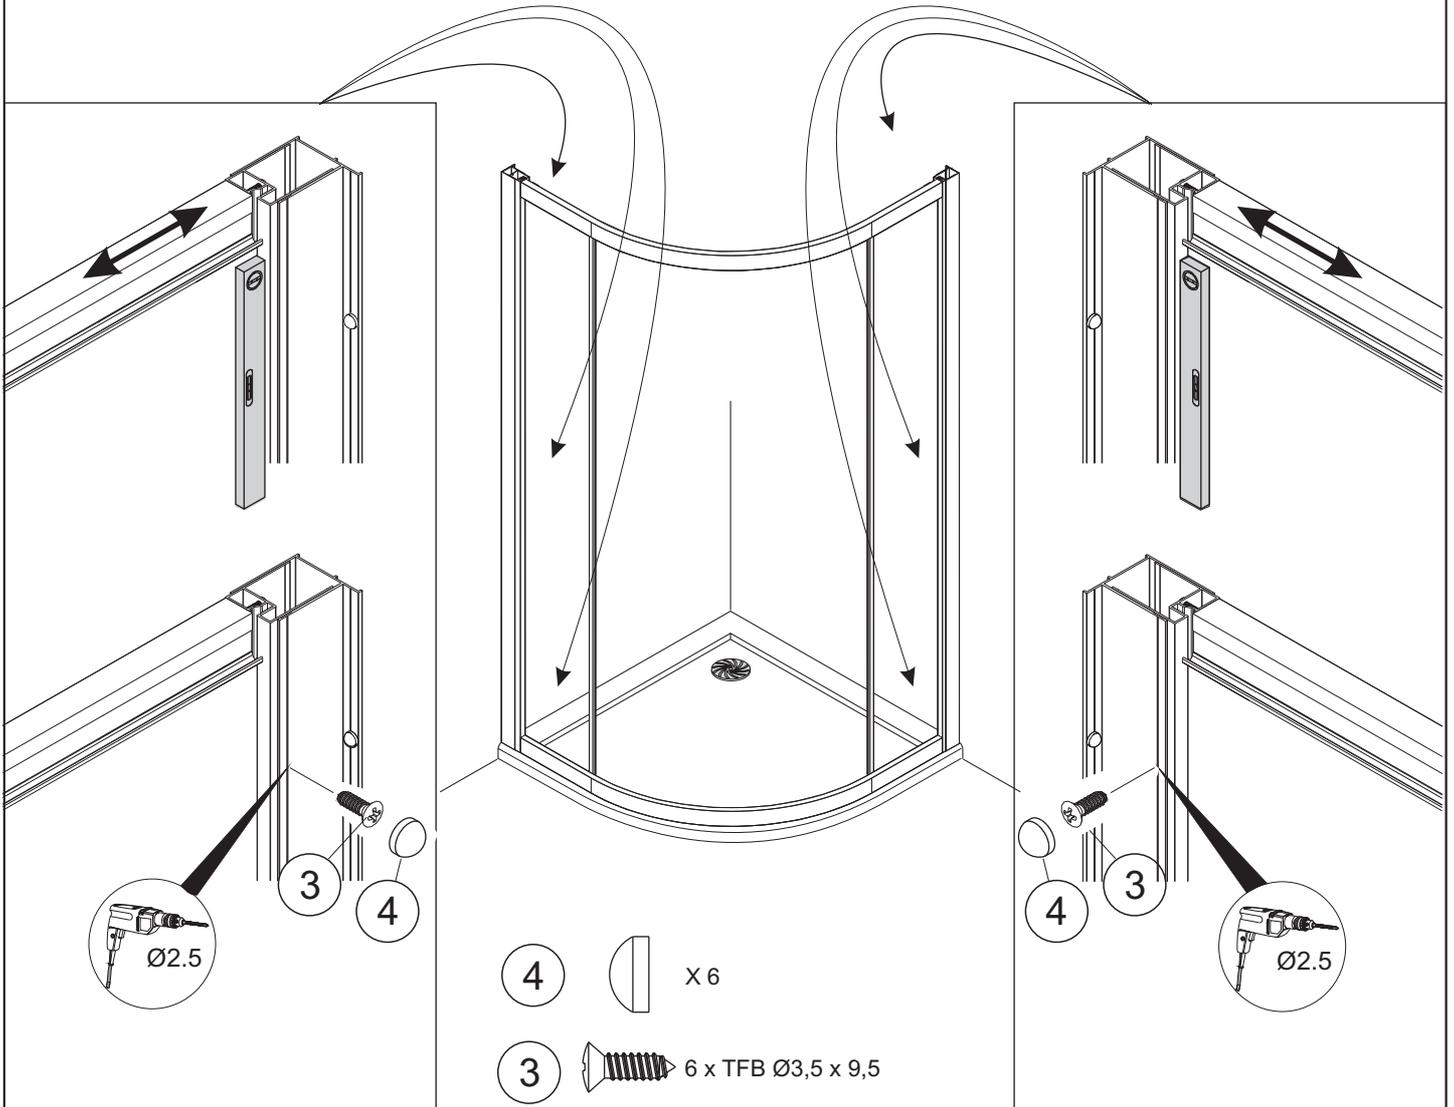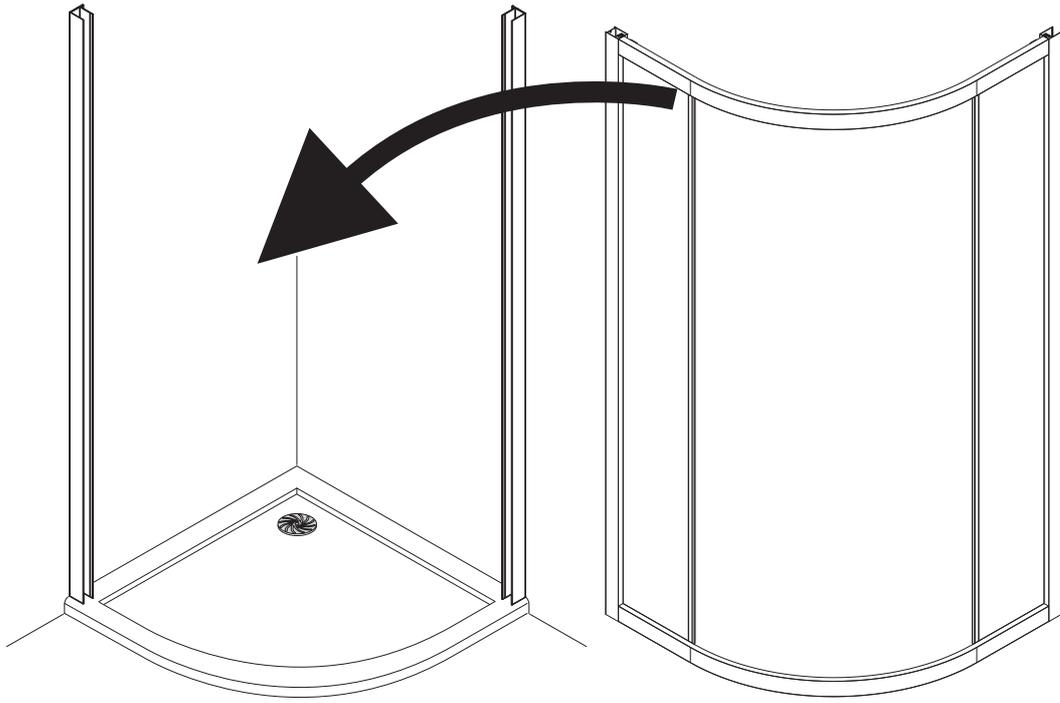

4

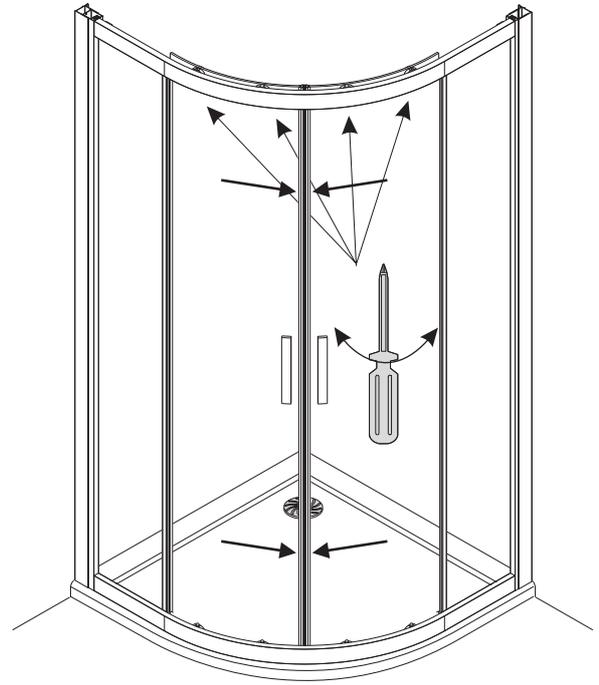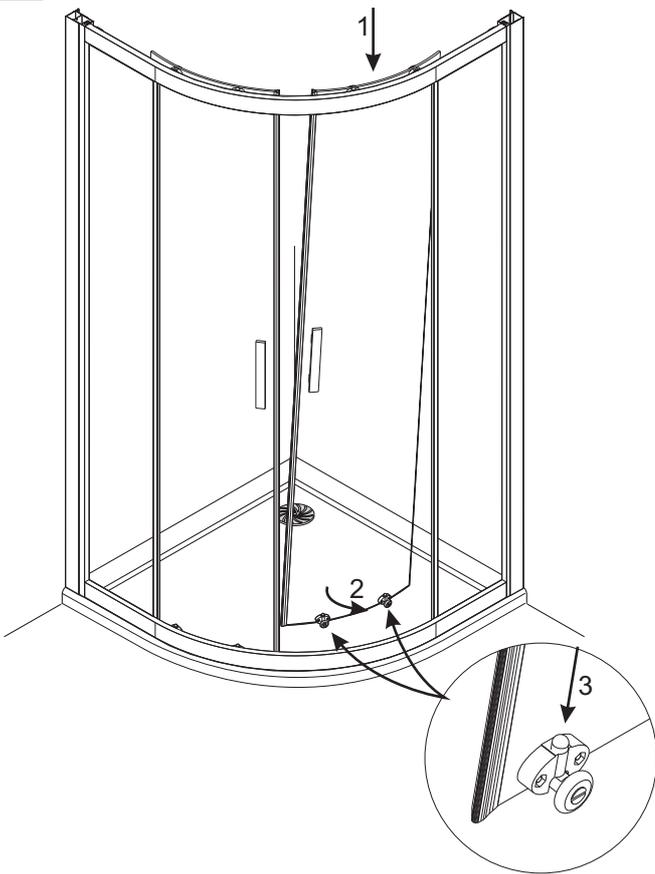

7


27 2 x cache vis

28 2 x rondelle M4

13 2 x TFB Ø3,5 x 15,9

7 2 x butée

Ø2,5

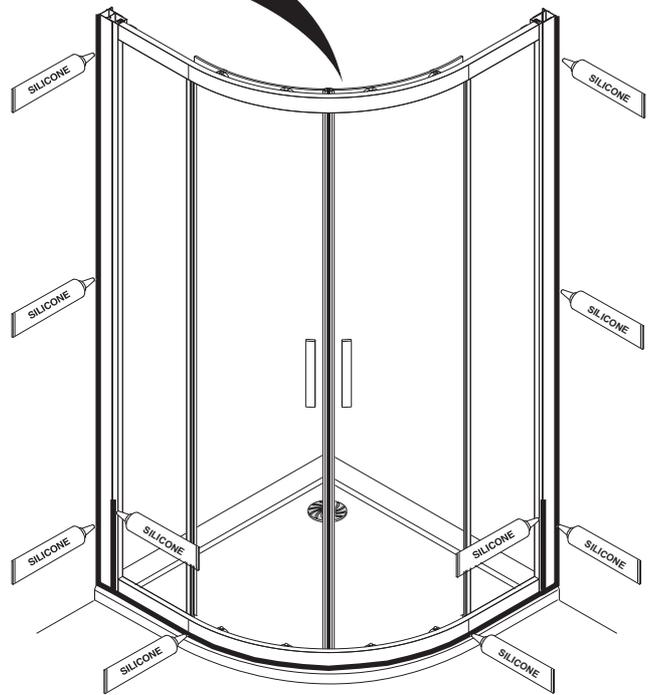

La société LEDA décline toute responsabilité :
- Si l'application qui est réalisée n'est pas conforme à la notice de montage.

FINITION : PROFILS BLANCS

Rep.	Qté.	Désignation	90 VS	90 YT	90 YDD	100 VS	100 YT	100 YDD
1	6	Cheville 05	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
2	2	Profilé compensation	SAVT0979	SAVT0979	SAVT0979	SAVT0979	SAVT0979	SAVT0979
3	6	TFB 0 3,5 x 9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	12	Cache vis	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	6	TFB 0 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6	2	Paroi fixe	JAP0101	JAP0103	JAP0959	JAP0107	JAP0109	JAP0960
7	6	Butée de porte	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
8	2	Traverse cintrée	TU21230	TU21230	TU21230	TU21260	TU21260	TU21260
9	4	Ens roulettes hautes	T0SA030	T0SA030	T0SA030	T0SA030	T0SA030	T0SA030
10	4	Ens roulettes basses	T0SA030	T0SA030	T0SA030	T0SA030	T0SA030	T0SA030
11	8	Vis TCL 0 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
12	10	Rondelle réf. 300 010	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
13	6	TFB 0 3,5 x 15,9	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
14	10	Cache vis réf. 300 007	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
15	4	Entretoise vitrage	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
16	4	TCL0 4,2 x 15,9	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
17	2	Ens. Poignée	L33JA031	L33JA031	L33JA031	L33JA031	L33JA031	L33JA031
18	2	Vitrage mobile	JAP0089	JAP0091	JAP0961	JAP0089	JAP0091	JAP0961
19	2	Joint chicane paroi fixe	JAP0088	JAP0088	JAP0088	JAP0088	JAP0088	JAP0088
20	2	Joint chicane mobile	JAP0088	JAP0088	JAP0088	JAP0088	JAP0088	JAP0088
21	2	Joint magnétique	JAP0088	JAP0088	JAP0088	JAP0088	JAP0088	JAP0088
22	4	Cache vis poignée	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
23								
24	1	Embout 391	T0SA025	T0SA025	T0SA025	T0SA025	T0SA025	T0SA025
25	1	Embout 390	T0SA025	T0SA025	T0SA025	T0SA025	T0SA025	T0SA025
26	2	Embout 393	T0SA025	T0SA025	T0SA025	T0SA025	T0SA025	T0SA025
27	6	Cache vis	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
28	6	Rondelle M4	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137

FINITION : PROFILS ARGENT

Rep.	Qté.	Désignation	90 VS	90 YT	90 YDD	100 VS	100 YT	100 YDD
1	6	Cheville 05	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
2	2	Profilé compensation	SAVT0980	SAVT0980	SAVT0980	SAVT0980	SAVT0980	SAVT0980
3	6	TFB 0 3,5 x 9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	12	Cache vis	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	6	TFB 0 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6	2	Paroi fixe	JAP0102	JAP0104	JAP0962	JAP0108	JAP0110	JAP0963
7	6	Butée de porte	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
8	2	Traverse cintrée	TU21220	TU21220	TU21220	TU21250	TU21250	TU21250
9	4	Ens roulettes hautes	T0SA031	T0SA031	T0SA031	T0SA031	T0SA031	T0SA031
10	4	Ens roulettes basses	T0SA031	T0SA031	T0SA031	T0SA031	T0SA031	T0SA031
11	8	Vis TCL 0 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
12	10	Rondelle réf. 300 010	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
13	6	TFB 0 3,5 x 15,9	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
14	10	Cache vis réf. 300 007	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
15	4	Entretoise vitrage	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
16	4	TCL0 4,2 x 15,9	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
17	2	Ens. Poignée	L33JA030	L33JA030	L33JA030	L33JA030	L33JA030	L33JA030
18	2	Vitrage mobile	JAP0090	JAP0092	JAP0964	JAP0090	JAP0092	JAP0964
19	2	Joint chicane paroi fixe	JAP0088	JAP0088	JAP0088	JAP0088	JAP0088	JAP0088
20	2	Joint chicane mobile	JAP0088	JAP0088	JAP0088	JAP0088	JAP0088	JAP0088
21	2	Joint magnétique	JAP0088	JAP0088	JAP0088	JAP0088	JAP0088	JAP0088
22	4	Cache vis poignée	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
23								
24	1	Embout 391	T0SA025	T0SA025	T0SA025	T0SA025	T0SA025	T0SA025
25	1	Embout 390	T0SA025	T0SA025	T0SA025	T0SA025	T0SA025	T0SA025
26	2	Embout 393	T0SA025	T0SA025	T0SA025	T0SA025	T0SA025	T0SA025
27	6	Cache vis	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
28	6	Rondelle M4	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137

**Pour toute commande de pièce détachée, indiquer le nom du produit, le repère, la quantité et la référence.
Toute réclamation ne pourra se faire qu'avec le bon de garantie**

La société LEDA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.

FINITION : PROFILS ARGENT BRILLANT

Rep.	Qté.	Désignation	90 VT	100 VT
1	6	Cheville 05	B0SA135	B0SA135
2	2	Profilé compensation	SAVT0825	SAVT0825
3	6	TFB 0 3,5 x 9,5	B0SA135	B0SA135
4	12	Cache vis	B0SA135	B0SA135
5	6	TFB 0 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135
6	2	Paroi fixe	JAP0775	JAP0776
7	6	Butée de porte	SAVT0137	SAVT0137
8	2	Traverse cintrée	TU21700	TU21710
9	4	Ens roulettes hautes	T0SA031	T0SA031
10	4	Ens roulettes basses	T0SA031	T0SA031
11	8	Vis TCL0 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135
12	10	Rondelle réf. 300 010	SAVT0137	SAVT0137
13	6	TFB 0 3,5 x 15,9	SAVT0137	SAVT0137
14	10	Cache vis réf. 300 007	SAVT0137	SAVT0137
15	4	Entretoise vitrage	B0SA135	B0SA135
16	4	TCL0 4,2 x 15,9	B0SA135	B0SA135
17	2	Ens. Poignée	L33JA130	L33JA130
18	2	Vitrage mobile	JAP0092	JAP0092
19	2	Joint chicane paroi fixe	JAP0088	JAP0088
20	2	Joint chicane mobile	JAP0088	JAP0088
21	2	Joint magnétique	JAP0088	JAP0088
22	4	Cache vis poignée	B0SA135	B0SA135
23				
24	1	Embout 391	T0SA025	T0SA025
25	1	Embout 390	T0SA025	T0SA025
26	2	Embout 393	T0SA025	T0SA025
27	6	Cache vis	SAVT0137	SAVT0137
28	6	Rondelle M4	SAVT0137	SAVT0137

FINITION : PROFILS NOIR MAT

Rep.	Qté.	Désignation	90 VT	100 VT
1	6	Cheville 05	B0SA135	B0SA135
2	2	Profilé compensation	TC14310	TC14310
3	6	TFB 0 3,5 x 9,5	B0SA135	B0SA135
4	12	Cache vis	B0SA135	B0SA135
5	6	TFB 0 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135
6	2	Paroi fixe	JAP0186	JAP0187
7	6	Butée de porte	SAVT0137	SAVT0137
8	2	Traverse cintrée	TU21230	TU21260
9	4	Ens roulettes hautes	T0SA031	T0SA031
10	4	Ens roulettes basses	T0SA031	T0SA031
11	8	Vis TCL 0 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135
12	10	Rondelle réf. 300 010	SAVT0137	SAVT0137
13	6	TFB 0 3,5 x 15,9	SAVT0137	SAVT0137
14	10	Cache vis réf. 300 007	SAVT0137	SAVT0137
15	4	Entretoise vitrage	B0SA135	B0SA135
16	4	TCL0 4,2 x 15,9	B0SA135	B0SA135
17	2	Ens. Poignée	L33JA030N	L33JA030N
18	2	Vitrage mobile	JAP0188	JAP0188
19	2	Joint chicane paroi fixe	JAP0088	JAP0088
20	2	Joint chicane mobile	JAP0088	JAP0088
21	2	Joint magnétique	JAP0088	JAP0088
22	4	Cache vis poignée	B0SA135	B0SA135
23				
24	1	Embout 391	T0SA025	T0SA025
25	1	Embout 390	T0SA025	T0SA025
26	2	Embout 393	T0SA025	T0SA025
27	6	Cache vis	SAVT0137	SAVT0137
28	6	Rondelle M4	SAVT0137	SAVT0137

LEDA



DECLARATION DES PERFORMANCES

PAROI DE DOUCHE JAZZ PLUS A USAGE DOMESTIQUE

035-DOP-2018A

- 1. Code d'identification du produit Type :**
Tous les codes démarrant par L13JP
- 2. Identification du Produit de Construction :**
Parois de Douche.
- 3. Usage prévu du produit :**
Hygiène personnelle (HP).
- 4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
Leda S.A.S., CS 40252 Samoreau – 77215 AVON CEDEX France – <http://www.leda.eu>
- 5. Nom et adresse de contact du mandataire :**
Non Applicable.
- 6. Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances :**
Système 4.
- 7. Cas des produits couverts par une norme harmonisée :**
Le fabricant effectue la détermination du produit type et un contrôle de la production en usine.
- 8. Performances déclarées :**

Caractéristiques Essentielles ^a	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Satisfaisant	EN 14428: 2015
Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement	Satisfaisant	
Durabilité	Satisfaisant	

^aLes performances spécifiques des caractéristiques essentielles sont données par le code de désignation tel que cité dans le présent document

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.
La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

à Samoreau, le 09/02/2018

Robert Dziak,
Président Directeur Général

LEDA

TRAITEMENT GLASPLUS

Le revêtement GlasPlus est un traitement du verre qui facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire, de graisse et de saleté. Le traitement rend la surface du verre hydrophobe et oléophobe. Ainsi, les liquides ou substances aqueux et huileux ou gras sont repoussés et glissent à la surface sans laisser de traces. Le verre a donc des propriétés de déperlance à l'eau, ainsi qu'aux substances grasses, et de ce fait présente des caractéristiques anti-calcaires.

Le revêtement GlasPlus est si fin qu'il ne se voit pas à l'œil nu, il ne modifie pas la transparence du verre : le seul effet visible révélant la présence de ce revêtement, c'est la formation de grosses gouttes d'eau qui glissent à la surface de la paroi et non la diffusion uniforme de milliers de gouttelettes d'eau qui s'accrochent et s'étalent sur la paroi.

A la différence des verres non traités, les verres traités GlasPlus vont être beaucoup plus faciles à nettoyer. **Cela ne signifie pas pour autant que les verres traités GlasPlus ne doivent pas être nettoyés.** Il peut rester des résidus visibles sur le verre après l'utilisation de la douche, notamment de savon. Ces résidus seront moins importants, et les particules se détacheront plus facilement.

Dans ce cas-là, afin d'assurer la longévité du traitement GlasPlus des parois de douche, il faut absolument respecter les conseils d'entretien et éviter d'utiliser :

- des poudres et des crèmes abrasives
- les nettoyeurs alcalins
- les nettoyeurs caustiques
- les produits acides
- les nettoyeurs désinfectants
- les nettoyeurs vapeur

Ces produits agressifs ne sont pas utiles puisque l'entretien s'effectue très facilement avec des produits doux comme les nettoyeurs neutres qui lavent mais n'attaquent pas le revêtement protecteur des parois de douche.

Lorsque l'effet du revêtement commence à diminuer ou en cas de détérioration du revêtement, il est possible de traiter le verre en utilisant un kit GlasPlus.

ENTRETIEN

- Il est possible que le traitement anti-calcaire laisse des traces sur les vitrages, nous vous conseillons de nettoyer ceux-ci après l'installation des parois à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU SOLVANTS.

LEDA

La société LEDA vous remercie de lui avoir témoigné votre confiance.

- Nos produits sont soumis à de strictes exigences quant à la qualité des matériaux, de la finition et à la sécurité de fonctionnement.
- Pour l'entretien, nous vous conseillons de bien rincer la cabine après usage pour éliminer les résidus de savon, de shampoing et de gel douche. Nous vous recommandons également l'usage de notre nettoyant LEDA NET ou à défaut un chiffon imbibé d'alcool à brûler
- Ne pas utiliser de solvants, de produits abrasifs ou de liquide type déboucheur qui risquent de détériorer le receveur et la bonde.
- La lubrification des rails, des charnières et autres pièces mobiles doit être contrôlée périodiquement. Lubrifier si besoin avec de la graisse silicone ou à défaut de la vaseline ménagère.
- Le verre utilisé pour nos produits est un verre de sécurité (norme NF EN 12150-1). En cas de choc, le vitrage se brise en une multitude de petits morceaux sans véritable danger pour l'utilisateur.

GARANTIE CONTRACTUELLE - 2 ANS

Au delà de la garantie légale issue des dispositions de l'art. 1641 et suivants du Code Civil, nous garantissons nos produits contre tous défauts de matière et vices de fabrication, pendant désormais deux ans à dater de leur livraison.

Cette garantie court à dater de la livraison des produits et sous réserve des dispositions ci-après :

- Nos produits doivent être installés et révisés par un professionnel qualifié, lequel s'engage à respecter nos prescriptions et les règles de l'art concernant le montage, l'installation et la révision de nos produits.
- Lorsque nos produits sont destinés à être encastrés, l'installation devra être réalisée de telle sorte qu'ils puissent être retirés ultérieurement, sans détérioration.
- Notre garantie ne couvre pas les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle des pièces, les intempéries, les dommages causés par la qualité de l'eau et les dommages qui pourraient être la conséquence d'un entretien défectueux.

Compte tenu de ce qui précède, notre garantie sera retirée à tout produit dont l'installation, la mise en oeuvre ou l'entretien n'auront pas été effectués conformément à nos prescriptions, dans les règles de l'art et par un professionnel qualifié, qu'il s'agisse de l'entreprise chargée des travaux ou du personnel affecté à ceux-ci.

En cas de défectuosité des produits reconnue par nos services, notre garantie reste strictement limitée au déclassement, ou éventuellement au remplacement pur et simple de la pièce défectueuse, à l'exclusion de tous frais et indemnités de quelque nature qu'il soit. Ce remplacement n'interviendra à l'identique que dans les limites de nos fabrications et de nos disponibilités en stock. Dans le cas contraire, nous ne serons tenus qu'au remplacement à l'équivalent. Toute réclamation sera d'autant mieux traitée qu'elle sera détaillée, précise et accompagnée de la facture d'achat et/ou de la facture d'installation.

POUR BENEFCIER D'UNE GARANTIE SUPPLEMENTAIRE D'UN AN.....

Nous vous proposons d'enregistrer votre achat sur notre site internet :

www.leda.eu

Nous pourrions ainsi immédiatement identifier la référence du produit que vous venez d'acquérir et, en cas de demande de pièces détachées, vous servir plus rapidement.

Pour ce faire, sur la page d'accueil, allez dans la rubrique "ENREGISTRER MON PRODUIT"

Vous n'avez plus qu'à renseigner la fiche d'inscription et confirmer pour bénéficier d'un an de garantie supplémentaire

**A
CONSERVER
PAR L'UTILISATEUR**

LEDA

BON DE GARANTIE

- 2 ANS -

Pensez à nous communiquer :

- la référence de votre produit (c'est une suite de chiffres et lettres qui identifie le produit, vous la trouvez sur le catalogue Leda ou sur la facture de votre distributeur) Ex: L13JP858-71

Pensez à conserver l'original de votre facture d'achat (vous devrez nous en fournir une copie lors de votre demande de prise en charge sous garantie).

Ne retournez ce bon de garantie dûment complété et accompagné de la facture d'achat du produit qu'en cas de réclamation.

NOM :

ADRESSE :

.....

CODE POSTAL :

VILLE :

- N'oubliez pas de faire apposer le
cachet de votre installateur

Cachet de l'installateur

