

Accès de Face, Montage en Angle

CREDIT D'IMPOT


Produit éligible au crédit d'impôt
Renseignez-vous sur le site
www.impots.gouv.fr



Receveur Posé



Version Avantage
Réglable en hauteur de l'intérieur



Résine polyester à base de charges minérales

Une couche de Gelcoat sanitaire traité anti-UV (0.6 - 0.8 mm d'épaisseur)



Traitement Antidérapant : OPTION

- Receveur en Béton Minéral
 - à poser ou à surélever (Pieds et Tablier en Option)
- Panneaux de fond en verre de sécurité : 4 mm
 - Blanc ou Gris Pluriel
- Portes et parois fixes en verre de sécurité : 6 et 4 mm
 - Transparent ou Dépoli Dégradé, Traité GLASS PROTECT
- Profilés Aluminium Argent Mat
- 2 versions
 - Confort
 - Mitigeur thermostatique
 - Large douchette à main sur barre réglable
 - Avantage
 - Mitigeur thermostatique
 - Douche de tête réglable en hauteur de l'intérieur
 - Douchette à main sur barre réglable
- Porte Savon

Options:

Traitement Antidérapant du receveur en usine

Bonde de douche extra-plate : Ø 90



Vitrage traité
Glass Protect




Cabine
RÉVERSIBLE




OPTION
Traitement
Anti dérapant
Classe : PN 24

Accès de Face, Montage en Angle

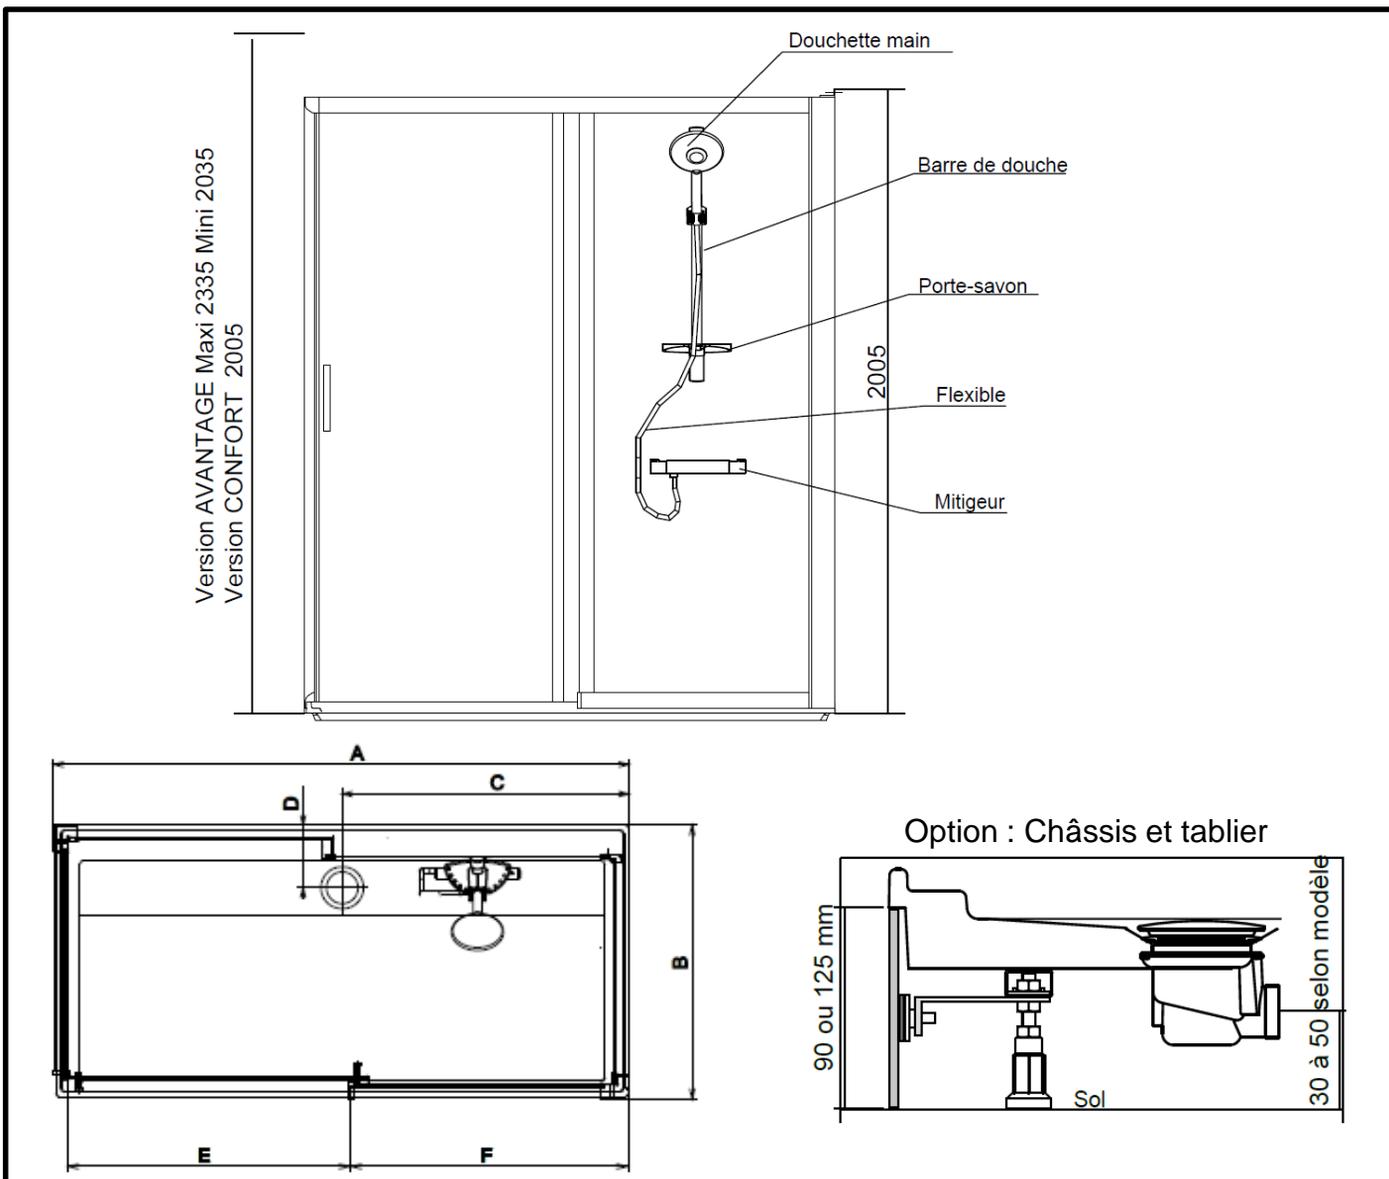


Désignation	A en mm	B en mm	C en mm	D en mm	E en mm	F en mm
BIEN-ÊTRE ANGLE 120 x 80	1 210	810	600	184	500	625
BIEN-ÊTRE ANGLE 120 x 90	1 210	910	600	184	500	625
BIEN-ÊTRE ANGLE 140 x 80	1 410	810	700	184	600	725
BIEN-ÊTRE ANGLE 140 x 90	1 410	910	700	184	600	725
BIEN-ÊTRE ANGLE 160 x 80	1 610	810	800	184	700	825
BIEN-ÊTRE ANGLE 160 x 90	1 610	910	800	184	700	825
BIEN-ÊTRE ANGLE 170 x 80	1 710	810	850	184	780	825


● INSTALLATIONS RÉALISABLES POUR UN RECEVEUR D'ESPACE DE DOUCHE



1
A POSER SUR CHÂSSIS
Hauteur fixe donnée par châssis (90 ou 125 mm)
Tablier en option



2
À ENCASTRER



3
À POSER
Hauteur suivant carrelage

Les espaces de douche Bien-Être peuvent être installés posé (évacuation encastrée) ou posé sur pieds, en option (H 90 ou 125 mm, évacuation non encastrée) avec possibilité de pose de tablier (en option)