

LEDA


NOTICE DE MONTAGE

pour **PRÉFACE**

PARE-BAIN

VERRE TRANSPARENT - Profilé argent brillant , argent mat ou blanc

DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT A CONSERVER

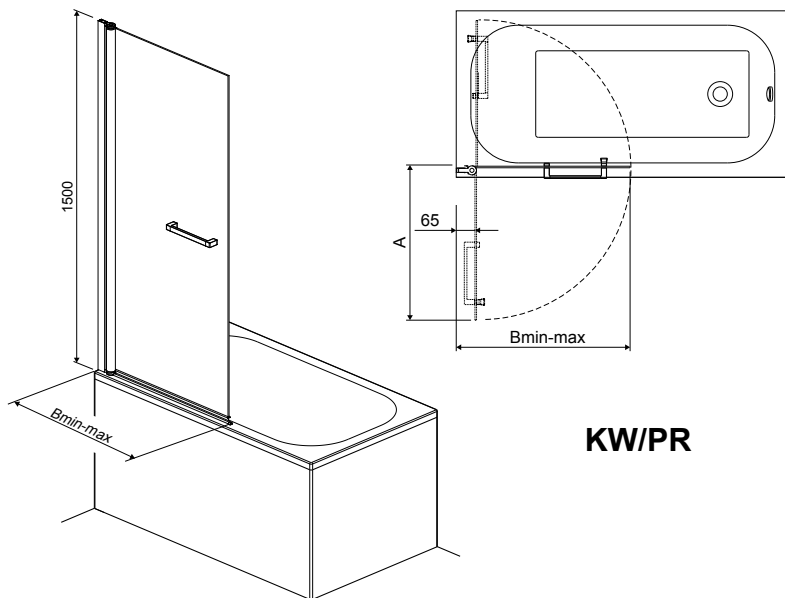

KW/PR

Dimension paroi	A	B min-max
700	626	690-700
750	676	740-750
800	726	790-800

LEDA

Le logo de la marque de votre produit à placer de préférence sur une partie plane et vitrée.


La société LEDA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.

NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU PRODUIT

LEDA : Z.A. Du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX

TEL : 01 60 71 65 65 - FAX : 01 60 71 66 81


A

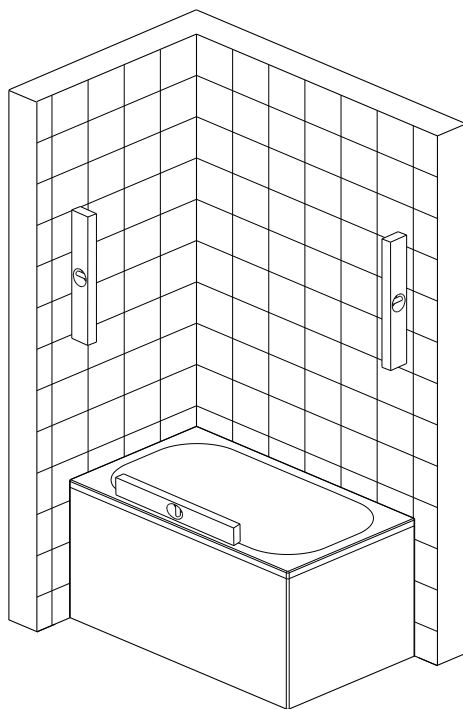





PRÉFACE

pour faciliter le coulisement mettre du liquide vaisselle ,
savon ou spray graisse silicone.


B

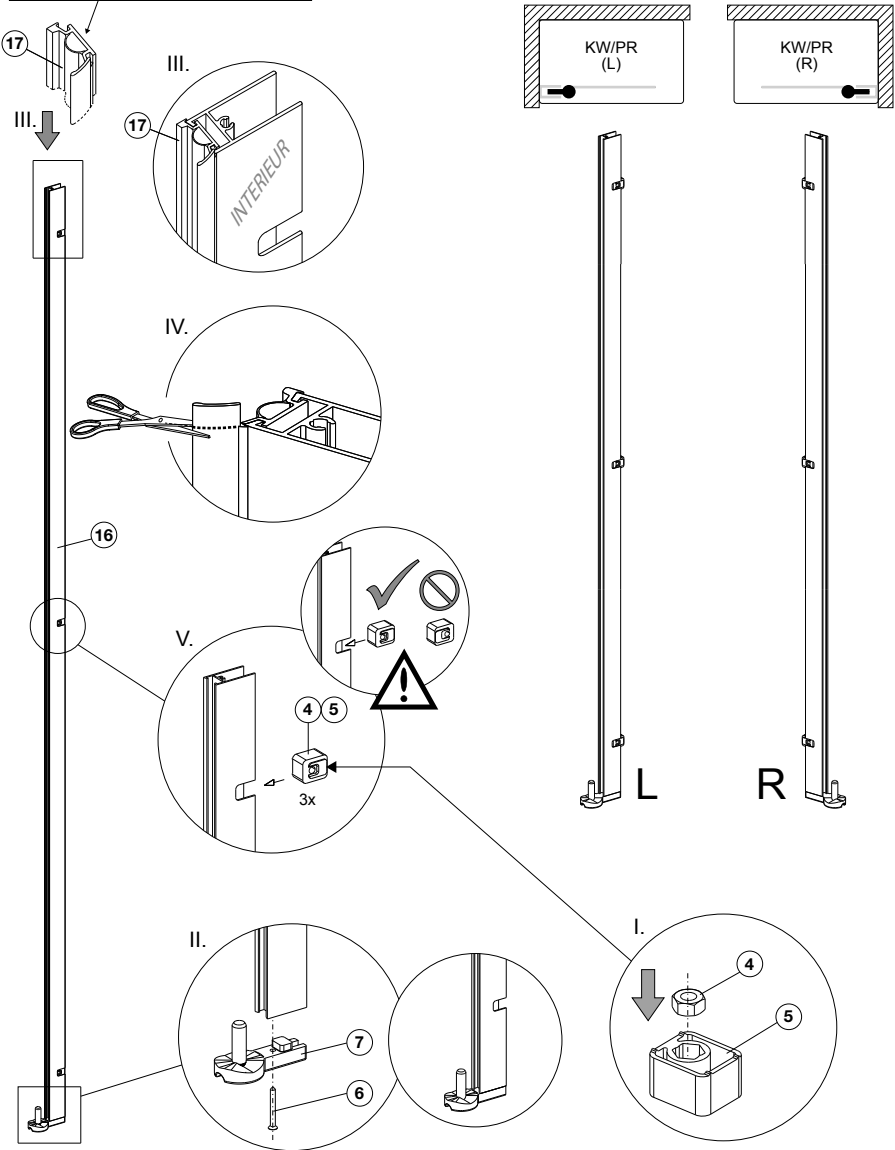


C



L


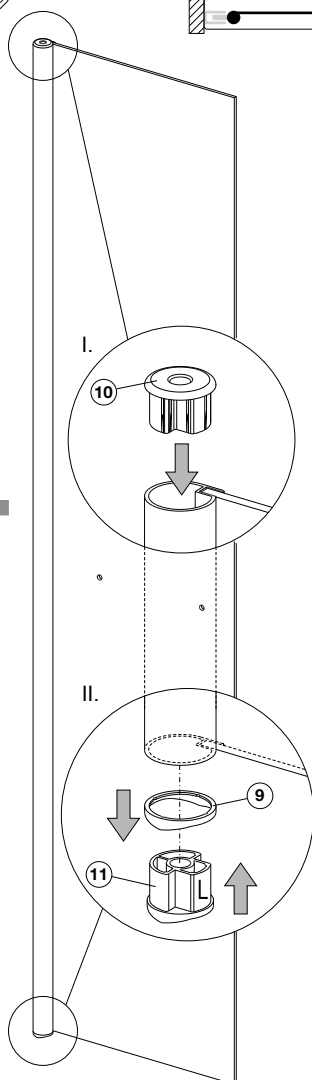


R


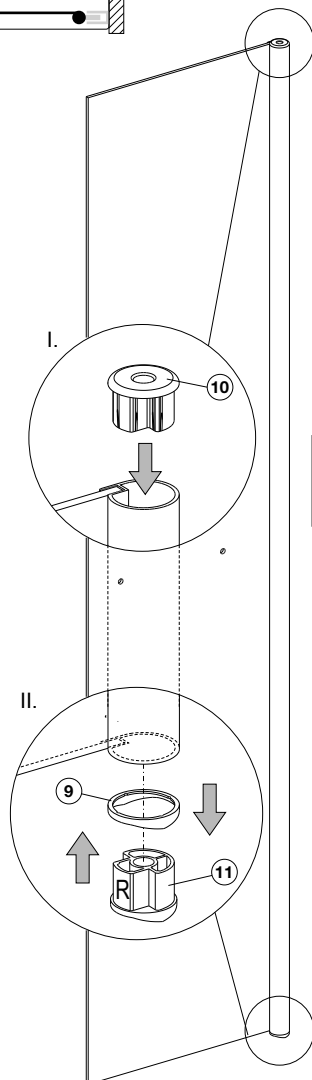


PRÉFACE


D

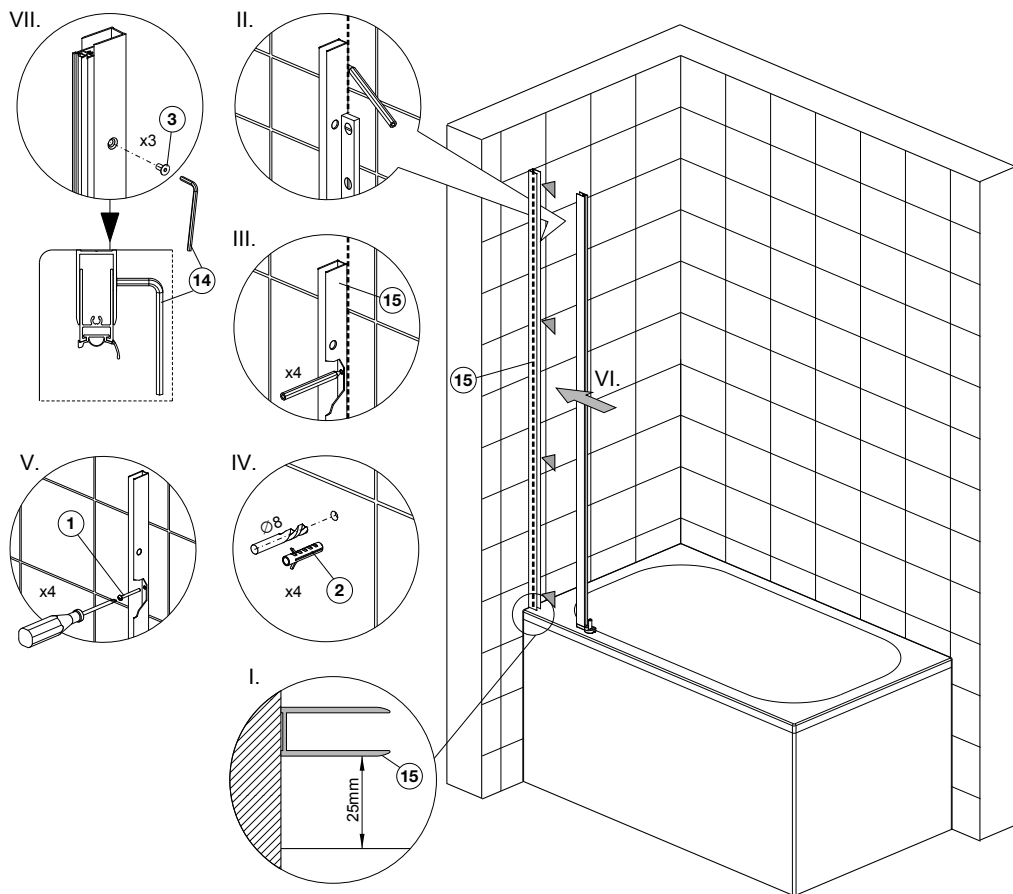

E

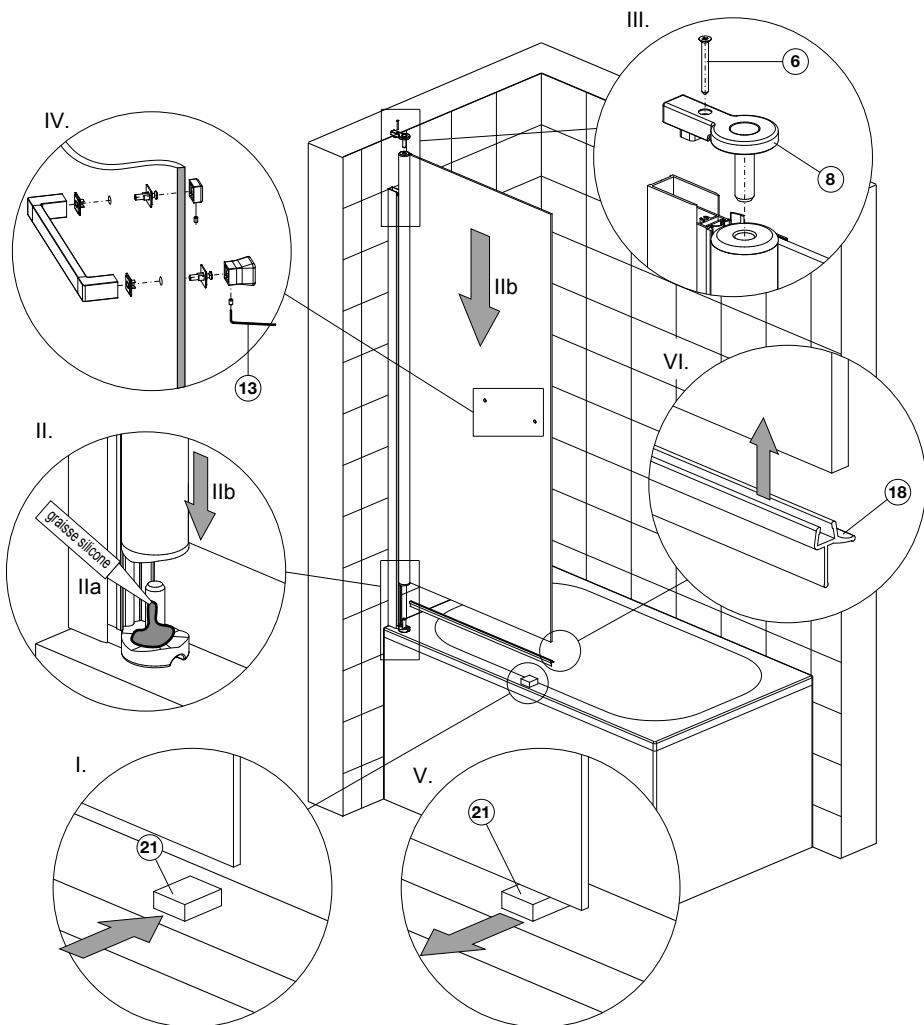

PRÉFACE

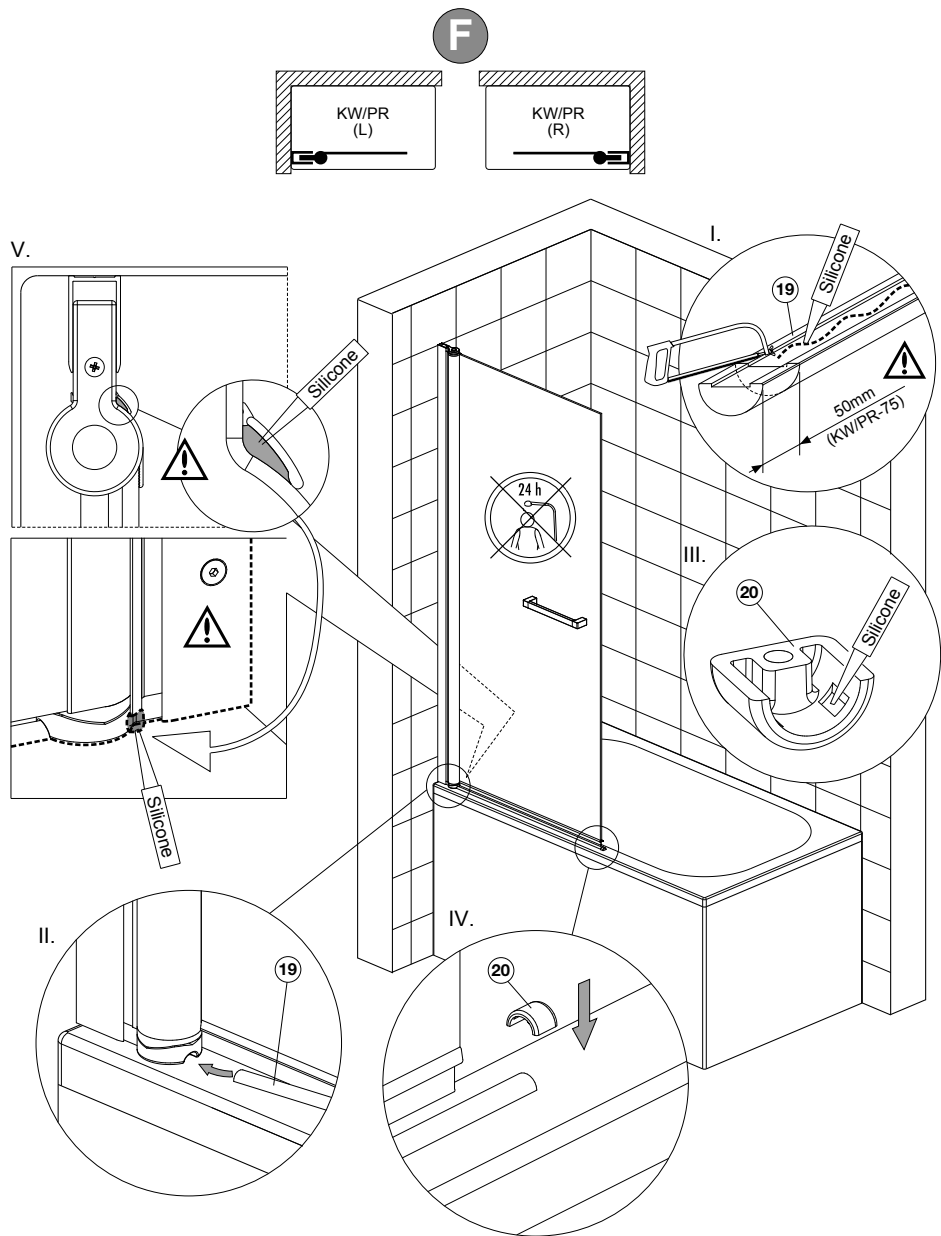

LEDA



DECLARATION DES PERFORMANCES

PAROIS DE DOUCHE PREFACE A USAGE DOMESTIQUE

N°030DOP2014B

1. **Identification du Produit Type :**
Toutes les Parois de Douche Leda de la gamme **PREFACE**.
2. **Codes d'identification du produit :**
Toutes les références démarrant par les codes **L13PR** identifiant les produits de la gamme **PREFACE**.
3. **Usage prévu du produit :**
Les Parois de Douche **PREFACE** sont destinées à un usage domestique pour l'hygiène personnelle.
4. **Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
Leda S.A.S., CS 40252 Samoreau – 77215 AVON CEDEX France – <http://www.leda.eu>
5. **Nom et adresse de contact du mandataire :**
Non Applicable.
6. **Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances :**
Le produit identifié aux points 1 et 2 est concerné par le système 4 d'évaluation de la conformité comme défini dans l'annexe ZA de la norme EN 14428+A1 : Révision 2008
7. **Cas des produits couverts par une norme harmonisée :**
Les parois de Douche de la gamme **PREFACE** sont couvertes par la norme européenne harmonisée EN 14428+A1 : Révision 2008. Il n'y a pas d'organisme notifié (système 4).
8. **Performances déclarées :**

Caractéristiques Essentielles	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Satisfaisant	EN 14428+A1 : revision 2008
Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement	Satisfaisant	
Durabilité	Satisfaisant	

Conformément au règlement (UE) N°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.


La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Robert DZIAK, Président Directeur Général, à Avon, le 23/12/2016.

PIÈCES DE RECHANGE

consulter votre revendeur pour toute commande de pièces détachées

KW/PR

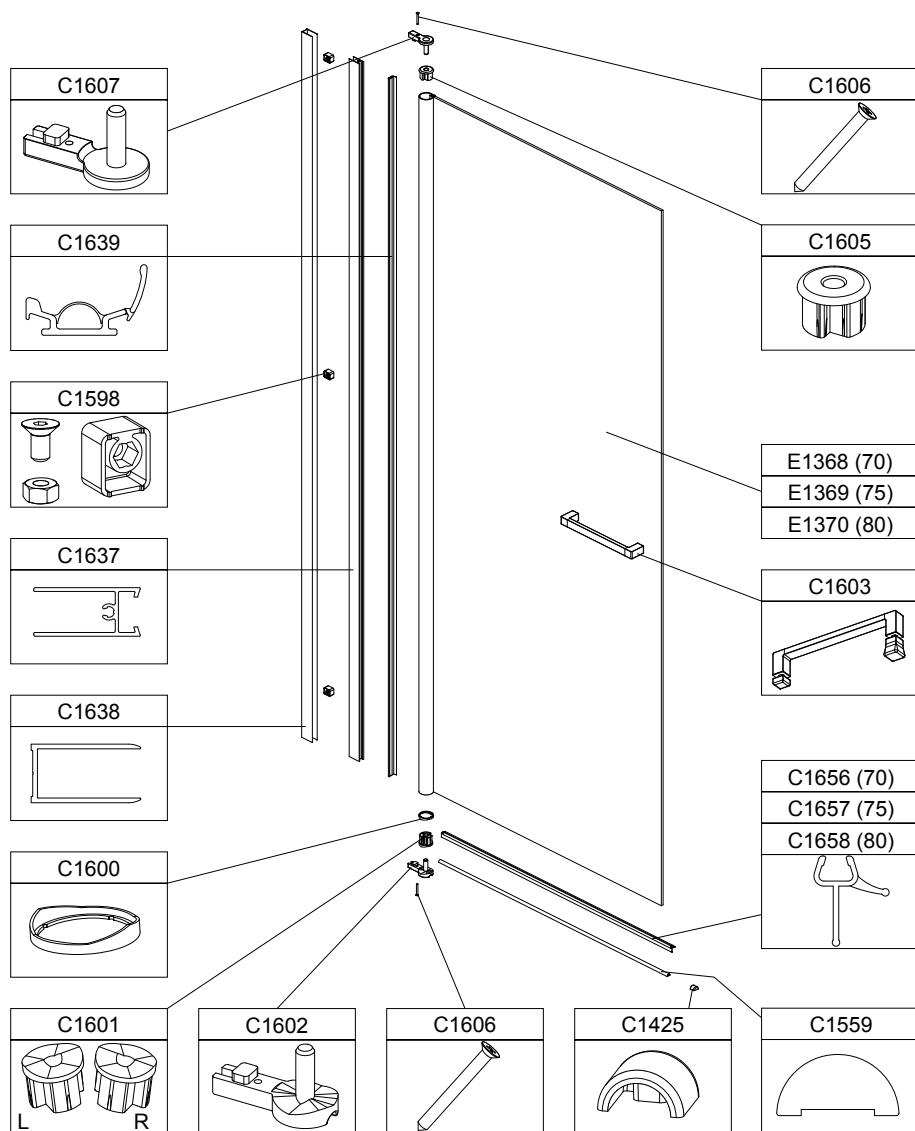

Ref	DESIGNATION	Qté
C1638-1	Profile mural pour pare bain Blanc	1
C1638-0	Profile mural pour pare bain argent mat	1
C1638-3	Profile mural pour pare bain argent brillant	1
C1637-1	Profile pour pivot pare bain blanc	1
C1637-0	Profile pour pivot pare bain argent mat	1
C1637-3	Profile pour pivot pare bain argent brillant	1
E1368-1	Verre pour pare-bain en 70 finition blanc	1
E1368-0	Verre pour pare-bain en 70 finition argent mat	1
E1368-3	Verre pour pare-bain en 70 finition argent brillant	1
E1369-1	Verre pour pare bain en 75 finition blanc	1
E1369-0	Verre pour pare bain en 75 finition argent mat	1
E1369-3	Verre pour pare bain en 75 finition argent brillant	1
E1370-1	Verre pour pare bain en 80 finition blanc	1
E1370-0	Verre pour pare bain en 80 finition argent mat	1
E1370-3	Verre pour pare bain en 80 finition argent brillant	1
C1598	Pièce de réglage compensation PR	1
C1602	Embase pivot bas	1
C1607	Embase pivot haut	1
C1606	Vis fixation pivot	1
C1605	Pivot haut	1
C1601	Pivot bas un version gauche L + un version droite R (2pcs)	1
C1600	Bague pivot	1
C1603	Poignée avec set de fixation	1
C1639	Joint étanchéité pare bain	1
C1656	Joint étanchéité bas pour pare bain 70	1
C1657	Joint étanchéité bas pour pare bain 75	1
C1658	Joint étanchéité bas pour pare bain 80	1
C1559	Fileur pour porte	1
C1425	Embout fileur	1

LEDA

TRAITEMENT GLASS PROTECT

Le revêtement Glass Protect est un traitement du verre qui facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire, de graisse et de saleté. Le traitement rend la surface du verre hydrophobe et oléophobe. Ainsi, les liquides ou substances aqueux et huileux ou gras sont repoussés et glissent à la surface sans laisser de traces. Le verre a donc des propriétés de déperlance à l'eau, ainsi qu'aux substances grasses, et de ce fait présente des caractéristiques anti calcaires.

Le revêtement Glass Protect est si fin qu'il ne se voit pas à l'oeil nu, il ne modifie pas la transparence du verre : le seul effet visible révélant la présence de ce revêtement, c'est la formation de grosses gouttes d'eau qui glissent à la surface de la paroi et non la diffusion uniforme de milliers de gouttelettes d'eau qui s'accrochent et s'étalent sur la paroi.

A la différence des verres non traités, les verres traités Glass Protect vont être beaucoup plus faciles à nettoyer. **Cela ne signifie pas pour autant que les verres traités Glass Protect ne doivent pas être nettoyés.** Il peut rester des résidus visibles sur le verre après l'utilisation de la douche, notamment de savon. Ces résidus seront plus ou moins importants, et les particules se détacheront plus facilement.

Dans ce cas-là, afin d'assurer la longévité du traitement des parois de douche, il faut absolument respecter les conseils d'entretien et éviter d'utiliser :

- des poudres et des crèmes abrasives
- des nettoyeurs alcalins
- des nettoyeurs caustiques
- des produits acides
- des nettoyeurs désinfectants
- des nettoyeurs vapeur

Ces produits agressifs ne sont pas utiles puisque l'entretien s'effectue très facilement avec des produits doux comme les nettoyeurs neutres qui lavent mais n'attaquent pas le revêtement protecteur des parois de douche.

ENTRETIEN

- Il est possible que le traitement anti-calcaire laisse des traces sur les vitrages, nous vous conseillons de nettoyer ceux-ci après l'installation des parois à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU SOLVANTS.

LEDA

ZA du bois Gasseau
CS 40252 SAMOREAU

77215 AVON CEDEX France

Tél. : 01 60 71 65 65 - Fax : 01 60 71 66 81 - info@leda.tm.fr