


LEDA


NOTICE DE MONTAGE POUR / MONTAGEHANDLEIDING VOOR
1/4 DE ROND/CARRE 2 PORTES PIVOTANTE
AGATE

ACCES D'ANGLE
VERRE TRANSPARENT
PROFILES ARGENT BRILLANT


DOCUMENT A CONSERVER / DOCUMENT TE BEWAREN

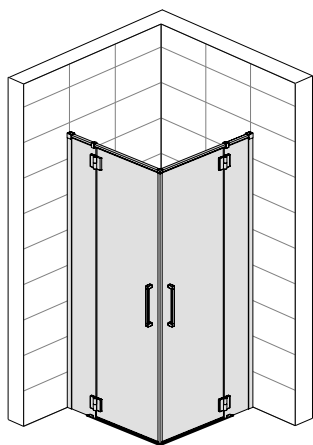

KN4/AGATE

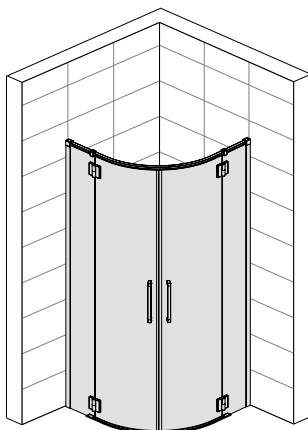

KP4/AGATE


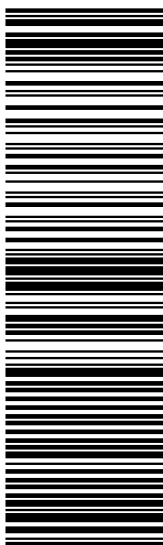


(01) 20000001866852(94)AIIBlank



La société LEDA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.

NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU PRODUIT
INSTRUCTIES TE BEWAREN DOOR DE CONSUMENT


LEDA : Z.A. Du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX
TEL : 01 60 71 65 65 - FAX : 01 60 71 66 81

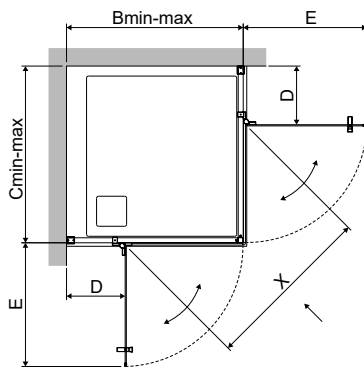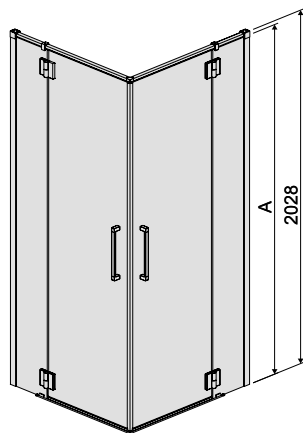

	A [mm]	B=C [mm]	D [mm]	E [mm]	X [mm]
KN4/AGATE-90	2003	865-885	283	615	850
KN4/AGATE-100	2003	965-985	383	615	850


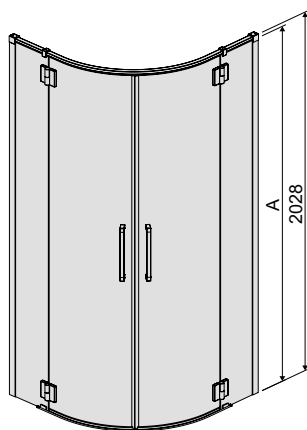


	A [mm]	B=C [mm]	D [mm]	E [mm]	X [mm]
KP4/AGATE-90	2003	865-885	283	463	850
KP4/AGATE-100	2003	965-985	393	463	850

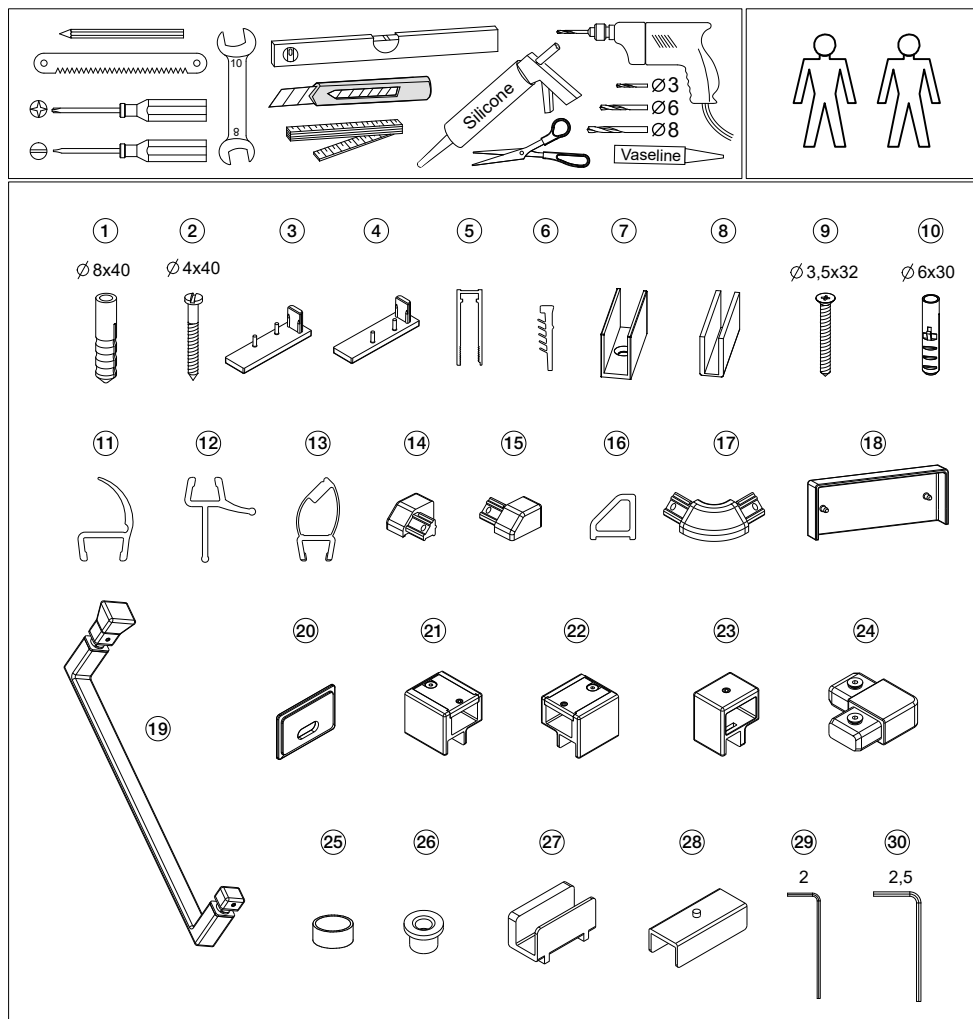


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
KN4/AGATE	8	8	1	1	2	2+1	2	2	2	2	2	1+1	2	1	1	2	1	8	2	2	1	1	2	1	4	16	2	2	1	1
KP4/AGATE	8	8	1	1	2	2+1	2	2	2	2	2	1+1	2	1	1	1	—	8	2	2	1	1	2	—	4	16	2	2	1	1










A

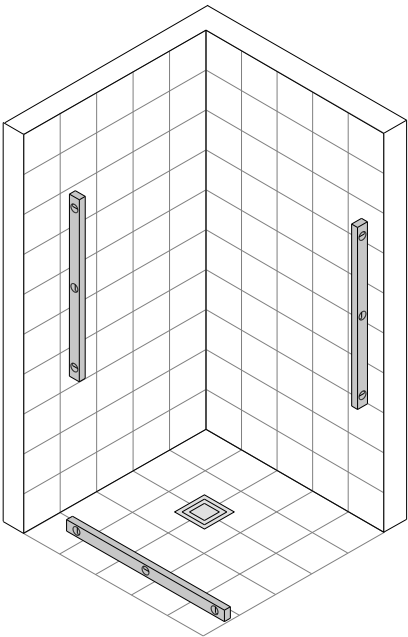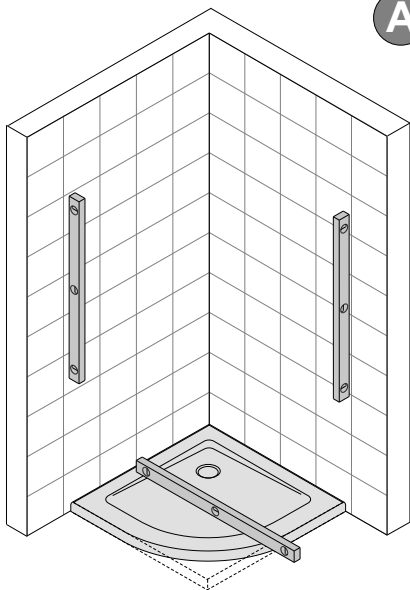

B




	B1 [mm]	C1 [mm]
KN4/AGATE-80	769	769
KN4/AGATE-90	869	869
KP4/AGATE-80	769	769
KP4/AGATE-90	869	869




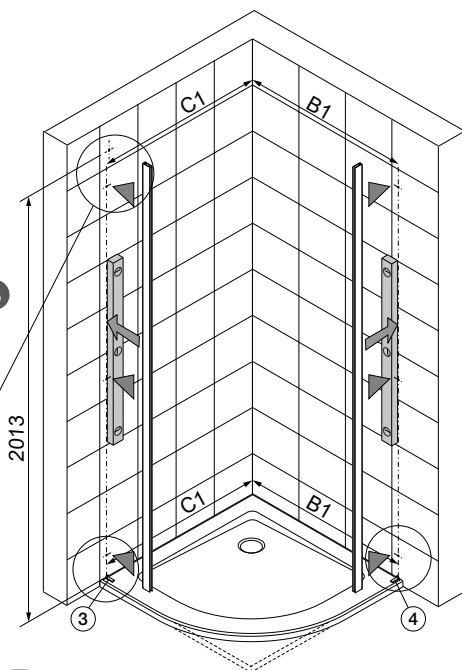






C

KP4/AGATE
KN4/AGATE

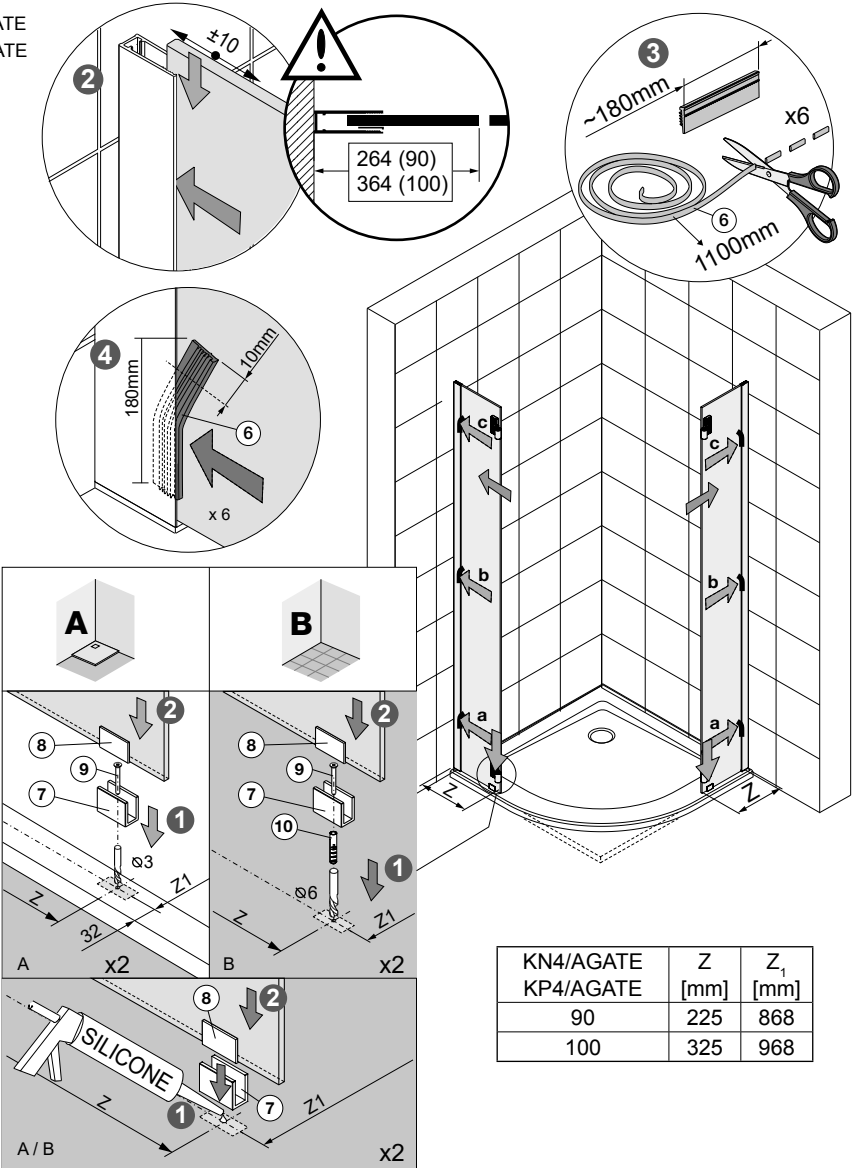


D

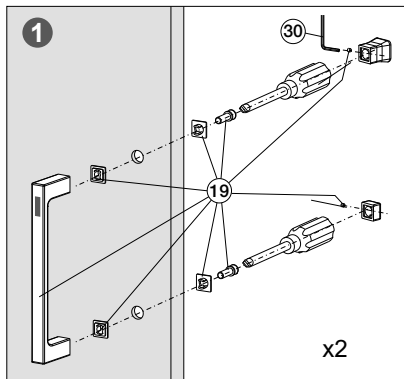

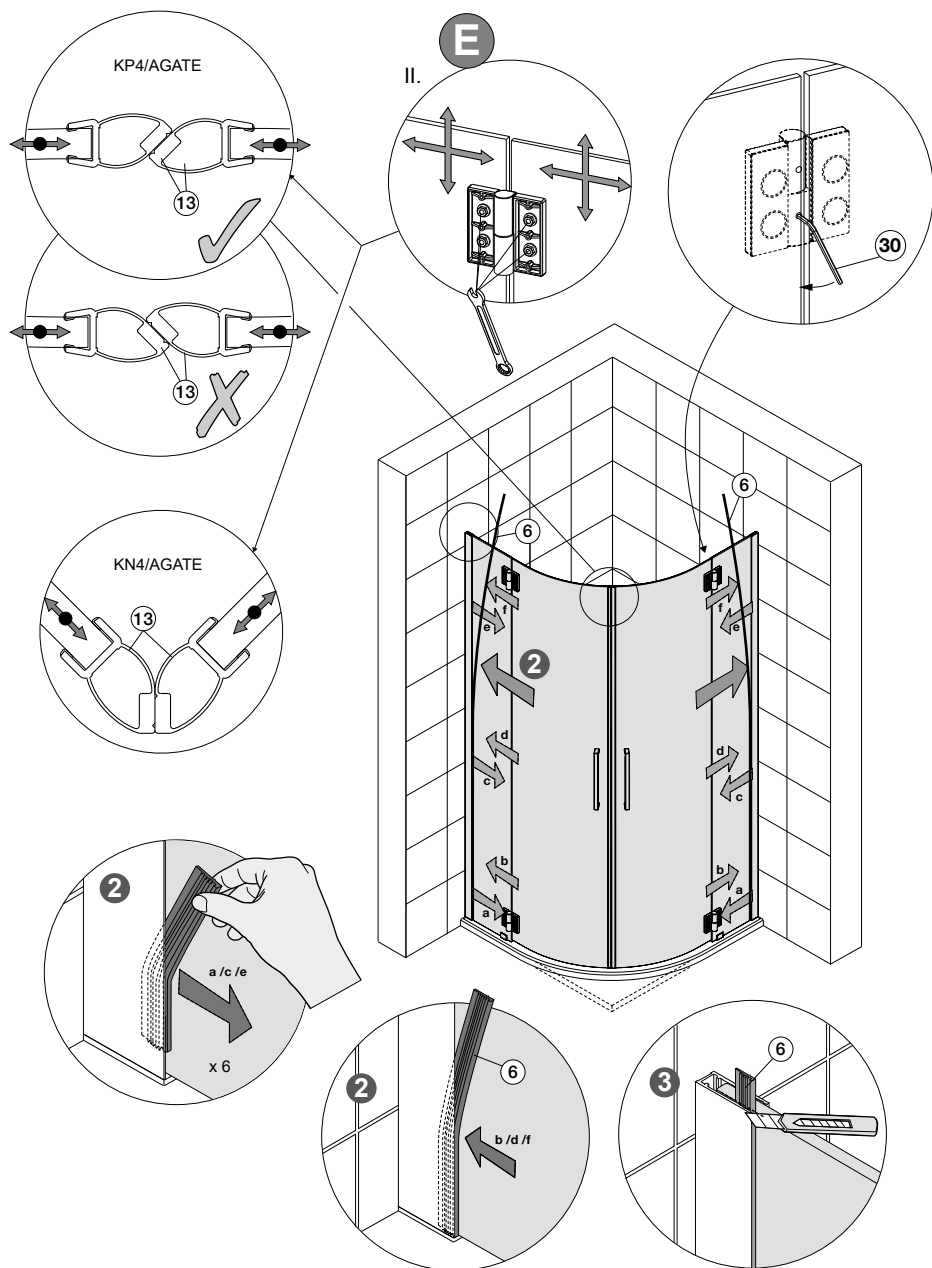


Fa

KP4/AGATE

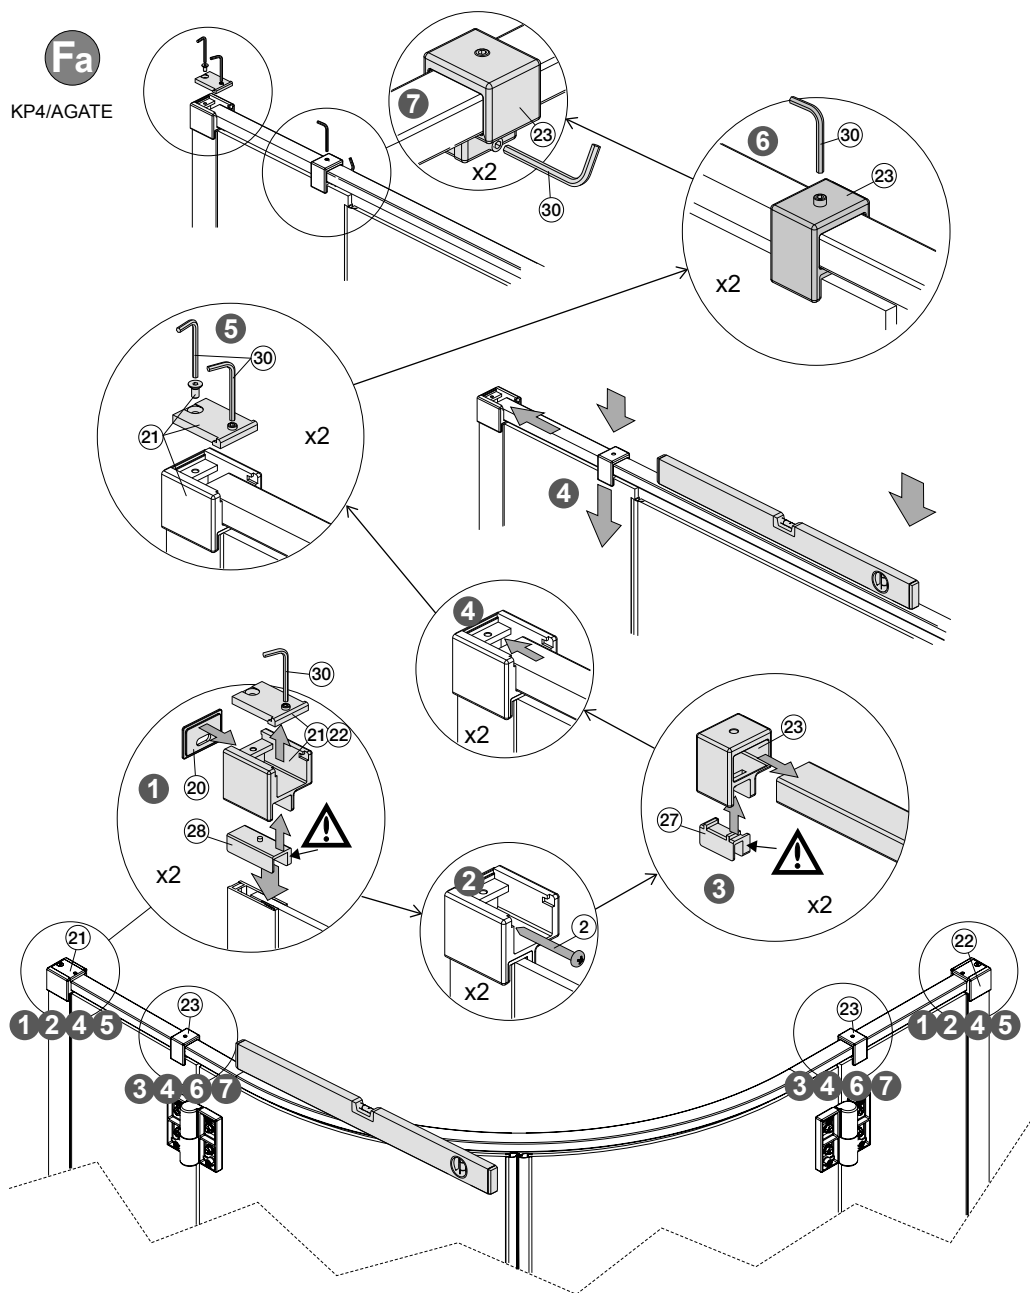




KN4/AGATE

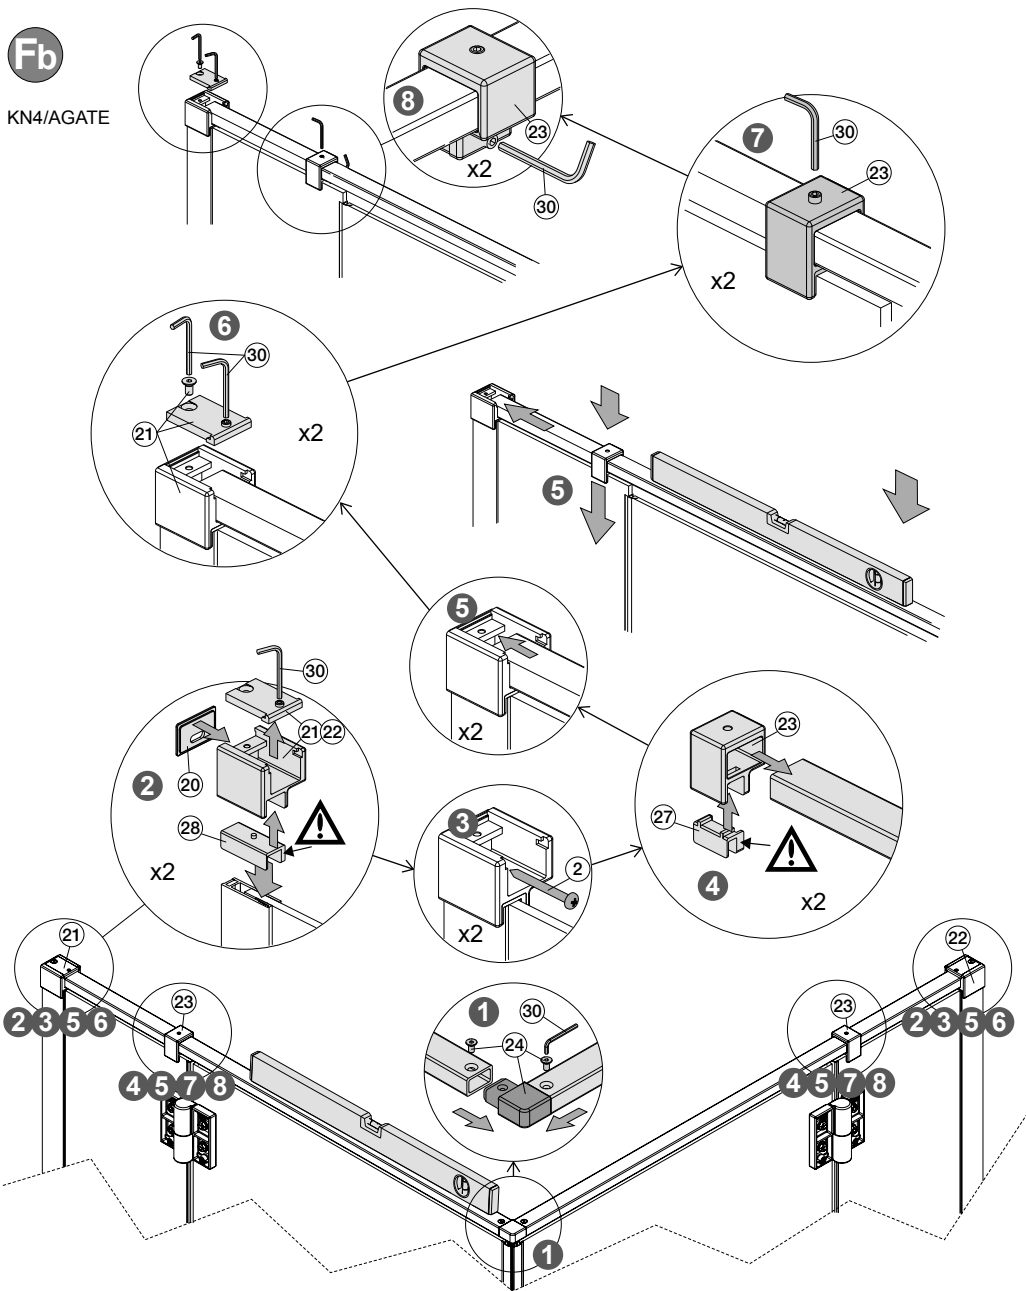


G

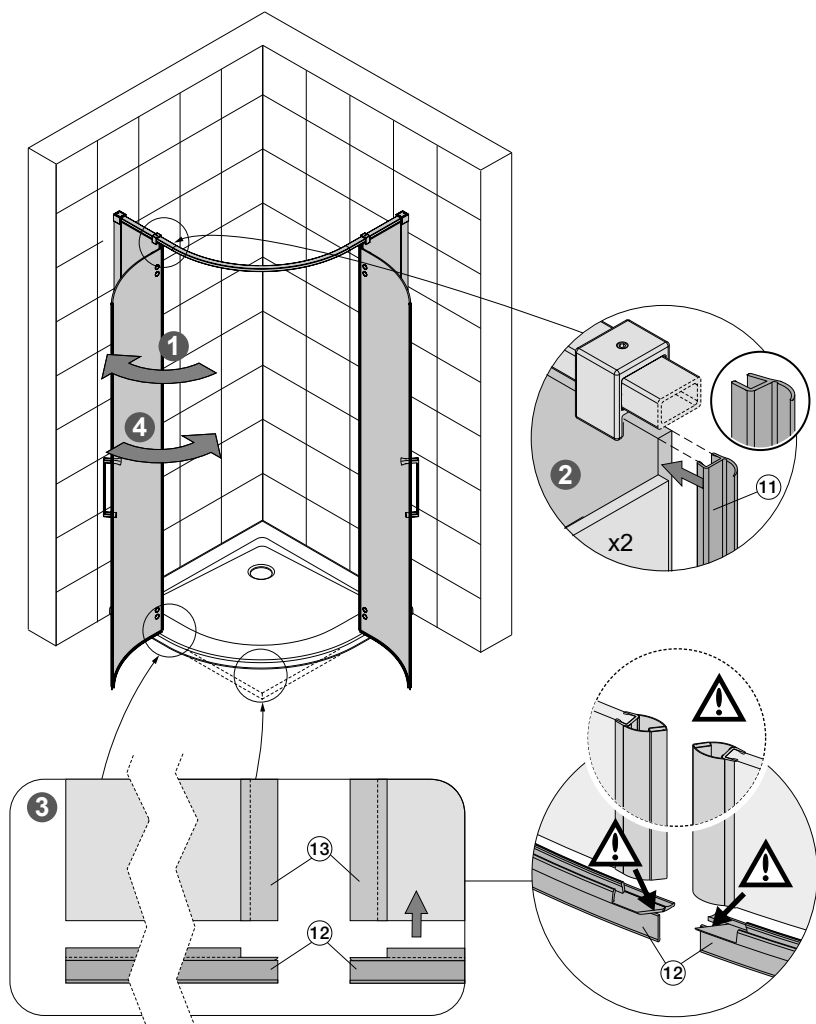




KP4/AGATE

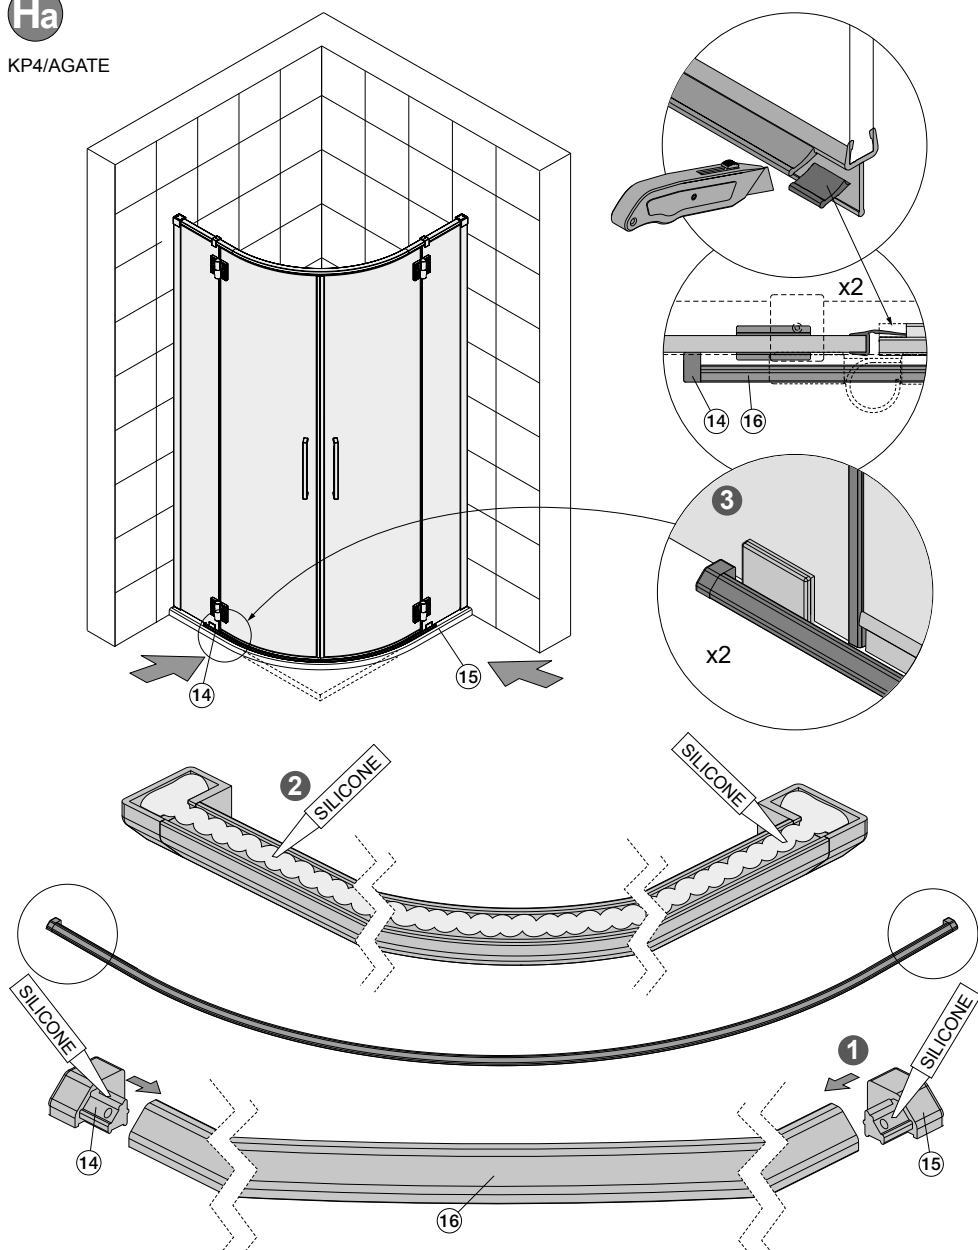




KN4/AGATE

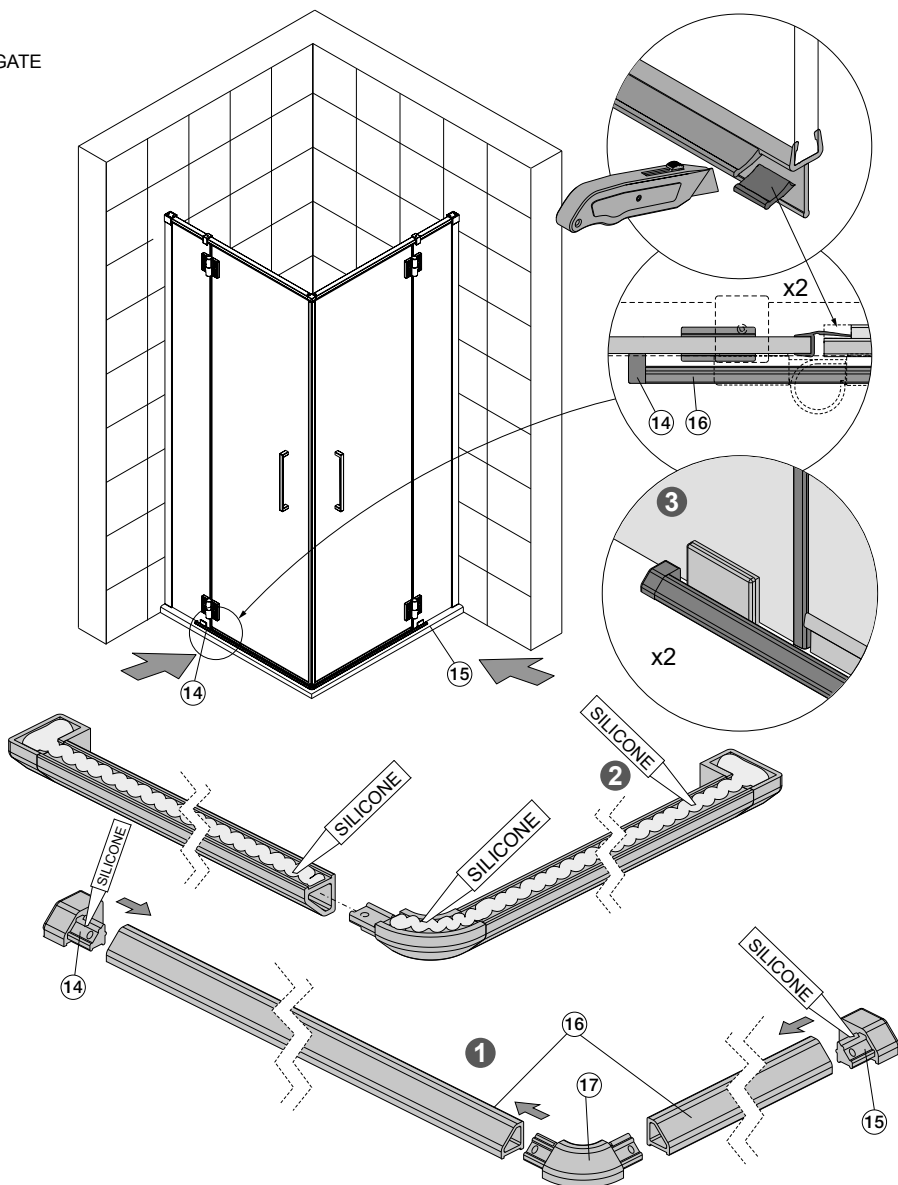

G

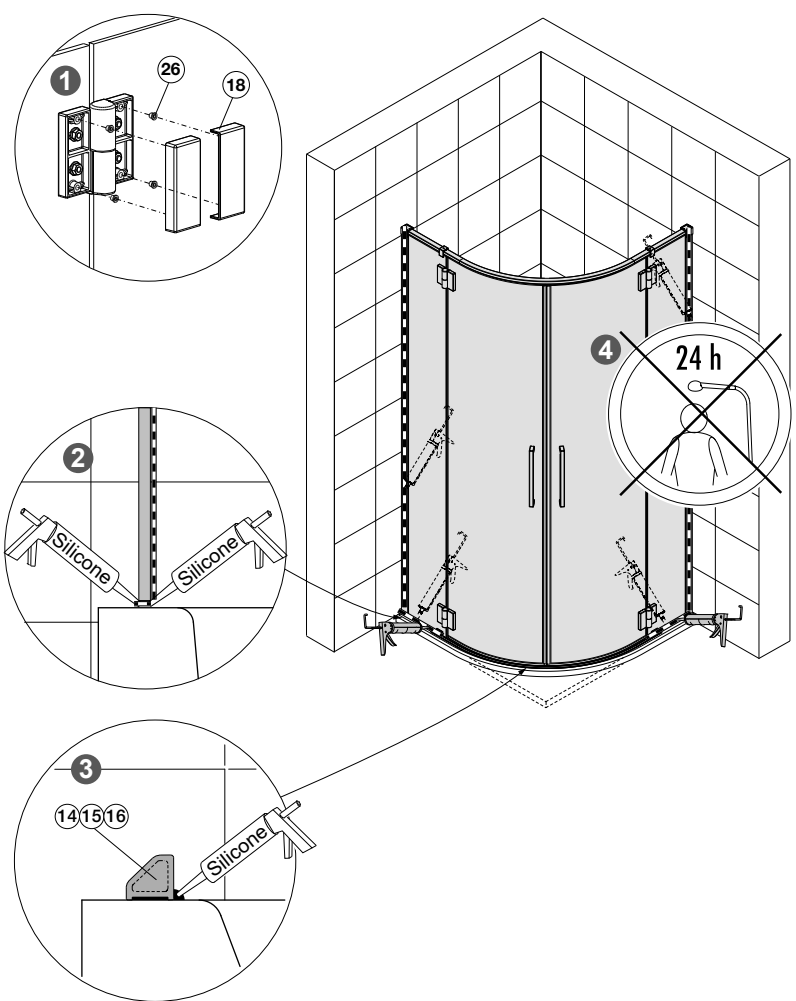


PIÈCES DE RECHANGE / ONDERDELEN

consulter votre revendeur pour toute commande de pièces détachées / Raadpleeg uw verdeler voor elke bestelling van onderdelen

attention: les pièces détachées de profilés et de vitrages doivent prendre un suffixe qui décrit le type et la couleur - vous renseigner auprès de sav@leda.tm.fr


opgepast: de onderdelen van de profielen en glasdelen moeten een aanvulling hebben dat het type en kleur omschrijft - informeer u bij sav@leda.tm.fr

KN4/AGATE

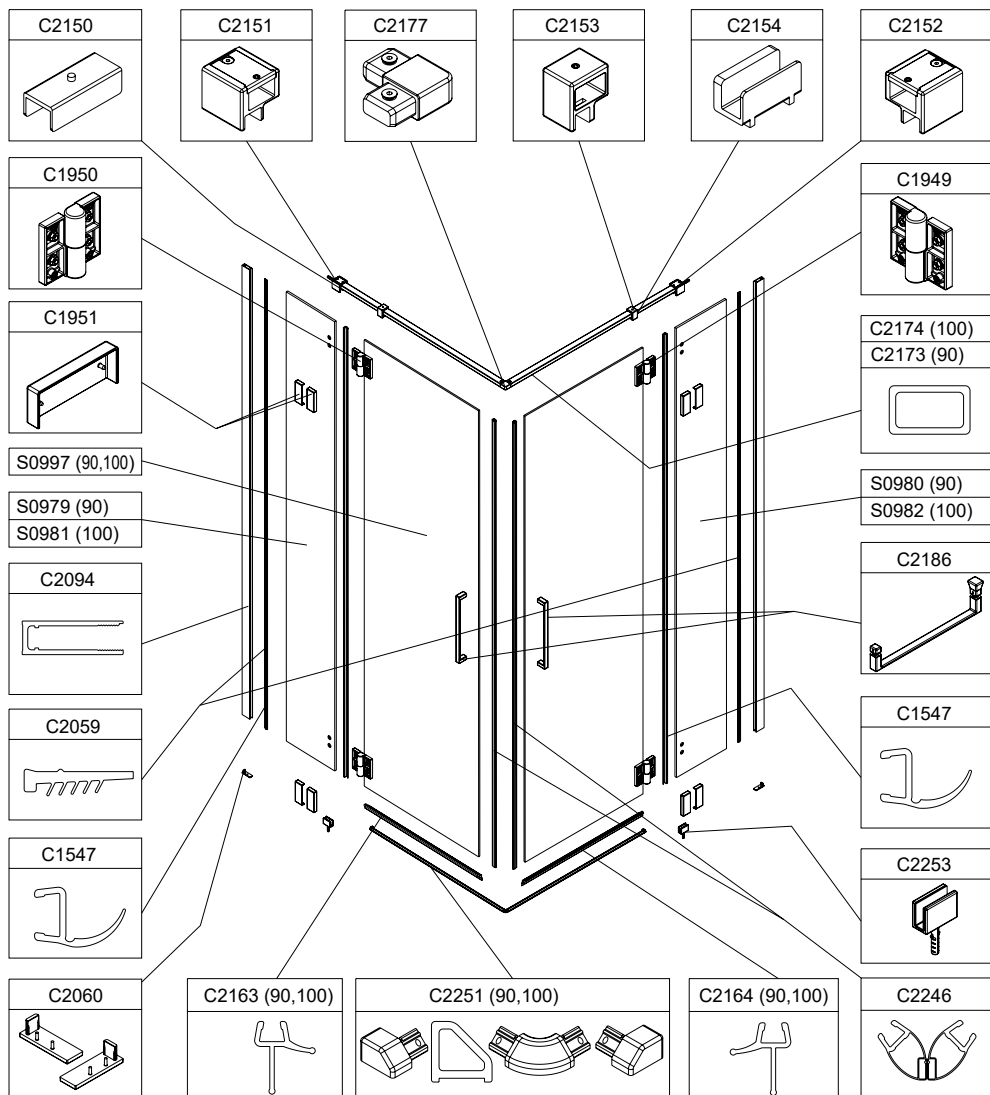

Ref	Qté
C2253	1
C1949	1
C1950	1
C1951	1
C2059	1
C2060	1
C2094	1
C2150	1
C2151	1
C2152	1
C2153	1
C2154	1
C2163 (90,100)	1
C2164 (90,100)	1
C2173 (90)	1
C2174 (100)	1
C2177	1
C2186	1
C2246	1
C2251 (90,100)	1
S0979 (90)	1
S0980 (90)	1
S0981 (100)	1
S0982 (100)	1
S0997 (90,100)	1

KP4/AGATE

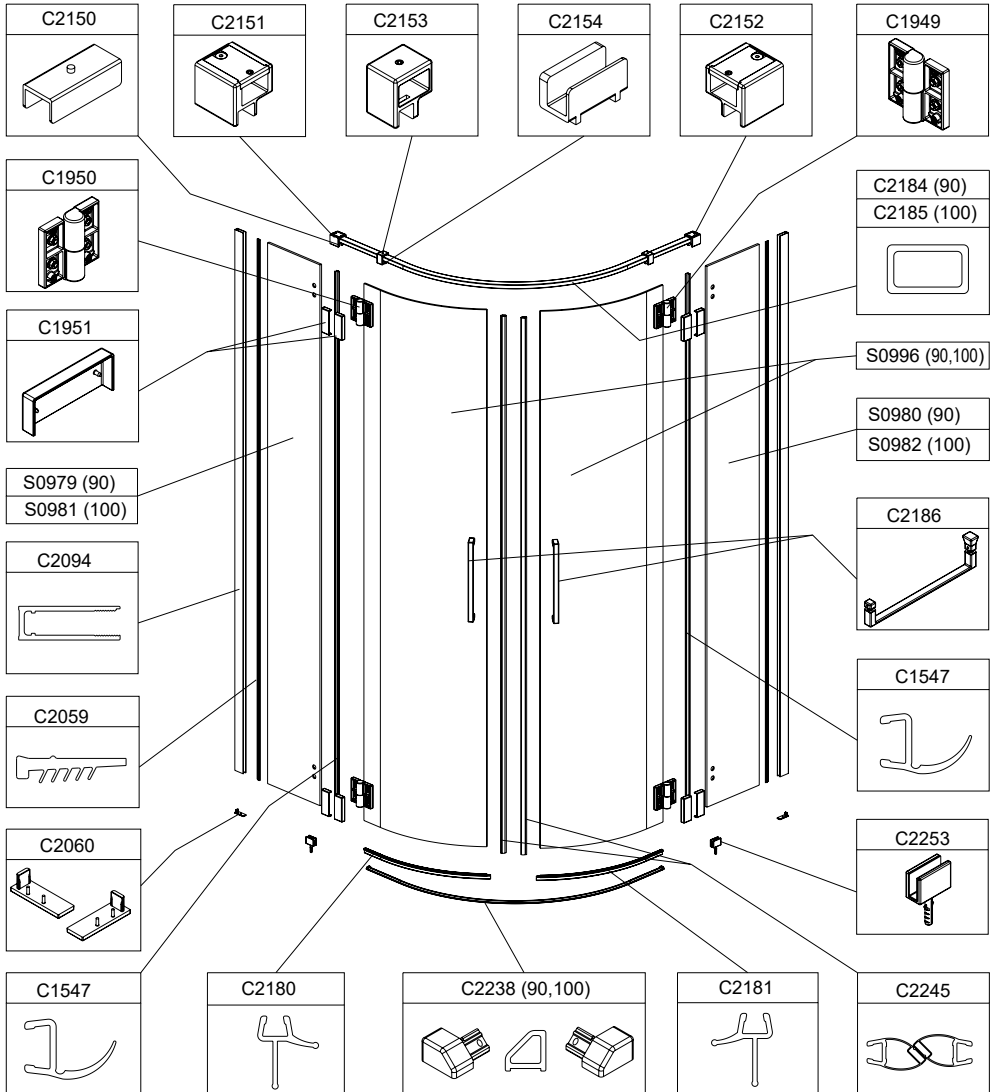

Ref	Qté
C2253	1
C1547	1
C1949	1
C1950	1
C1951	1
C2059	1
C2060	1
C2094	1
C2150	1
C2151	1
C2152	1
C2153	1
C2154	1
C2180	1
C2181	1
C2184 (90)	1
C2185 (100)	1
C2186	1
C2238 (90,100)	1
C2245	1
S0979 (90)	1
S0980 (90)	1
S0981 (100)	1
S0982 (100)	1
S0996 (90,100)	1



DECLARATION DES PERFORMANCES

PAROIS DE DOUCHE AGATE A USAGE DOMESTIQUE

N°027DOP2014C

1. **Identification du Produit Type :**
Toutes les Parois de Douche Leda de la gamme **AGATE**.
2. **Codes d'identification du produit :**
Toutes les références démarrant par les codes **L13AG** identifiant les produits de la gamme **AGATE**.
3. **Usage prévu du produit :**
Les Parois de Douche **AGATE** sont destinées à un usage domestique pour l'hygiène personnelle.
4. **Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
Leda S.A.S., CS 40252 Samoreau – 77215 AVON CEDEX France – <http://www.leda.eu>
5. **Nom et adresse de contact du mandataire :**
Non Applicable.
6. **Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances :**
Le produit identifié aux points 1 et 2 est concerné par le système 4 d'évaluation de la conformité comme défini dans l'annexe ZA de la norme EN 14428+A1 : Révision 2008
7. **Cas des produits couverts par une norme harmonisée :**
Les parois de Douche de la gamme **AGATE** sont couvertes par la norme européenne harmonisée EN 14428+A1 : Révision 2008. Il n'y a pas d'organisme notifié (système 4).
8. **Performances déclarées :**

Caractéristiques Essentielles	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Satisfaisant	EN 14428+A1 : revision 2008
Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement	Satisfaisant	
Durabilité	Satisfaisant	

Conformément au règlement (UE) N°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Robert DZIAK, Président Directeur Général, à Avon, le 03/01/2017.

TRAITEMENT GLASS PROTECT

Le revêtement Glass Protect est un traitement du verre qui facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire, de graisse et de saleté. Le traitement rend la surface du verre hydrophobe et oléophobe. Ainsi, les liquides ou substances aqueux et huileux ou gras sont repoussés et glissent à la surface sans laisser de traces. Le verre a donc des propriétés de déperle à l'eau, ainsi qu'aux substances grasses, et de ce fait présente des caractéristiques anti calcaires.

Le revêtement Glass Protect est si fin qu'il ne se voit pas à l'oeil nu, il ne modifie pas la transparence du verre : le seul effet visible révélant la présence de ce revêtement, c'est la formation de grosses gouttes d'eau qui glissent à la surface de la paroi et non la diffusion uniforme de milliers de gouttelettes d'eau qui s'accrochent et s'étalent sur la paroi.

A la différence des verres non traités, les verres traités Glass Protect vont être beaucoup plus faciles à nettoyer. **Cela ne signifie pas pour autant que les verres traités Glass Protect ne doivent pas être nettoyés.** Il peut rester des résidus visibles sur le verre après l'utilisation de la douche, notamment de savon. Ces résidus seront plus ou moins importants, et les particules se détacheront plus facilement.

Dans ce cas-là, afin d'assurer la longévité du traitement des parois de douche, il faut absolument respecter les conseils d'entretien et éviter d'utiliser :

- des poudres et des crèmes abrasives
- des nettoyeurs alcalins
- des nettoyeurs caustiques
- des produits acides
- des nettoyeurs désinfectants
- des nettoyeurs vapeur

Ces produits agressifs ne sont pas utiles puisque l'entretien s'effectue très facilement avec des produits doux comme les nettoyeurs neutres qui lavent mais n'attaquent pas le revêtement protecteur des parois de douche.

ENTRETIEN

- Il est possible que le traitement anti-calcaire laisse des traces sur les vitrages, nous vous conseillons de nettoyer ceux-ci après l'installation des parois à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU SOLVANTS.

GLASS PROTECT BEHANDELING

De Glass Protect-toplaag is een glasbehandeling die de afzetting van kalk, vet en vuil vermindert en zo het onderhoud van glaswanden vergemakkelijkt. Door de behandeling wordt het glasoppervlak waterwerend en vetafstotend gemaakt. Op die manier kunnen vetten en waterachtige of olieachtige stoffen zich niet meer hechten en glijden ze van het oppervlak af zonder sporen achter te laten.

Het glas doet water en vetstoffen parelen en gaat zo kalkafzetting tegen.

De Glass Protect-toplaag is zo fijn dat ze niet met het blote oog zichtbaar is en heeft geen invloed op de transparantie van het glas: het enige zichtbare effect is de vorming van grote waterdruppels die over het oppervlak van de glaswand glijden in plaats van duizenden kleine waterdruppeltjes die zich gelijkmatig verspreiden en op de glaswand hechten.

Glaswanden die behandeld werden met Glass Protect zijn veel gemakkelijker in het onderhoud dan niet-behandelde glaswanden. **Dit betekent uiteraard niet dat met Glass Protect behandelde glaswanden niet gereinigd moeten worden.** Na het douchen kunnen er immers vuilresten, in het bijzonder zeepresten, zichtbaar zijn op het glas. Deze resten kunnen aanzienlijk zijn, en de deeltjes zullen gemakkelijker loskomen.

In dit geval is het zeer belangrijk dat de onderhoudsaanbevelingen gevolgd worden om de duurzaamheid van de Glass Protect-behandeling te garanderen. Vermijd het gebruik van:

- schuurpoeders en schuurcrèmes
- alkalische reinigingsproducten
- bijtende reinigingsproducten
- zure reinigingsproducten
- desinfecterende reinigingsproducten
- stoomreinigers

Dergelijke agressieve producten zijn niet nuttig omdat het onderhoud zeer gemakkelijk kan gebeuren met zachte producten, zoals neutrale reinigingsproducten die het oppervlak reinigen maar de beschermlaag van de glazen douchewand niet aantasten.

ONDERHOUD

Het is mogelijk dat de Glass Protect behandeling strepen nalaat op de glasdelen.

Wij raden u aan deze na plaatsing te reinigen met een zacht doek.

GEEN SCHUUR- OF OPLOSMIDDELEN GEBRUIKEN.

LEDA

ZA du bois Gasseau
CS 40252 SAMOREAU

77215 AVON CEDEX France

Tél. : 01 60 71 65 65 - Fax : 01 60 71 66 81 - info@leda.tm.fr