
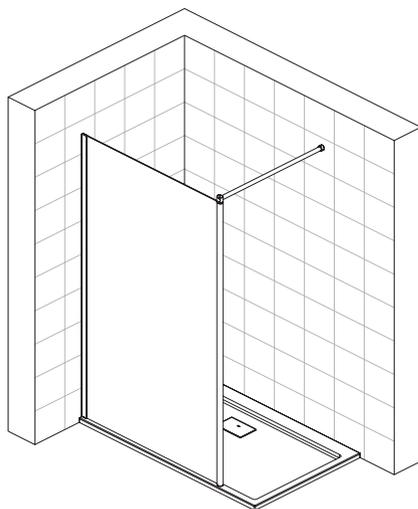


LEDA

NOTICE DE MONTAGE POUR PRÉFACE PAROI FIXE

VERRE TRANSPARENT - Profilé argent brillant, argent satin ou blanc

DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT A CONSERVER

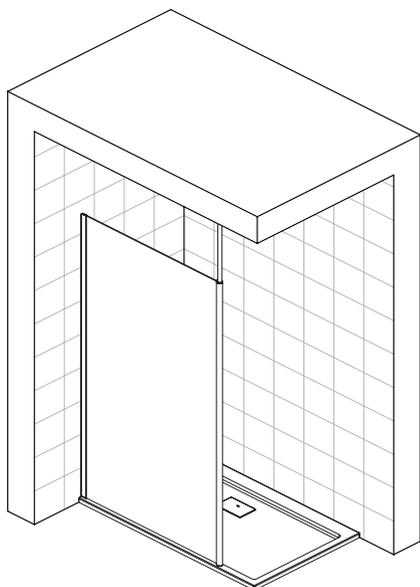

P/PRÉFACE



(01)2000001884528(94)AllBlank

LEDA

Le logo de la marque de votre produit à placer de préférence sur une partie plane et vitrée.



La société LEDA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.

NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU PRODUIT


LEDA : Z.A. Du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX

TEL : 01 60 71 65 65 - FAX : 01 60 71 66 81

PRÉFACE

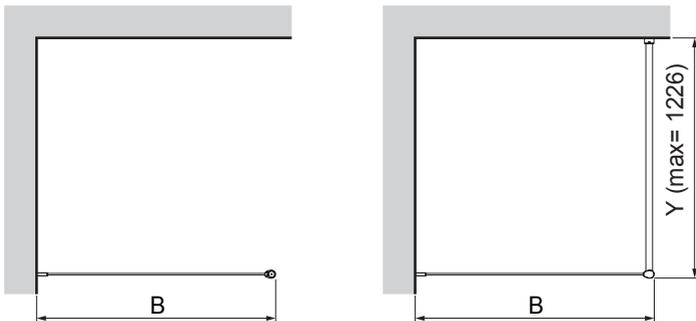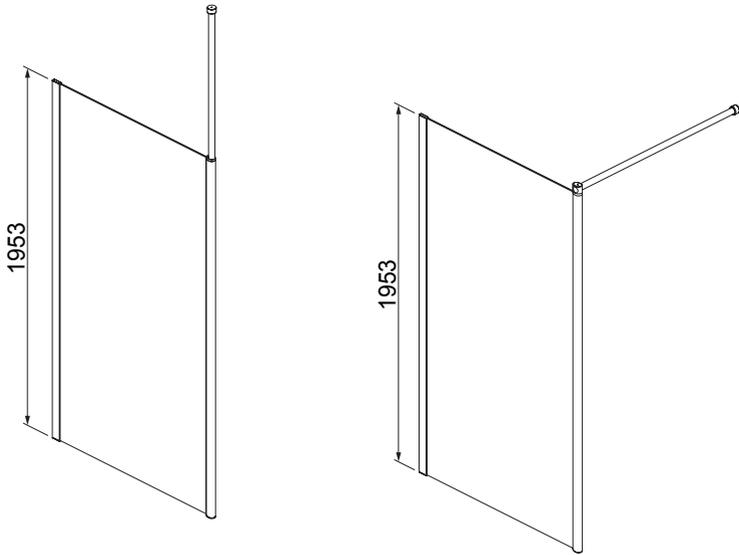

Dimension paroi	B
800	780-800
900	880-900
1000	980-1000
1200	1180-1200
1400	1380-1400

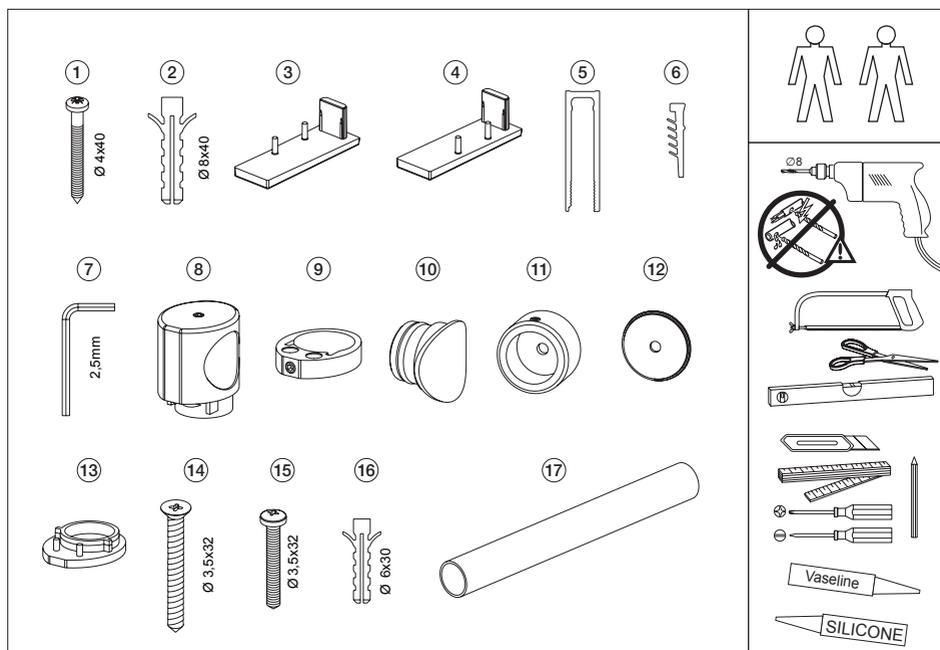


	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
P/PRÉFACE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1

ENTRETIEN

NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS pour nettoyer la paroi



NOTICE:

- Lire attentivement la notice avant installation. Vérifier tous les éléments de la liste ci-dessus.
- Préparez toutes les pièces et les outils dont vous aurez besoin et installer le produit en suivant les étapes d'instructions.



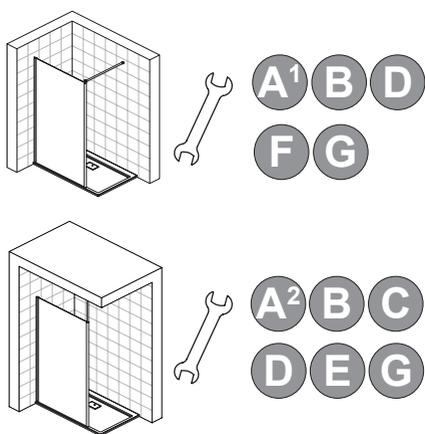


PRÉFACE








A¹

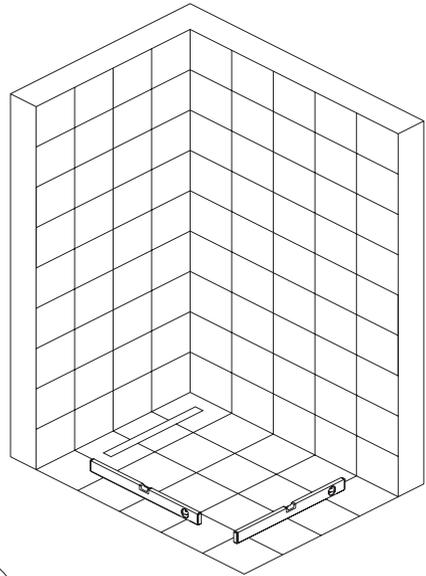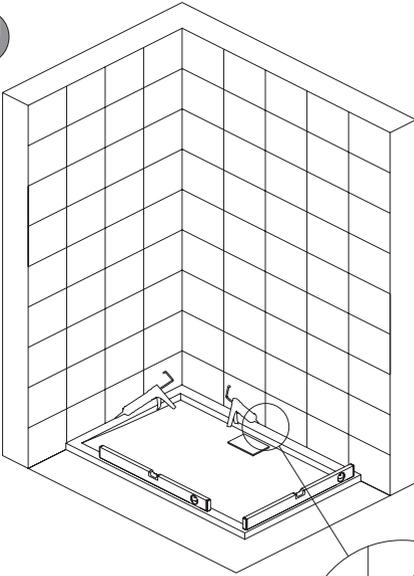

A²


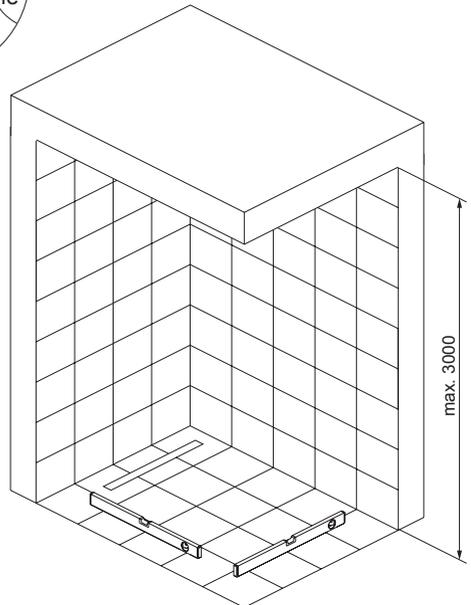
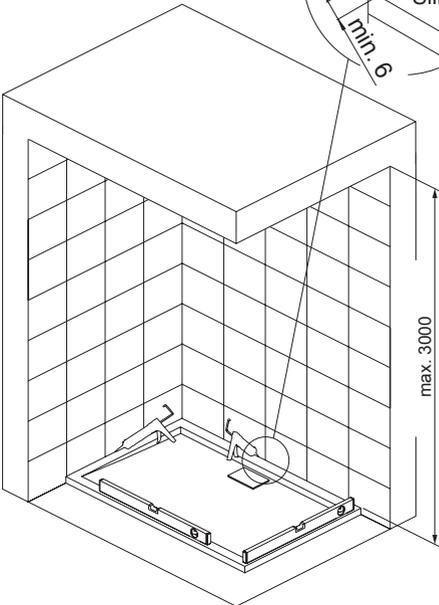



B






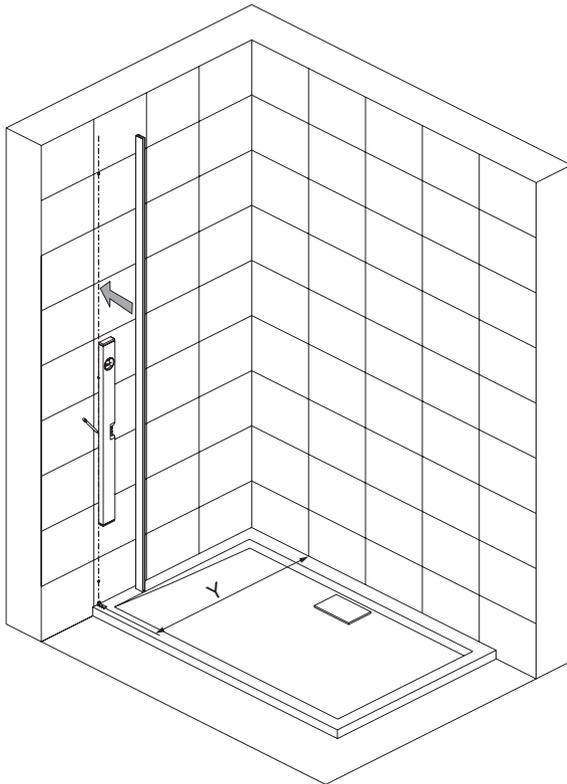


PRÉFACE

C

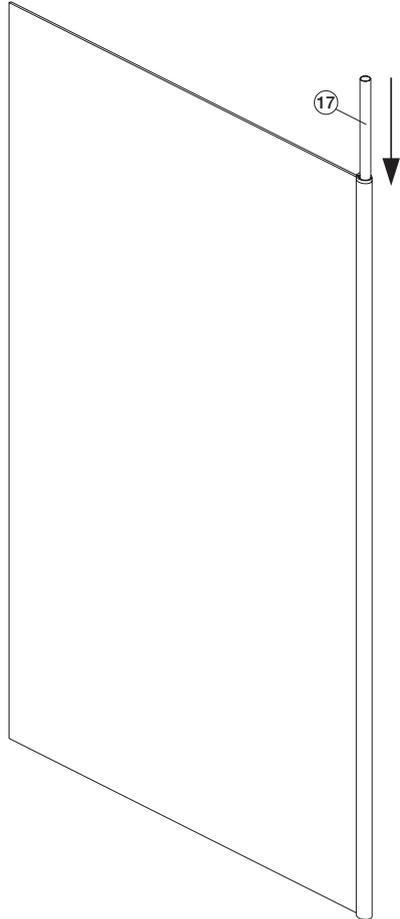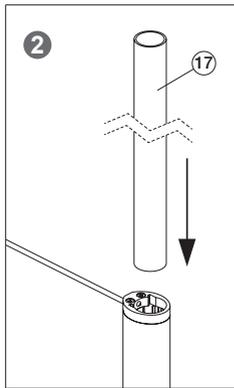






D

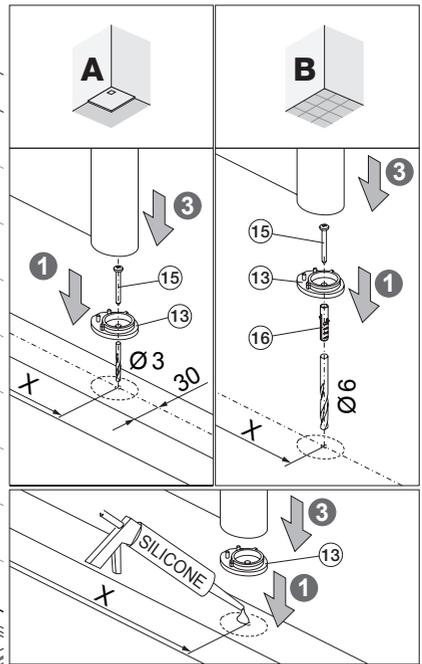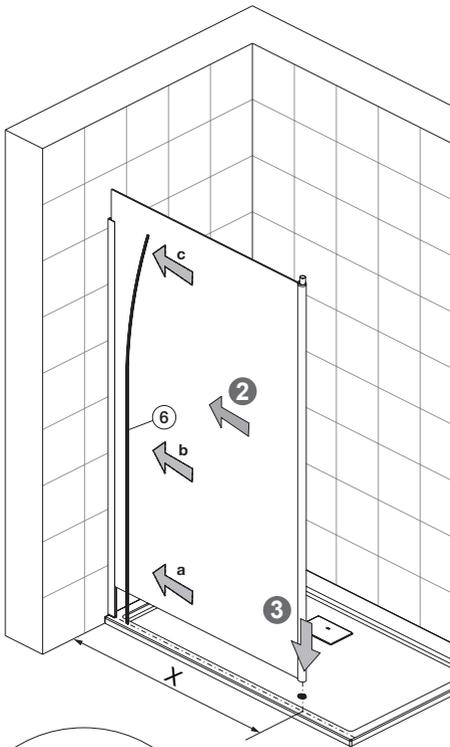

	X [mm]
800	774
900	874
1000	974
1200	1174
1400	1374










PRÉFACE

E

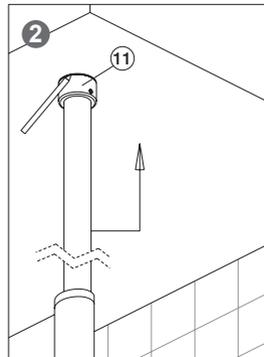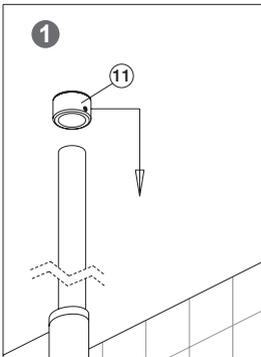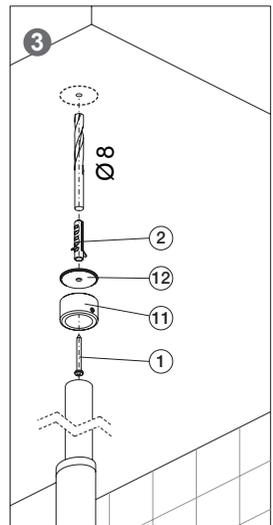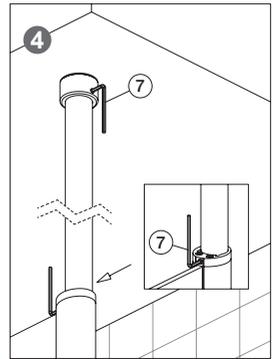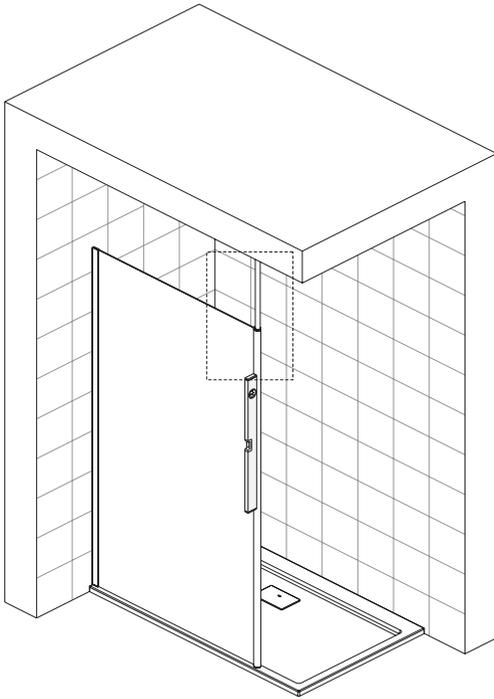




F

	X [mm]
800	770
900	870
1000	970
1200	1170
1400	1370

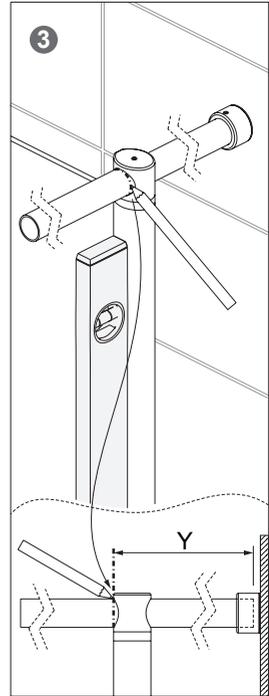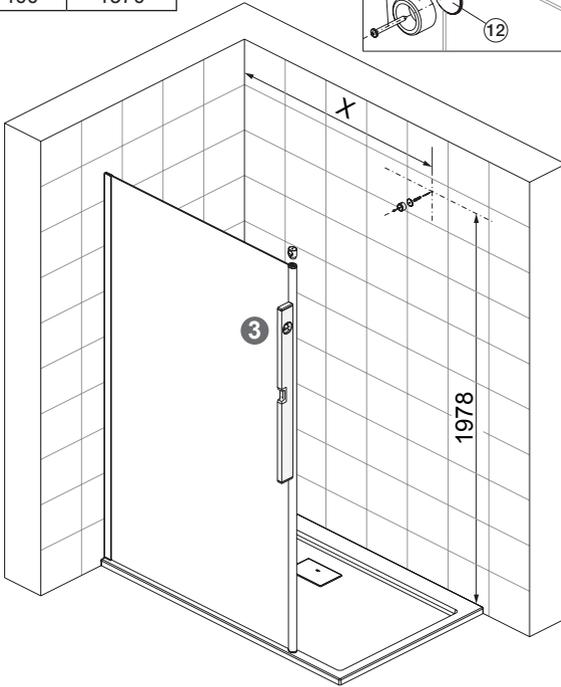


PRÉFACE

G

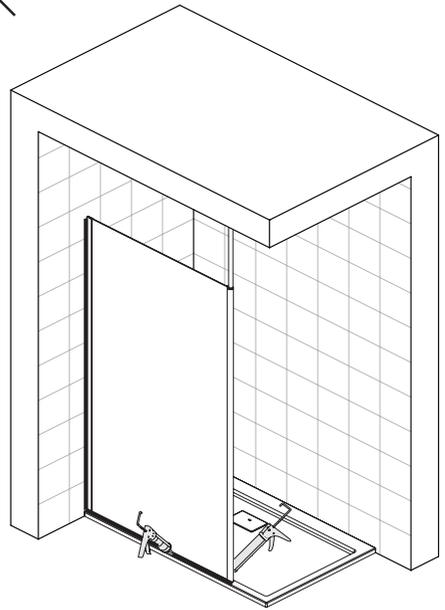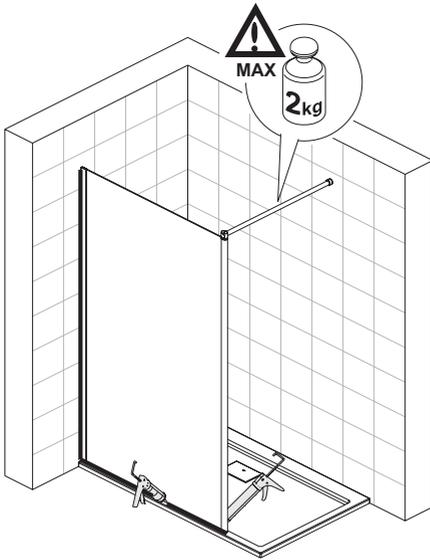

P/PRÉFACE

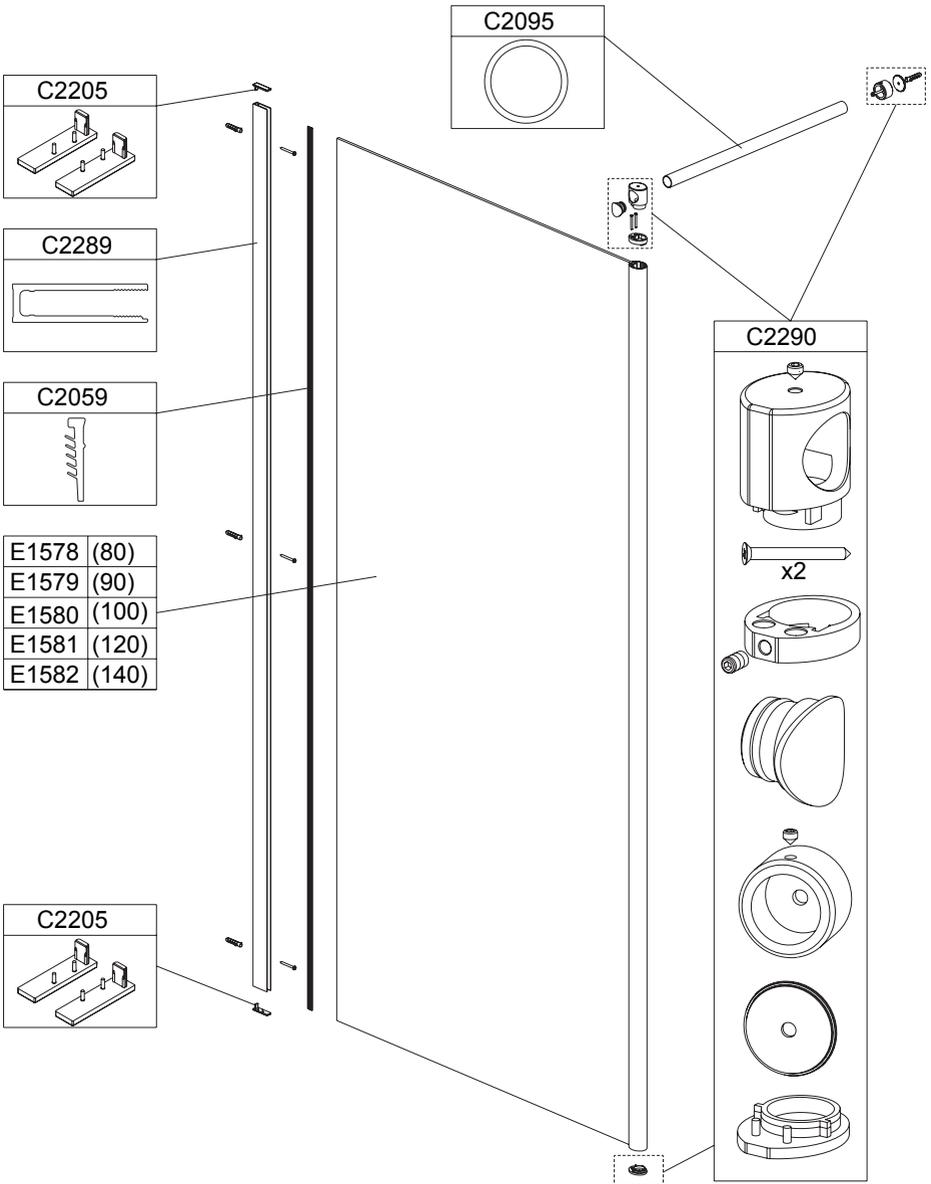

PRÉFACE

Ref	Qté
C2059	1
C2095	1
C2205	1
C2205	1
C2289	1
C2290	1
E1578	1
E1579	1
E1580	1
E1581	1
E1582	1

LEDA



DECLARATION DES PERFORMANCES

PAROIS DE DOUCHE PREFACE A USAGE DOMESTIQUE

N°030DOP2014B

- 1. Identification du Produit Type :**
Toutes les Parois de Douche Leda de la gamme **PREFACE**.
- 2. Codes d'identification du produit :**
Toutes les références démarrant par les codes **L13PR** identifiant les produits de la gamme **PREFACE**.
- 3. Usage prévu du produit :**
Les Parois de Douche **PREFACE** sont destinées à un usage domestique pour l'hygiène personnelle.
- 4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
Leda S.A.S., CS 40252 Samoreau – 77215 AVON CEDEX France – <http://www.leda.eu>
- 5. Nom et adresse de contact du mandataire :**
Non Applicable.
- 6. Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances :**
Le produit identifié aux points 1 et 2 est concerné par le système 4 d'évaluation de la conformité comme défini dans l'annexe ZA de la norme EN 14428+A1 : Révision 2008
- 7. Cas des produits couverts par une norme harmonisée :**
Les parois de Douche de la gamme **PREFACE** sont couvertes par la norme européenne harmonisée EN 14428+A1 : Révision 2008. Il n'y a pas d'organisme notifié (système 4).
- 8. Performances déclarées :**

Caractéristiques Essentielles	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Satisfaisant	EN 14428+A1 : revision 2008
Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement	Satisfaisant	
Durabilité	Satisfaisant	

Conformément au règlement (UE) N°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Robert DZIAK, Président Directeur Général, à Avon, le 23/12/2016.

PRÉFACE

NOTES

NOTES

LEDA

TRAITEMENT GLASS PROTECT

Le revêtement Glass Protect est un traitement du verre qui facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire, de graisse et de saleté. Le traitement rend la surface du verre hydrophobe et oléophobe. Ainsi, les liquides ou substances aqueux et huileux ou gras sont repoussés et glissent à la surface sans laisser de traces. Le verre a donc des propriétés de déperle à l'eau, ainsi qu'aux substances grasses, et de ce fait présente des caractéristiques anti calcaires.

Le revêtement Glass Protect est si fin qu'il ne se voit pas à l'oeil nu, il ne modifie pas la transparence du verre : le seul effet visible révélant la présence de ce revêtement, c'est la formation de grosses gouttes d'eau qui glissent à la surface de la paroi et non la diffusion uniforme de milliers de gouttelettes d'eau qui s'accrochent et s'étalent sur la paroi.

A la différence des verres non traités, les verres traités Glass Protect vont être beaucoup plus faciles à nettoyer. **Cela ne signifie pas pour autant que les verres traités Glass Protect ne doivent pas être nettoyés.** Il peut rester des résidus visibles sur le verre après l'utilisation de la douche, notamment de savon. Ces résidus seront plus ou moins importants, et les particules se détacheront plus facilement.

Dans ce cas-là, afin d'assurer la longévité du traitement des parois de douche, il faut absolument respecter les conseils d'entretien et éviter d'utiliser :

- des poudres et des crèmes abrasives
- des nettoyeurs alcalins
- des nettoyeurs caustiques
- des produits acides
- des nettoyeurs désinfectants
- des nettoyeurs vapeur

Ces produits agressifs ne sont pas utiles puisque l'entretien s'effectue très facilement avec des produits doux comme les nettoyeurs neutres qui lavent mais n'attaquent pas le revêtement protecteur des parois de douche.

ENTRETIEN

- Il est possible que le traitement anti-calcaire laisse des traces sur les vitrages, nous vous conseillons de nettoyer ceux-ci après l'installation des parois à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU SOLVANTS.

LEDA

ZA du bois Gasseau
CS 40252 SAMOREAU

77215 AVON CEDEX France

Tél. : 01 60 71 65 65 - Fax : 01 60 71 66 81 - info@leda.tm.fr