


LEDA

NOTICE DE MONTAGE PAROI ANGLE COULISSANTE "JAZZ+" 2x2 VANTAUX SANS SEUIL

DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT TE BEWAREN - DOCUMENT TO BE KEPT

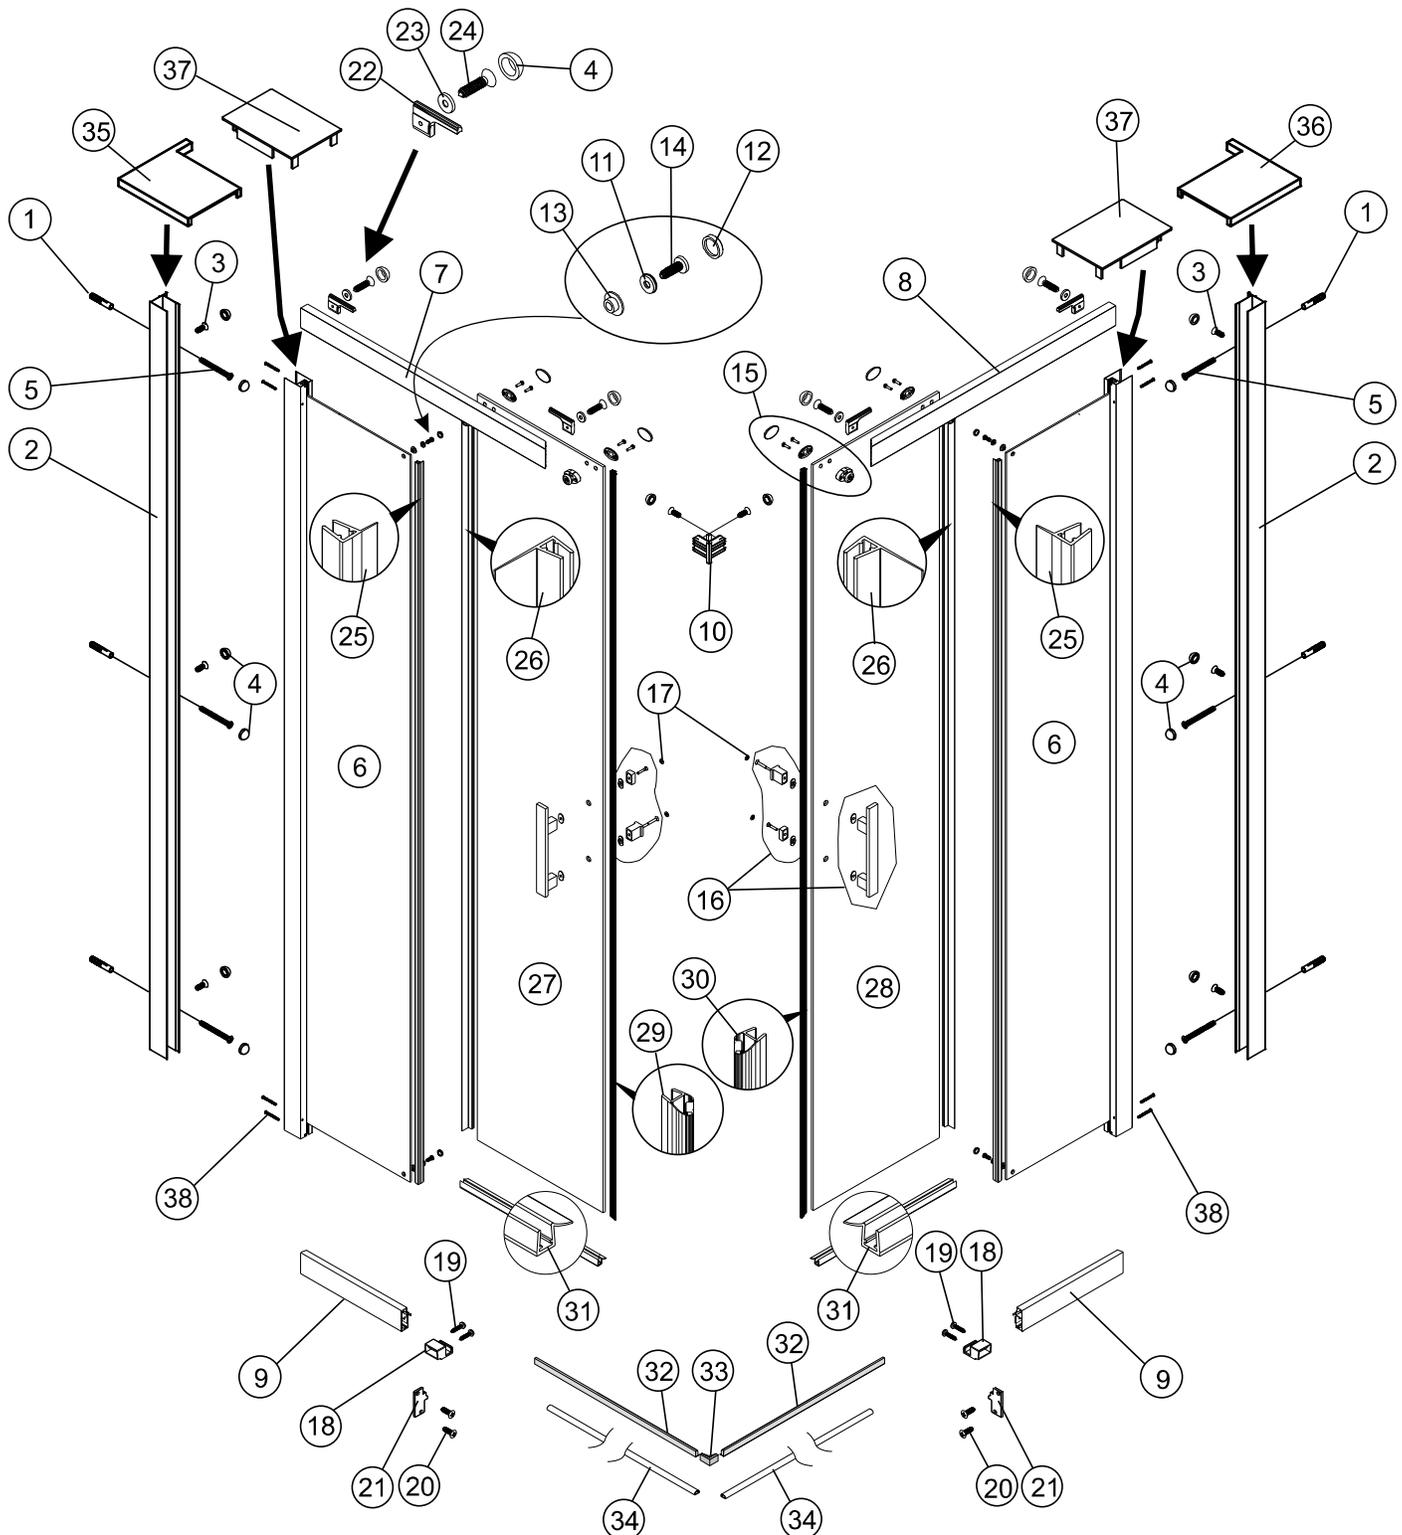

NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU PRODUIT


LEDA : Z.A. Du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX

TEL : 01 60 71 65 65 - FAX : 01 60 71 66 81


OUTILS

- ☒ Tournevis cruciforme pozidrive
- ☒ Perceuse
- ☒ Foret Ø2 - Ø2.5 - Ø3.5 - Ø5
- ☒ Niveau
- ☒ Tube silicone
- ☒ Scie à métaux
- ☒ Mètre
- ☒ Crayon
- ☒ Clé male de 2.5mm
- ☒ Clé male de 3mm


VISSERIES & ACCESSOIRES

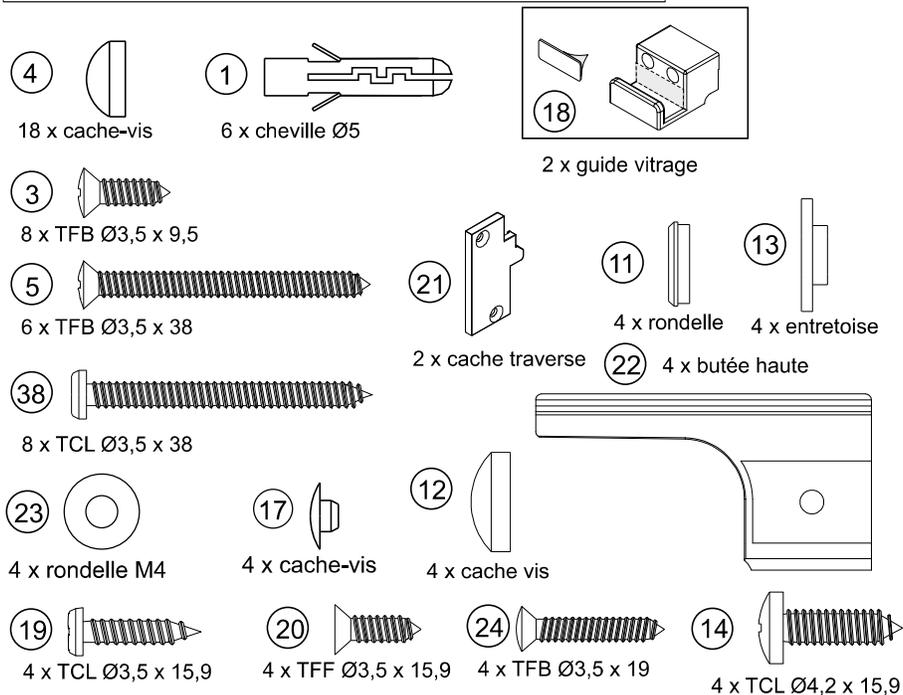


ENCOMBREMENT

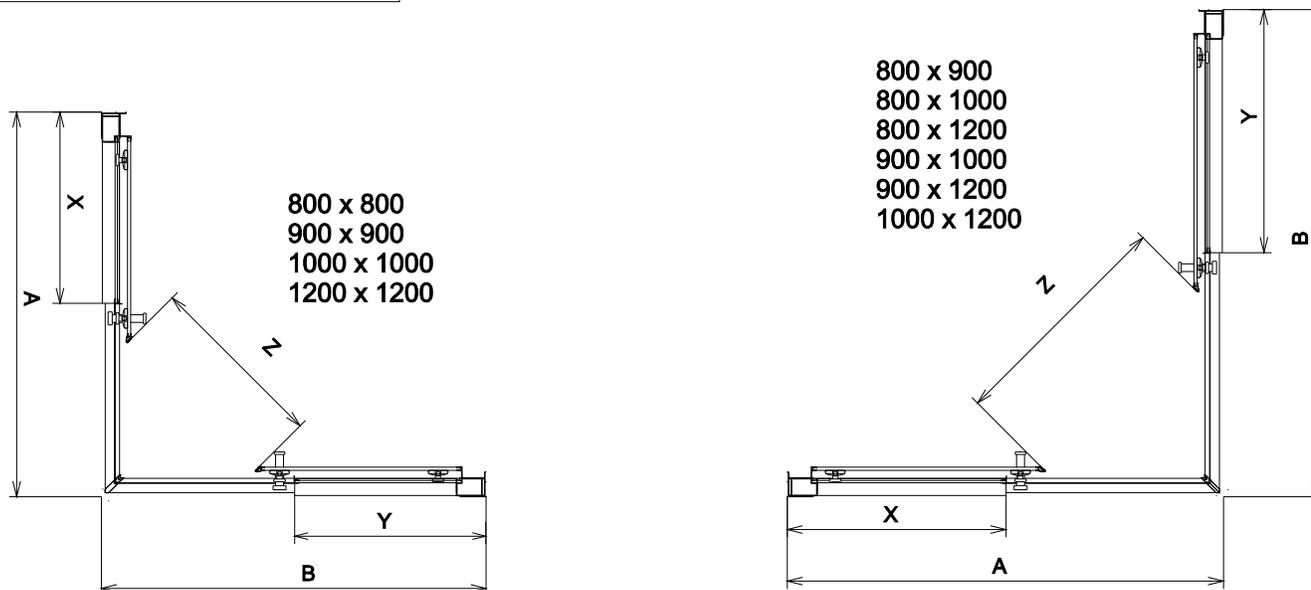



Dimension paroi	Réglage A	Réglage B	Largeur X	Largeur Y
800 x 800	770 à 800	770 à 800	359 à 389	359 à 389
900 x 900	870 à 900	870 à 900	409 à 439	409 à 439
1000 x 1000	970 à 1000	970 à 1000	459 à 489	459 à 489
1200 x 1200	1170 à 1200	1170 à 1200	559 à 589	559 à 589
800 x 900	770 à 800	870 à 900	359 à 389	409 à 439
800 x 1000	770 à 800	970 à 1000	359 à 389	459 à 489
800 x 1200	770 à 800	1170 à 1200	359 à 389	559 à 589
900 x 1000	870 à 900	970 à 1000	409 à 439	459 à 489
900 x 1200	870 à 900	1170 à 1200	409 à 439	559 à 589
1000 x 1200	970 à 1000	1170 à 1200	459 à 489	559 à 589
Dimensions Sur Mesure : Mini 650 - Maxi 1500				

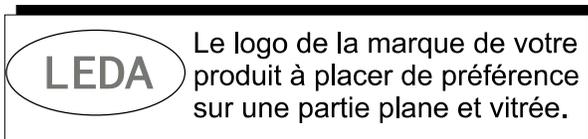

1

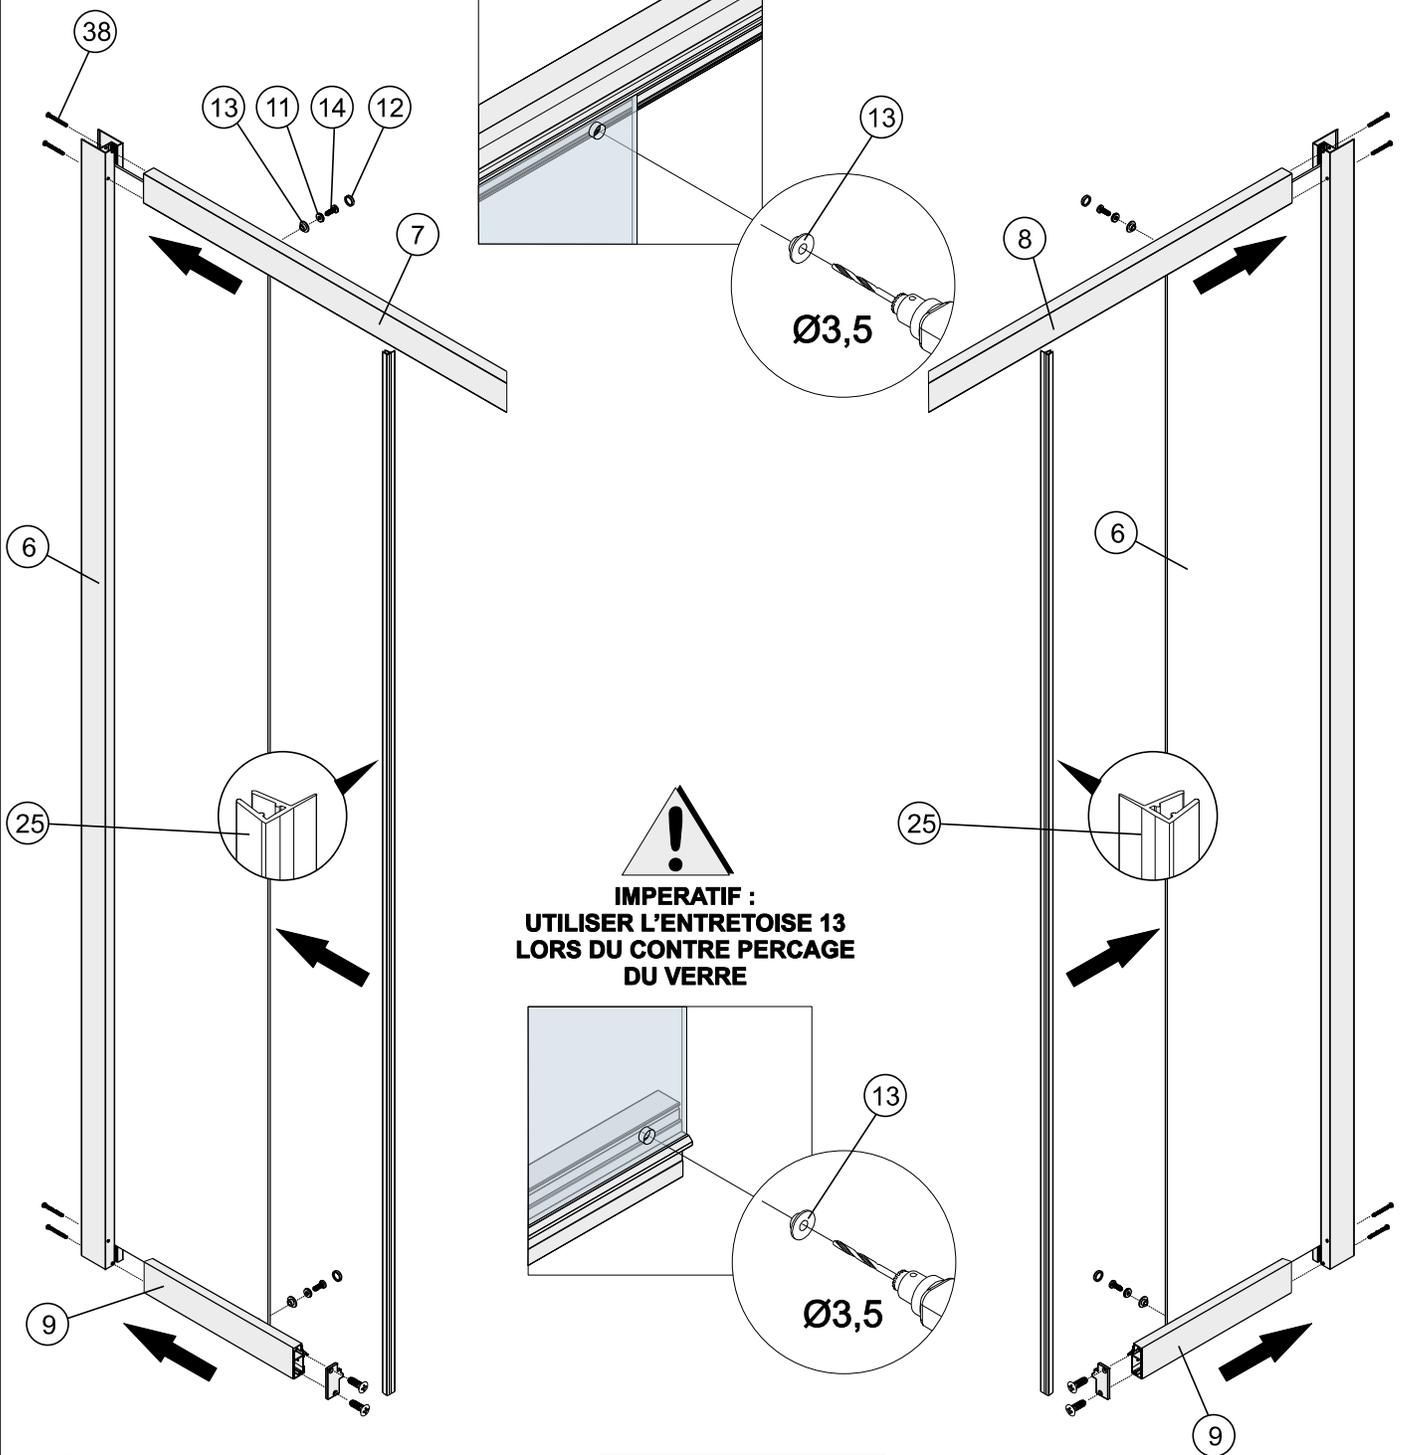



IMPERATIF :
UTILISER L'ENTRETOISE 13
LORS DU CONTRE PERCAGE
DU VERRE

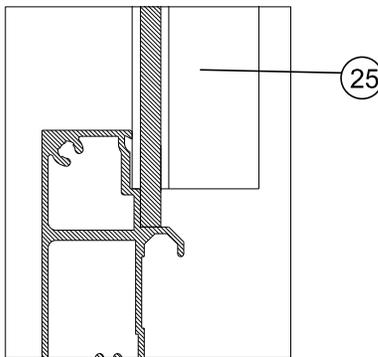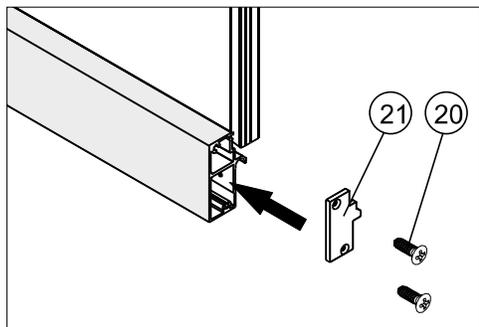




38 8 x TCL Ø3,5 x 38

20 4 x TFF Ø3,5 x 15,9










- 12 4 x cache vis
- 11 4 x rondelle
- 14 4 x TCL Ø4,2 x 15,9
- 13 4 x entretoise

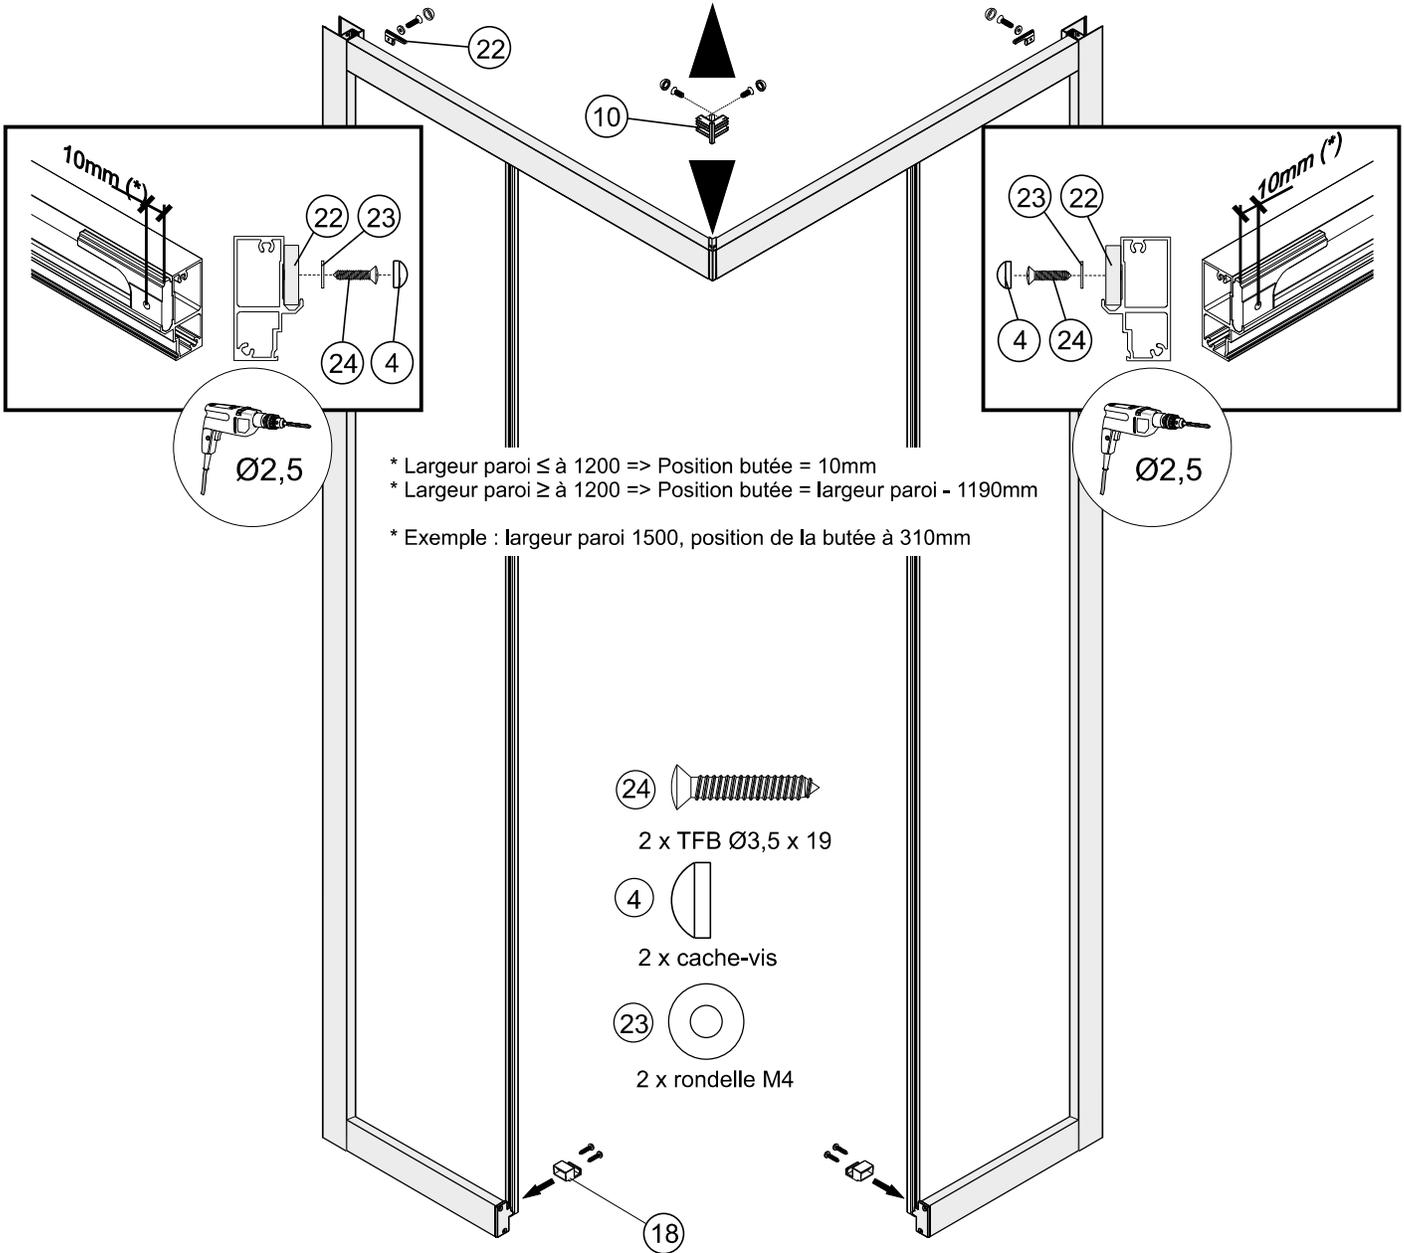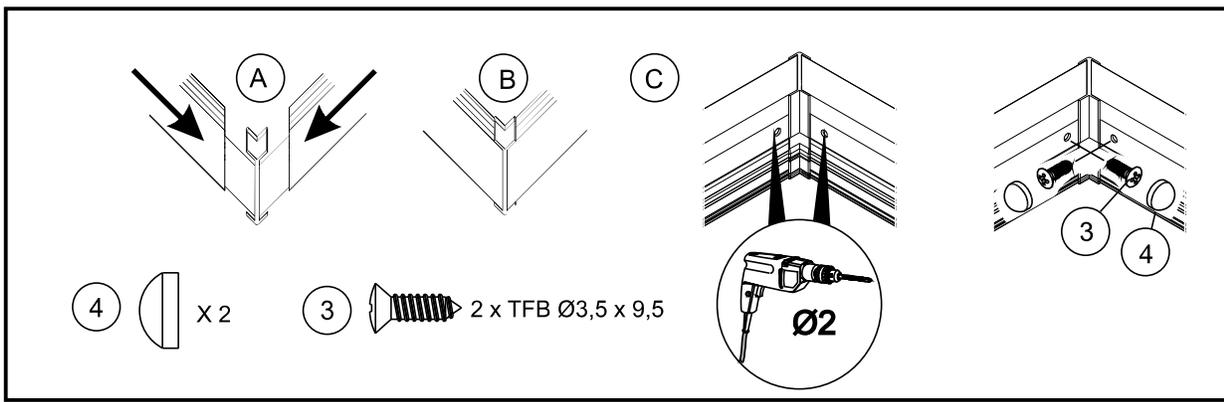





(19) 4 x TCL Ø3,5 x 15,9




3

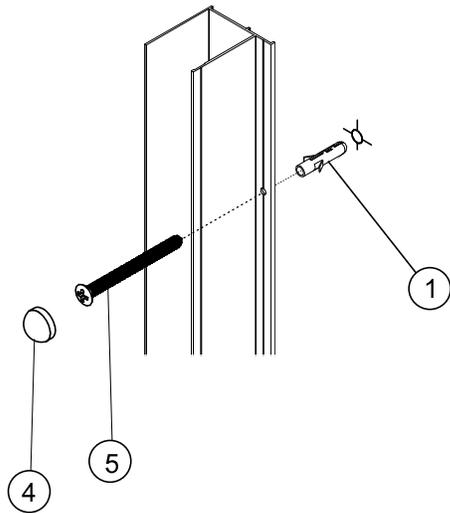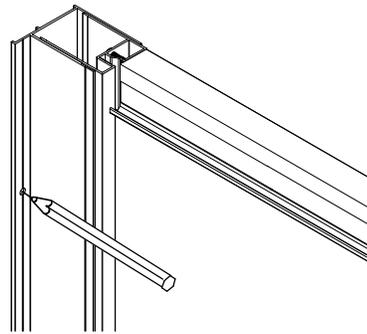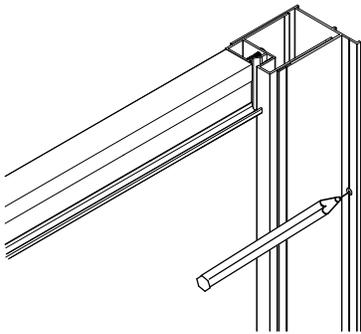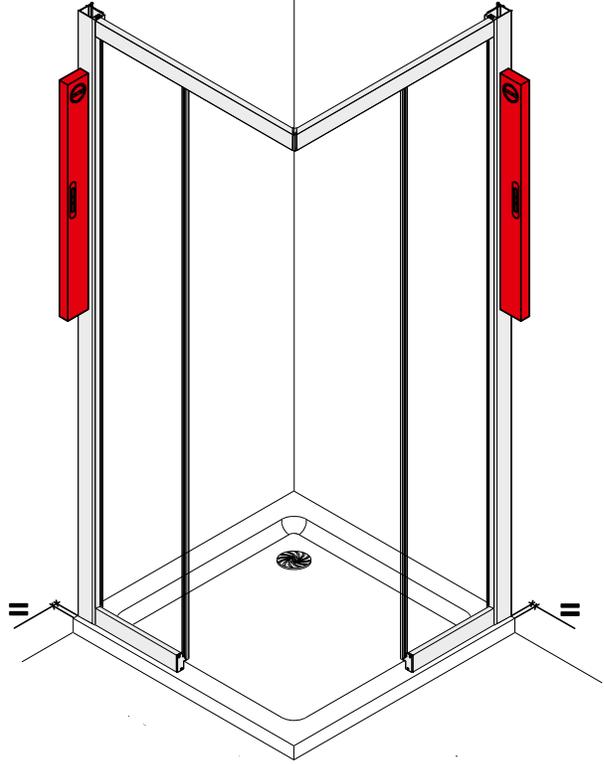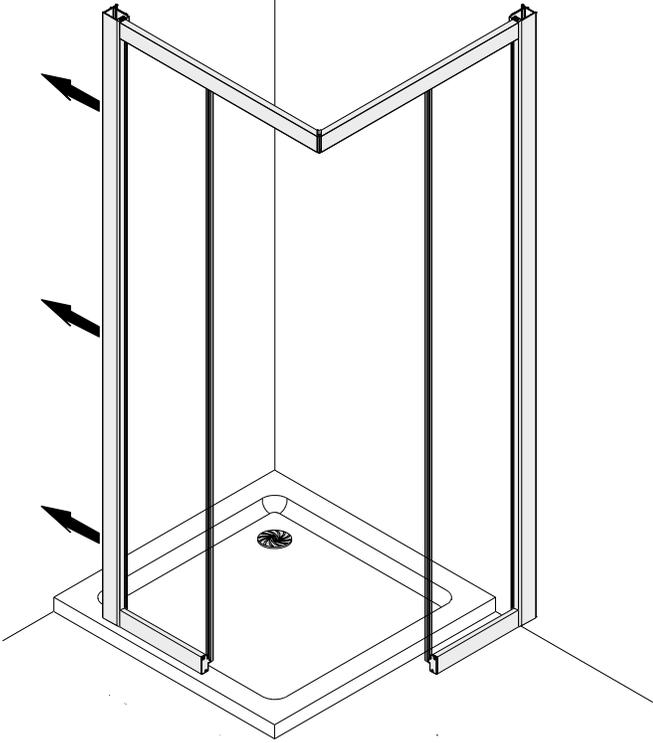



4

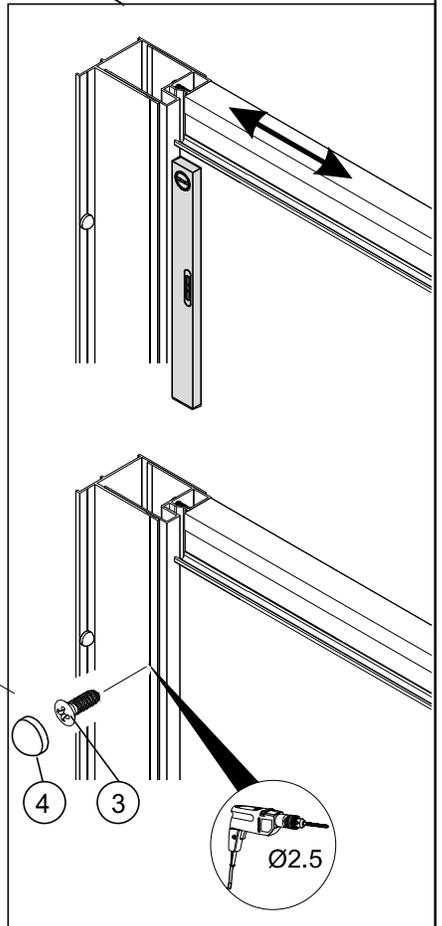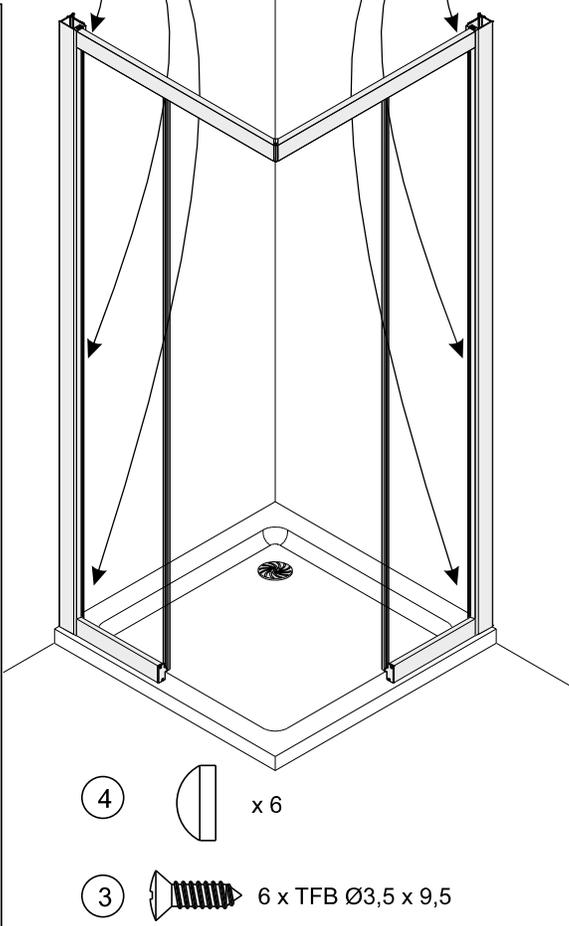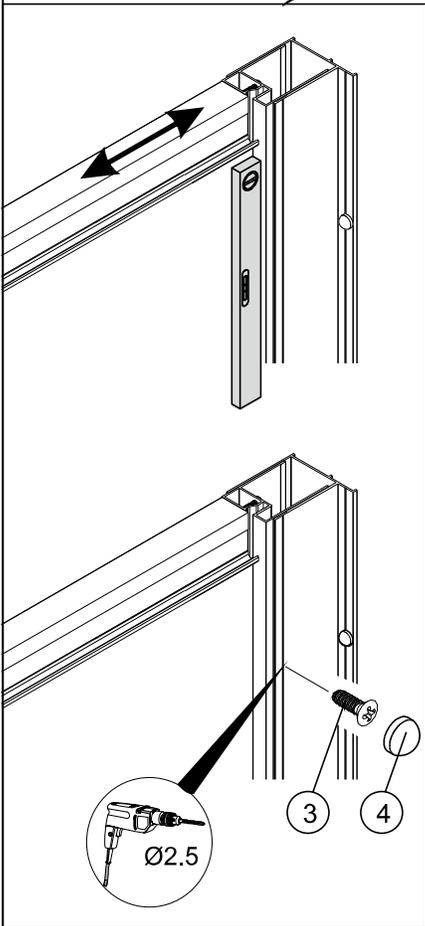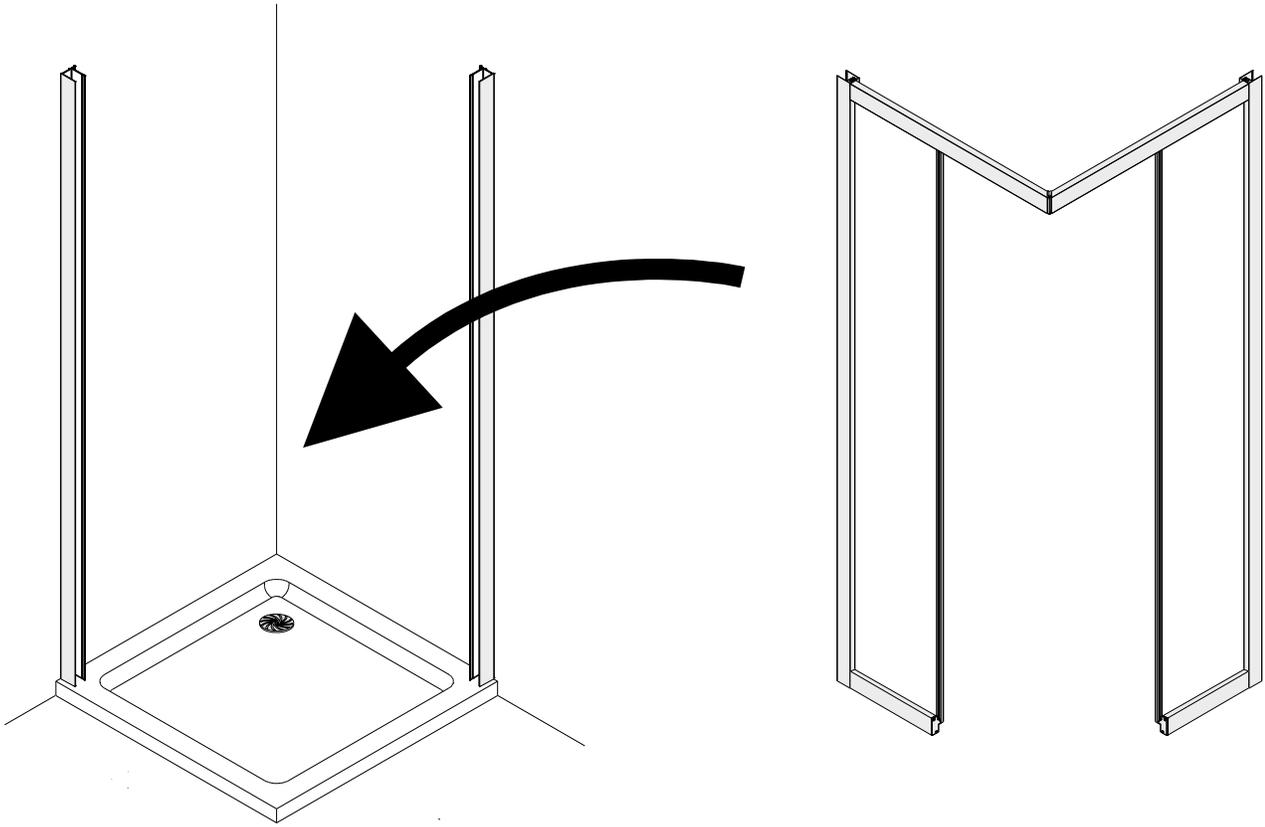


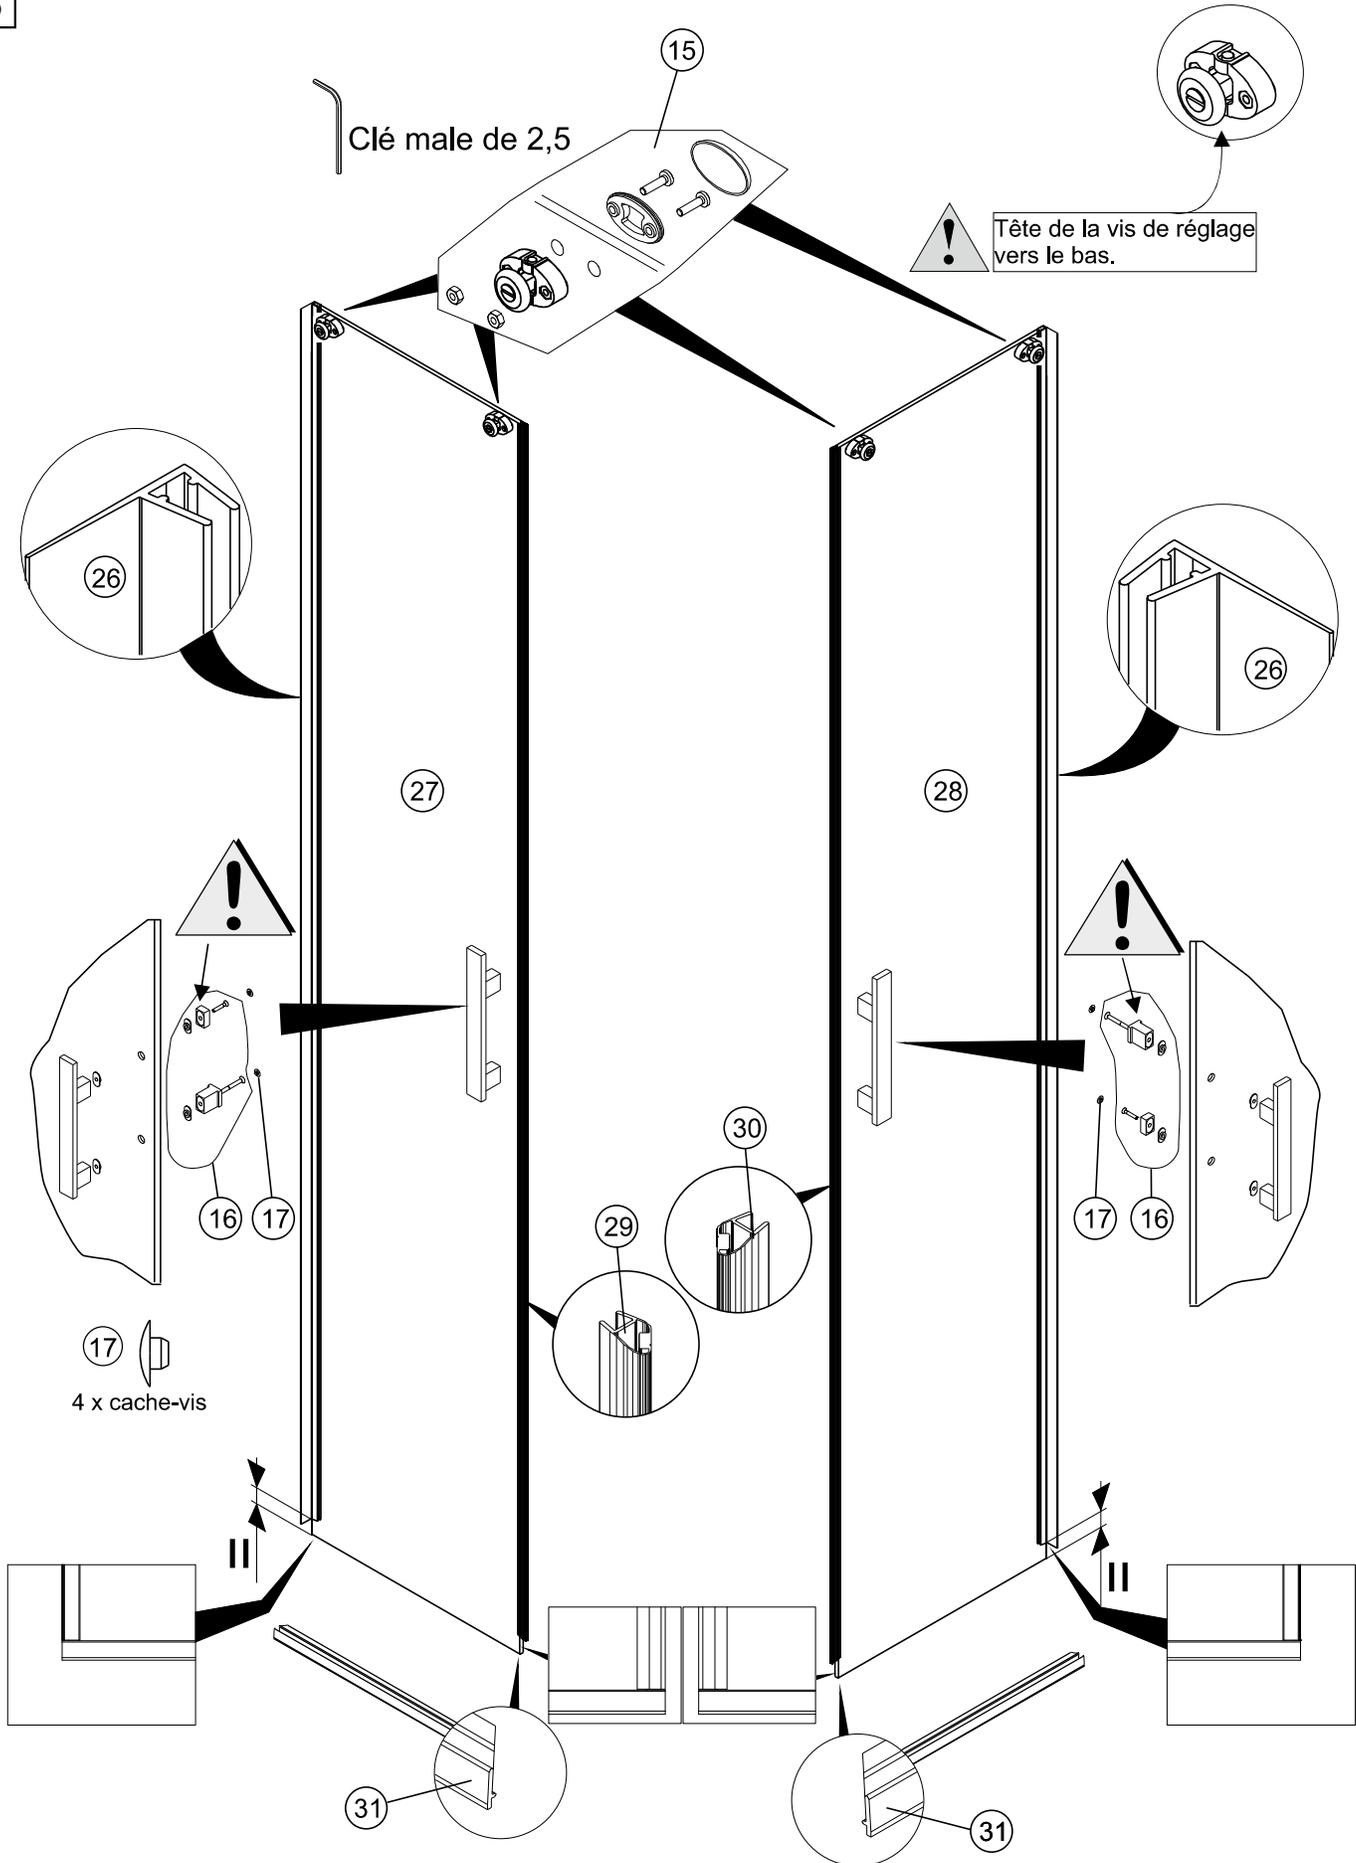


6

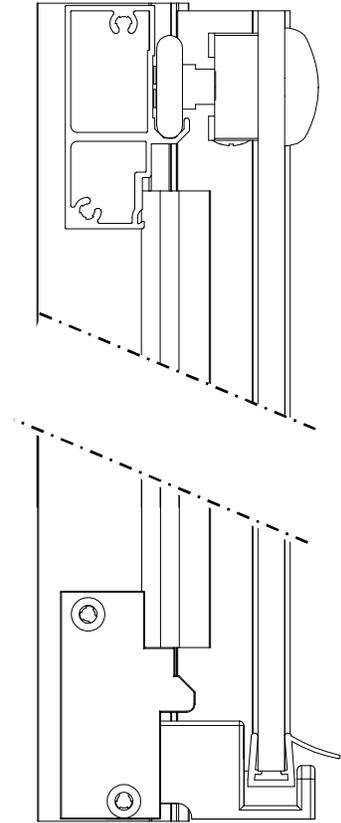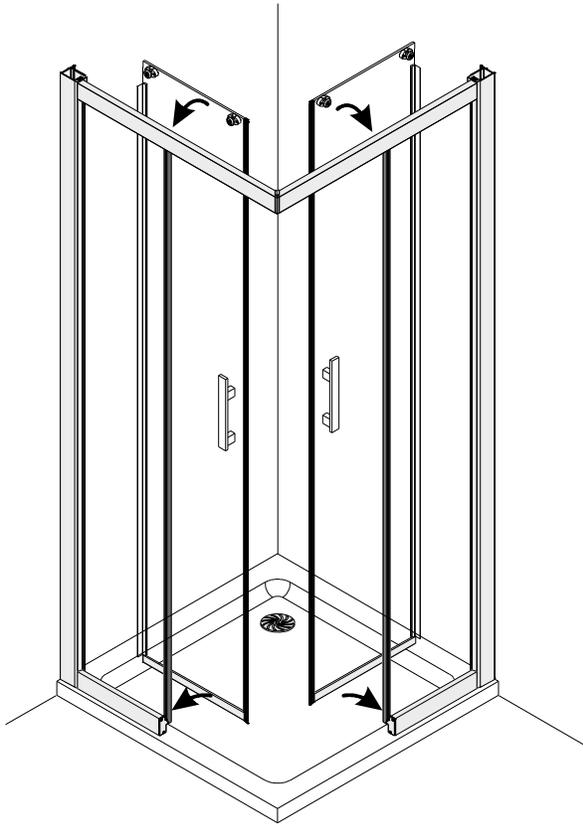


Engager la porte dans le guide en même temps que les roulettes dans le rail

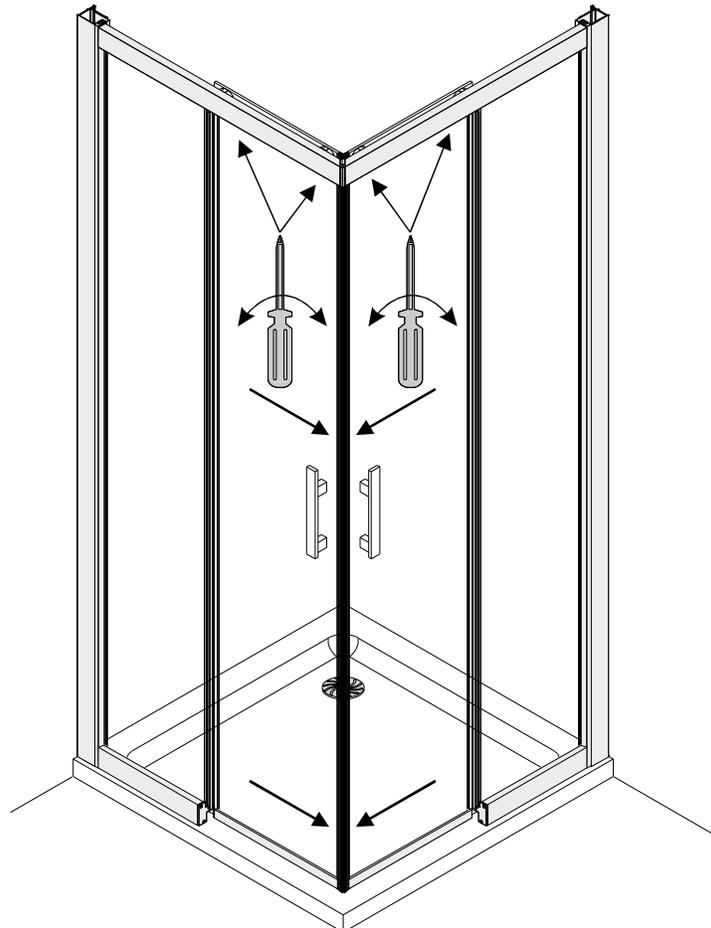



7

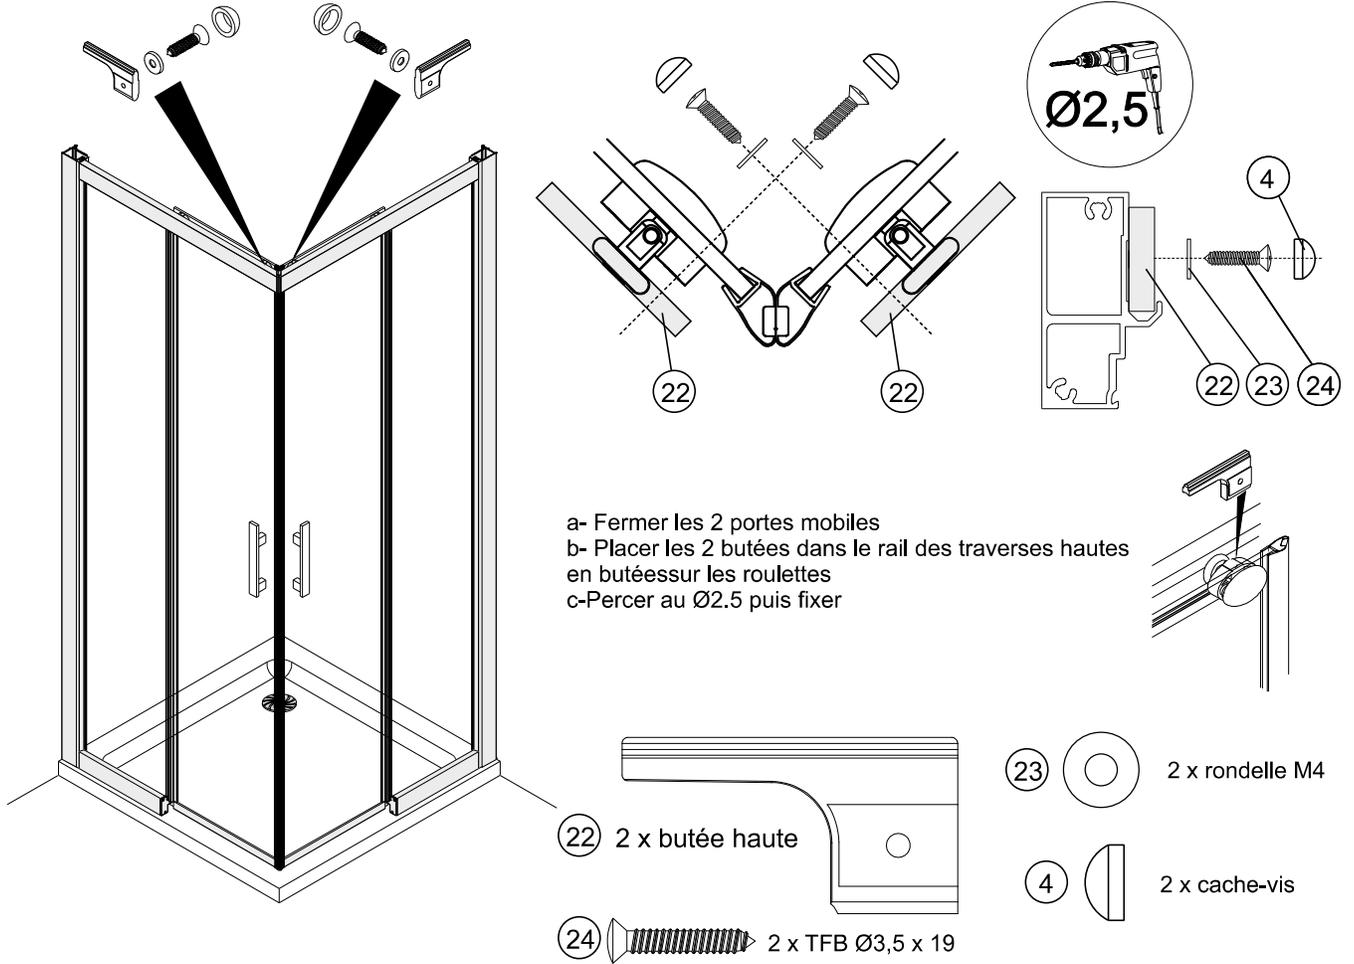

8

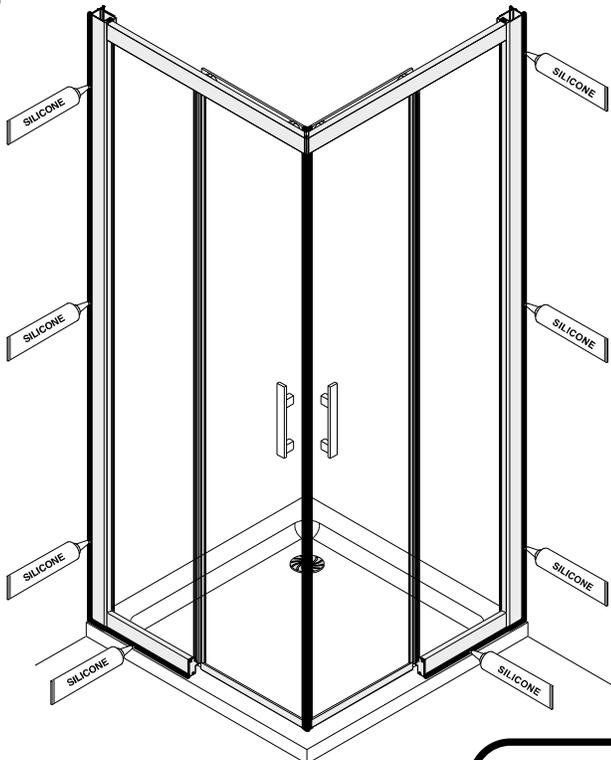

La société LEDA décline toute responsabilité :
 - Si l'application qui est réalisée n'est pas conforme à la notice de montage.

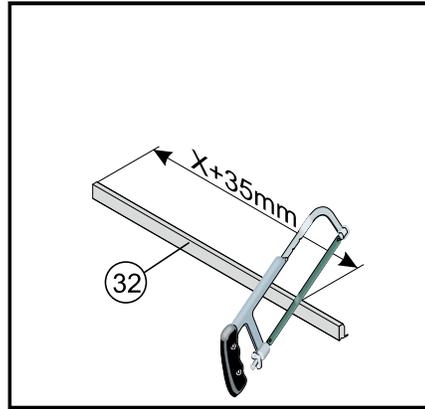
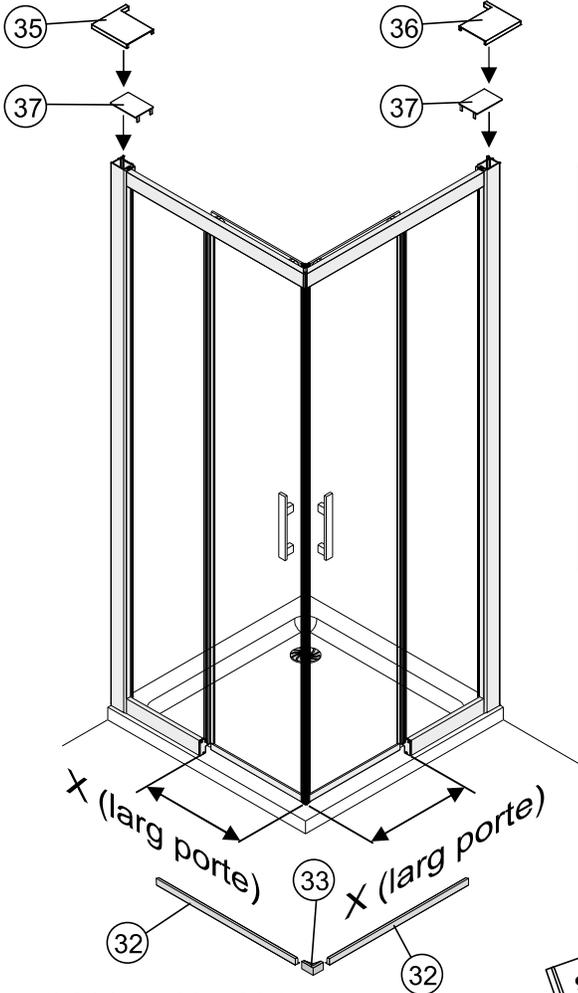


Etanchéité selon norme CE14428

- Paroi 800 => X = 384mm
- Paroi 900 => X = 434mm
- Paroi 1000 => X = 484mm
- Paroi 1200 => X = 584mm




Coller avec du silicone transparent

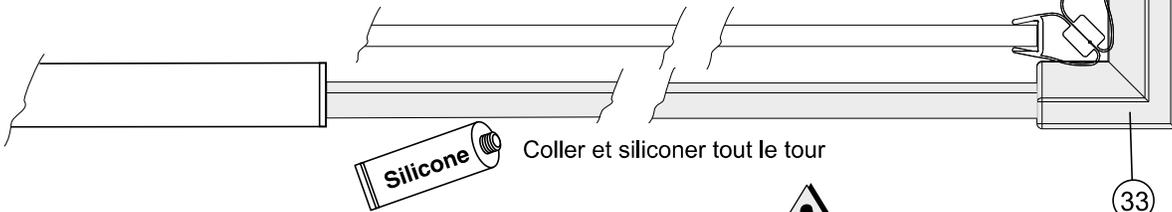


Coller et siliconer tout le tour




OU

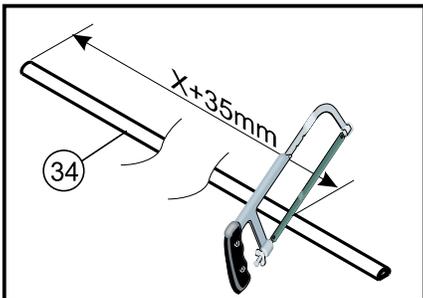

- Paroi 800 => X = 384mm
- Paroi 900 => X = 434mm
- Paroi 1000 => X = 484mm
- Paroi 1200 => X = 584mm



Etanchéité satisfaisante

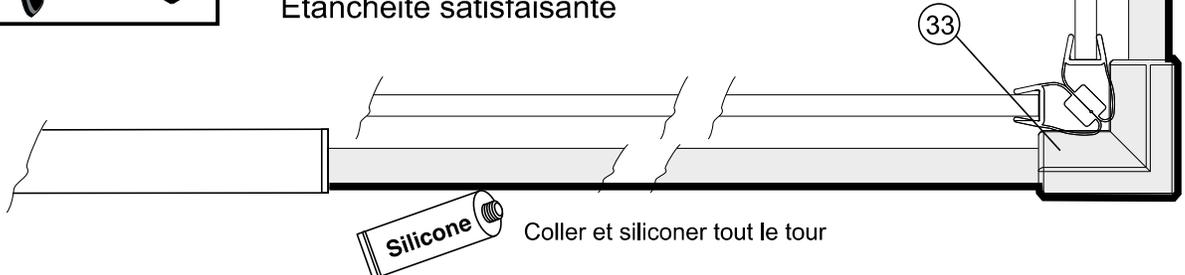

Coller et siliconer tout le tour

Code SAV

Rep.	Qté	Désignation	Référence			
			Argent Mat	Blanc	Arg Brillant	Noir Mat
1	6	Cheville Ø5	B0SA135			
2	2	Profilé de compensation	SAVT0980	SAVT0979	SAVT0825	TC14310
3	10	Vis inox TFB Ø3,5 x 9,5	B0SA135			
4	16	Cache vis	B0SA135			
5	6	Vis inox TFB Ø3,5 x 38	B0SA135			
6	1	Paroi Fixe 800	JPCS0665	JPCS0666	JPCS0688	JPCS1074
		Paroi Fixe 900	JPCS0671	JPCS0672	JPCS0689	JPCS1075
		Paroi Fixe 1000	JPCS0677	JPCS0678	JPCS0690	JPCS1076
		Paroi Fixe 1200	JPCS0683	JPCS0684	JPCS0691	JPCS1077
7	1	Traverse haute gauche 800	SAVT0710	SAVT0711	SAVT0712	JAP1078
		Traverse haute gauche 900	SAVT0713	SAVT0714	SAVT0715	JAP1079
		Traverse haute gauche 1000	SAVT0716	SAVT0717	SAVT0718	JAP1080
		Traverse haute gauche 1200	SAVT0719	SAVT0720	SAVT0721	JAP1081
8	1	Traverse haute droite 800	SAVT0710	SAVT0711	SAVT0712	JAP1078
		Traverse haute droite 900	SAVT0713	SAVT0714	SAVT0715	JAP1079
		Traverse haute droite 1000	SAVT0716	SAVT0717	SAVT0718	JAP1080
		Traverse haute droite 1200	SAVT0719	SAVT0720	SAVT0721	JAP1081
9	1	Traverse basse 800	JPCS0710	JPCS0711	JPCS0712	JPCS1078
		Traverse basse 900	JPCS0713	JPCS0714	JPCS0715	JPCS1079
		Traverse basse 1000	JPCS0716	JPCS0717	JPCS0718	JPCS1080
		Traverse basse 1200	JPCS0719	JPCS0720	JPCS0721	JPCS1081
10	1	Manchon d'angle	T0SA140	T0SA141	T0SA140	T0SA142
11	4	Rondelle réf. 300 010	B0SA135			
12	4	Cache vis réf. 300 007	B0SA135			
13	4	Entretoise vitrage	B0SA135			
14	4	Vis inox TCL Ø4,2 x 15,9	B0SA135			
15	2	Ens. Roulettes hautes	L335063	L335061	L335063	L335065
16	2	Ensemble Poignée	190-UCH-52-000-42	L33JA031A	190-UCH-52-000-42	190-UCH-52-000-43
17	4	Cache vis poignée	B0SA135			
18	2	Guide rail	L3000406			
19	4	Vis inox TCL Ø3,5 x 15,9	B0SA135			
20	4	Vis inox TFB Ø3,5 x 15,9	SAVT0998			
21	1	Jeu d'embouts de traverse	SAVT0998			
22	4	Butée haute	SAVT0137			
23	4	Rondelle inox	SAVT0137			
24	4	Vis inox TFB Ø3,5 x 19	SAVT0137			
25	2	Joint Chicane Paroi Fixe	JPCS0996			
26	2	Joint Chicane Porte	JPCS0996			
27	1	Porte gauche 800	JPCS0696			
		Porte gauche 900	JPCS0699			
		Porte gauche 1000	JPCS0702			
		Porte gauche 1200	JPCS0705			
28	1	Porte droite 800	JPCS0696			
		Porte droite 900	JPCS0699			
		Porte droite 1000	JPCS0702			
		Porte droite 1200	JPCS0705			
29	1	Joint magnétique gauche	JPCS0996			
30	1	Joint magnétique droit	JPCS0996			
31	2	Joint bas de porte 800	JPCS0996			
		Joint bas de porte 900				
		Joint bas de porte 1000				
		Joint bas de porte 1200				
32	2	Fileur	JAP0995			
33	1	Petite pièce d'angle	L33JL000			
34	2	Joint de seuil	JAP0995			
35	1	Embout 390	T0SA027			
36	1	Embout 391	T0SA027			
37	2	Embout 392	T0SA027			
38	8	Vis inox TCL Ø3,5 x 38	B0SA135			

LEDA



DECLARATION DES PERFORMANCES

PAROI DE DOUCHE **JAZZ PLUS** A USAGE DOMESTIQUE

035-DOP-2018A

- 1. Code d'identification du produit Type :**
Tous les codes démarrant par L13JP
- 2. Identification du Produit de Construction :**
Parois de Douche.
- 3. Usage prévu du produit :**
Hygiène personnelle (HP).
- 4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
Leda S.A.S., CS 40252 Samoreau – 77215 AVON CEDEX France – <http://www.leda.eu>
- 5. Nom et adresse de contact du mandataire :**
Non Applicable.
- 6. Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances :**
Système 4.
- 7. Cas des produits couverts par une norme harmonisée :**
Le fabricant effectue la détermination du produit type et un contrôle de la production en usine.
- 8. Performances déclarées :**

Caractéristiques Essentielles ^a	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Satisfaisant	EN 14428: 2015
Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement	Satisfaisant	
Durabilité	Satisfaisant	

^aLes performances spécifiques des caractéristiques essentielles sont données par le code de désignation tel que cité dans le présent document

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.
La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

à Samoreau, le 09/02/2018

Robert Dziak,
Président Directeur Général

LEDA

TRAITEMENT GLASS PROTECT

Le revêtement Glass Protect est un traitement du verre qui facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire, de graisse et de saleté. Le traitement rend la surface du verre hydrophobe et oléophobe. Ainsi, les liquides ou substances aqueux et huileux ou gras sont repoussés et glissent à la surface sans laisser de traces. Le verre a donc des propriétés de déperlance à l'eau, ainsi qu'aux substances grasses, et de ce fait présente des caractéristiques anti calcaires.

Le revêtement Glass Protect est si fin qu'il ne se voit pas à l'oeil nu, il ne modifie pas la transparence du verre : le seul effet visible révélant la présence de ce revêtement, c'est la formation de grosses gouttes d'eau qui glissent à la surface de la paroi et non la diffusion uniforme de milliers de gouttelettes d'eau qui s'accrochent et s'étalent sur la paroi.

A la différence des verres non traités, les verres traités Glass Protect vont être beaucoup plus faciles à nettoyer. **Cela ne signifie pas pour autant que les verres traités Glass Protect ne doivent pas être nettoyés.** Il peut rester des résidus visibles sur le verre après l'utilisation de la douche, notamment de savon. Ces résidus seront plus ou moins importants, et les particules se détacheront plus facilement.

Dans ce cas-là, afin d'assurer la longévité du traitement des parois de douche, il faut absolument respecter les conseils d'entretien et éviter d'utiliser :

- des poudres et des crèmes abrasives
- des nettoyeurs alcalins
- des nettoyeurs caustiques
- des produits acides
- des nettoyeurs désinfectants
- des nettoyeurs vapeur

Ces produits agressifs ne sont pas utiles puisque l'entretien s'effectue très facilement avec des produits doux comme les nettoyeurs neutres qui lavent mais n'attaquent pas le revêtement protecteur des parois de douche.

ENTRETIEN

- Il est possible que le traitement anti-calcaire laisse des traces sur les vitrages, nous vous conseillons de nettoyer ceux-ci après l'installation des parois à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU SOLVANTS.

LEDA

La société LEDA vous remercie de lui avoir témoigné votre confiance.

- Nos produits sont soumis à de strictes exigences quant à la qualité des matériaux, de la finition et à la sécurité de fonctionnement.
- Pour l'entretien, nous vous conseillons de bien rincer la cabine à l'eau froide après usage pour éliminer les résidus de savon, de shampoing et de gel douche. Nous vous recommandons également l'usage de notre nettoyant LEDA NET ou à défaut un chiffon imbibé d'alcool à brûler
- Ne pas utiliser de solvants, de produits abrasifs ou de liquide type déboucheur qui risquent de détériorer le receveur et la bonde.
- La lubrification des rails, des charnières et autres pièces mobiles doit être contrôlée périodiquement. Lubrifier si besoin avec de la graisse silicone ou à défaut de la vaseline ménagère.
- Le verre utilisé pour nos produits est un verre de sécurité (norme NF EN 12150-1). En cas de choc, le vitrage se brise en une multitude de petits morceaux sans véritable danger pour l'utilisateur.

GARANTIE CONTRACTUELLE - 2 ANS

Au delà de la garantie légale issue des dispositions de l'art. 1641 et suivants du Code Civil, nous garantissons nos produits contre tous défauts de matière et vices de fabrication, pendant désormais deux ans à dater de leur livraison.

Cette garantie court à dater de la livraison des produits et sous réserve des dispositions ci-après :

- Nos produits doivent être installés et révisés par un professionnel qualifié, lequel s'engage à respecter nos prescriptions et les règles de l'art concernant le montage, l'installation et la révision de nos produits.
- Lorsque nos produits sont destinés à être encastrés, l'installation devra être réalisée de telle sorte qu'ils puissent être retirés ultérieurement, sans détérioration.
- Notre garantie ne couvre pas les défaut et détériorations provoqués par l'usure naturelle des pièces, les intempéries, les dommages causés par la qualité de l'eau et les dommages qui pourraient être la conséquence d'un entretien défectueux.

Compte tenu de ce qui précède, notre garantie sera retirée à tout produit dont l'installation, la mise en oeuvre ou l'entretien n'auront pas été effectués conformément à nos prescriptions, dans les règles de l'art et par un professionnel qualifié, qu'il s'agisse de l'entreprise chargée des travaux ou du personnel affecté à ceux-ci.

En cas de défectuosité des produits reconnue par nos services, notre garantie reste strictement limitée au déclassement, ou éventuellement au remplacement pur et simple de la pièce défectueuse, à l'exclusion de tous frais et indemnités de quelque nature qu'il soit. Ce remplacement n'interviendra à l'identique que dans les limites de nos fabrications et de nos disponibilités en stock. Dans le cas contraire, nous ne serons tenus qu'au remplacement à l'équivalent. Toute réclamation sera d'autant mieux traitée qu'elle sera détaillée, précise et accompagnée de la facture d'achat et/ou de la facture d'installation.

POUR BENEFICIER D'UNE GARANTIE SUPPLEMENTAIRE D'UN AN.....

Nous vous proposons d'enregistrer votre achat sur notre site internet :

www.leda.eu

Nous pourrions ainsi immédiatement identifier la référence du produit que vous venez d'acquérir et, en cas de demande de pièces détachées, vous servir plus rapidement.

Pour ce faire, sur la page d'accueil, allez dans la rubrique "ENREGISTRER MON PRODUIT"

Vous n'avez plus qu'à renseigner la fiche d'inscription et confirmer pour bénéficier d'un an de garantie supplémentaire

**A
CONSERVER
PAR L'UTILISATEUR**

LEDA

**BON DE GARANTIE
- 2 ANS -**

Pensez à nous communiquer :

- la référence de votre produit (c'est une suite de chiffres et lettres qui identifie le produit, vous la trouvez sur le catalogue Leda ou sur la facture de votre distributeur) Ex: L13JA858-71

Pensez à conserver l'original de votre facture d'achat (vous devrez nous en fournir une copie lors de votre demande de prise en charge sous garantie).

**Ne retournez ce bon de garantie dûment complété
et accompagné de la facture d'achat du produit
qu'en cas de réclamation.**

NOM :

ADRESSE :

.....

CODE POSTAL :

VILLE :

- N'oubliez pas de faire apposer le
cachet de votre installateur

Cachet de l'installateur

