

LEDA


NOTICE DE MONTAGE POUR

ARTY


PAROI FIXE POUR MONTAGE AVEC PORTE / RÉVERSIBLE
MONTAGE EN ANGLE AVEC PORTE : PIVOTANTE /
PIVOTANTE AVEC PARTIE FIXE EN LIGNE

Vitrage transparent - Profilés argent brillant, satiné, blanc ou noir mat


DOCUMENT A CONSERVER / DOCUMENT TE BEWAREN

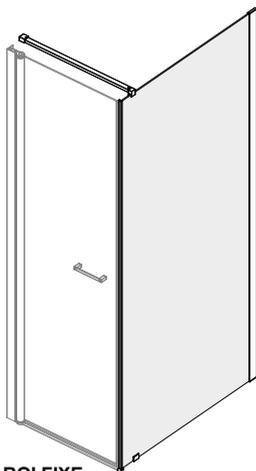

PAROI FIXE
POUR PORTE PIVOTANTE

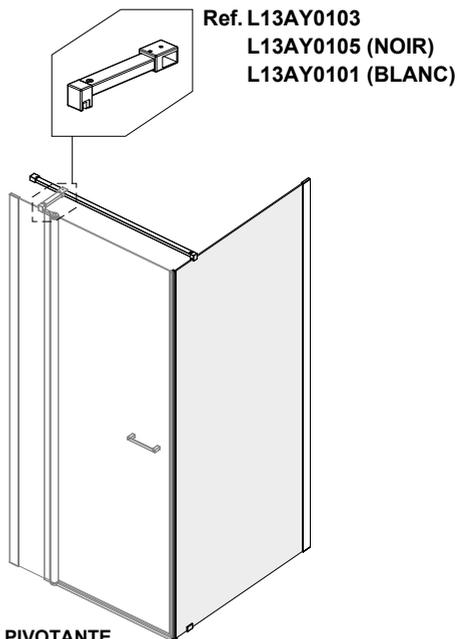

PAROI FIXE
POUR PORTE PIVOTANTE
AVEC PARTIE FIXE

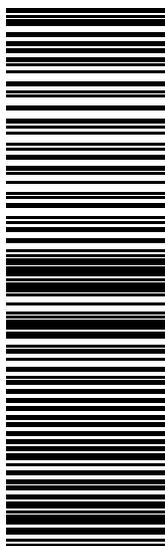


(01) 2000002074997 (94) AL BLANK


La société LEDA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.

NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU PRODUIT
INSTRUCTIES TE BEWAREN DOOR DE CONSUMENT


LEDA : Z.A. Du Bois Gasseau - CS 80004 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX
TEL : 01 60 71 66 41 - FAX : 01 60 71 66 49

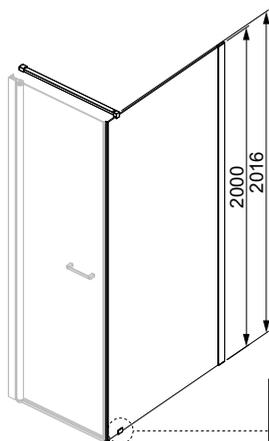


PAROI FIXE POUR PORTE PIVOTANTE

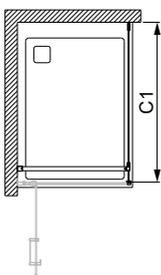


Paroi Fixe	C1min-max [mm]
70	638-668
75	688-718
80	738-768
90	838-868
100	938-968
120	1138-1168

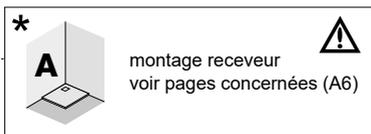


Ref. L13AY0103
L13AY0105 (NOIR)
L13AY0101 (BLANC)

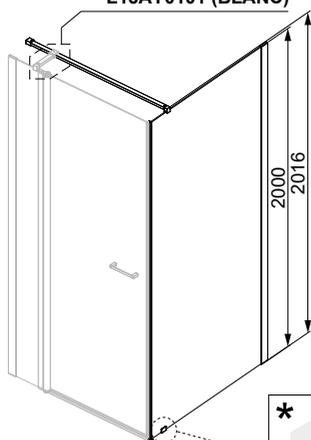


PAROI FIXE POUR PORTE PIVOTANTE AVEC PARTIE FIXE



Paroi Fixe	C1min-max [mm]
70	638-668
75	688-718
80	738-768
90	838-868
100	938-968
120	1138-1168

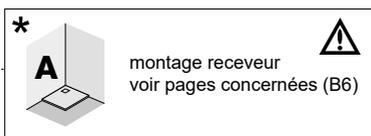

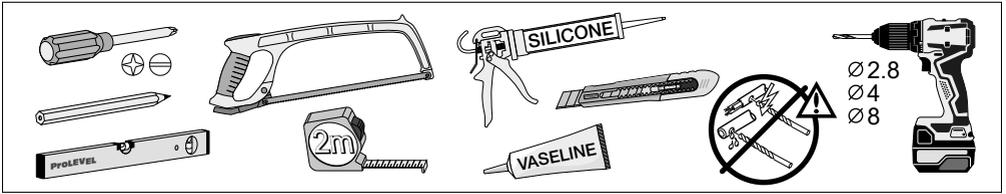

ENTRETIEN

NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS pour nettoyer la paroi

NOTICE:

- Lire attentivement la notice avant installation. Vérifier tous les éléments de la liste ci-dessus.
- Préparez toutes les pièces et les outils dont vous aurez besoin et installez le produit en suivant les étapes d'instructions.



ONDERHOUD

Gebruik geen agressieve, schurende onderhoudsproducten voor de reiniging van het scherm.



Notitie

- Lees aandachtig de handleiding alvorens aan te vangen met de montage. Kijk na of alle onderdelen van onderstaande lijst aanwezig zijn.
- Leg alle materialen en werkgerief klaar en start met de installatie door de verschillende stappen van het montagevoorschrift te volgen.





Etapes du montage en fonction du type de produit

PAROI FIXE POUR PORTE PIVOTANTE	PAROI FIXE POUR PORTE PIVOTANTE AVEC PARTIE FIXE
 <p>A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11</p>	 <p>B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12</p>


A1 / B1

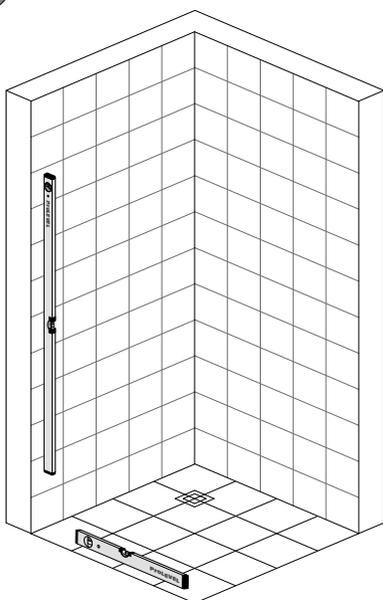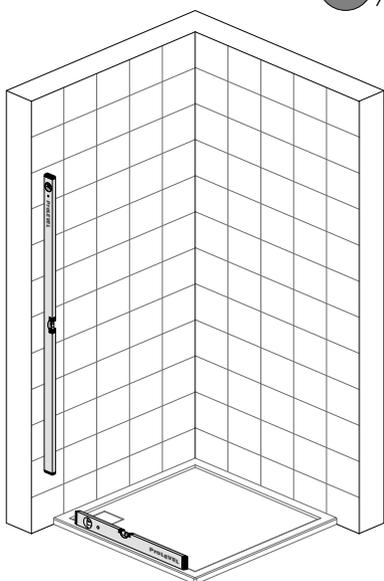


A2




L

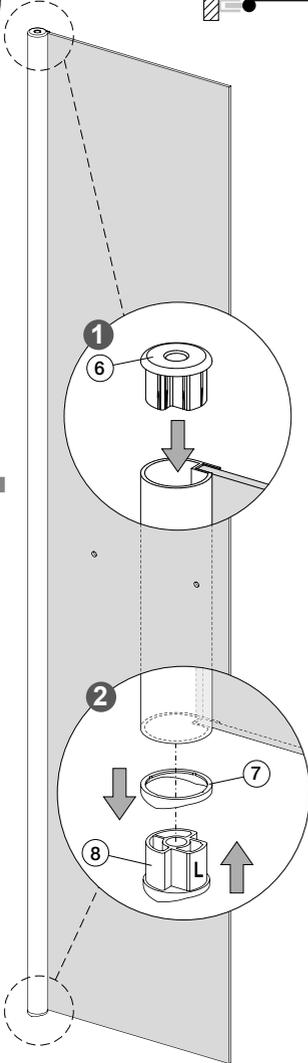


R

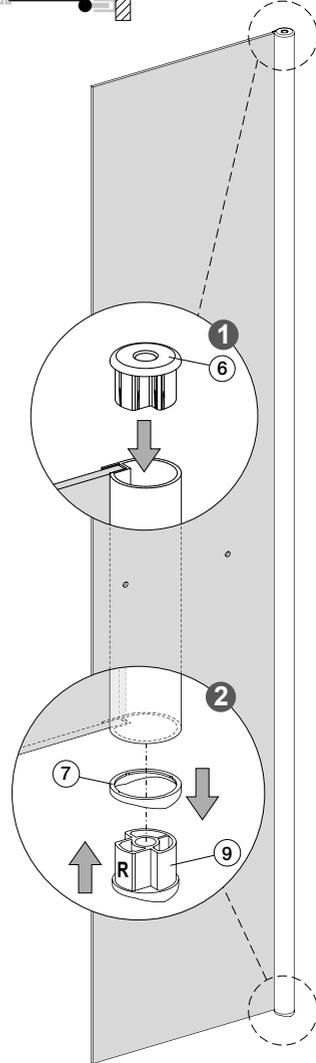



A3





pour faciliter le coulissement mettre du liquide vaisselle, savon ou spray graisse silicone.

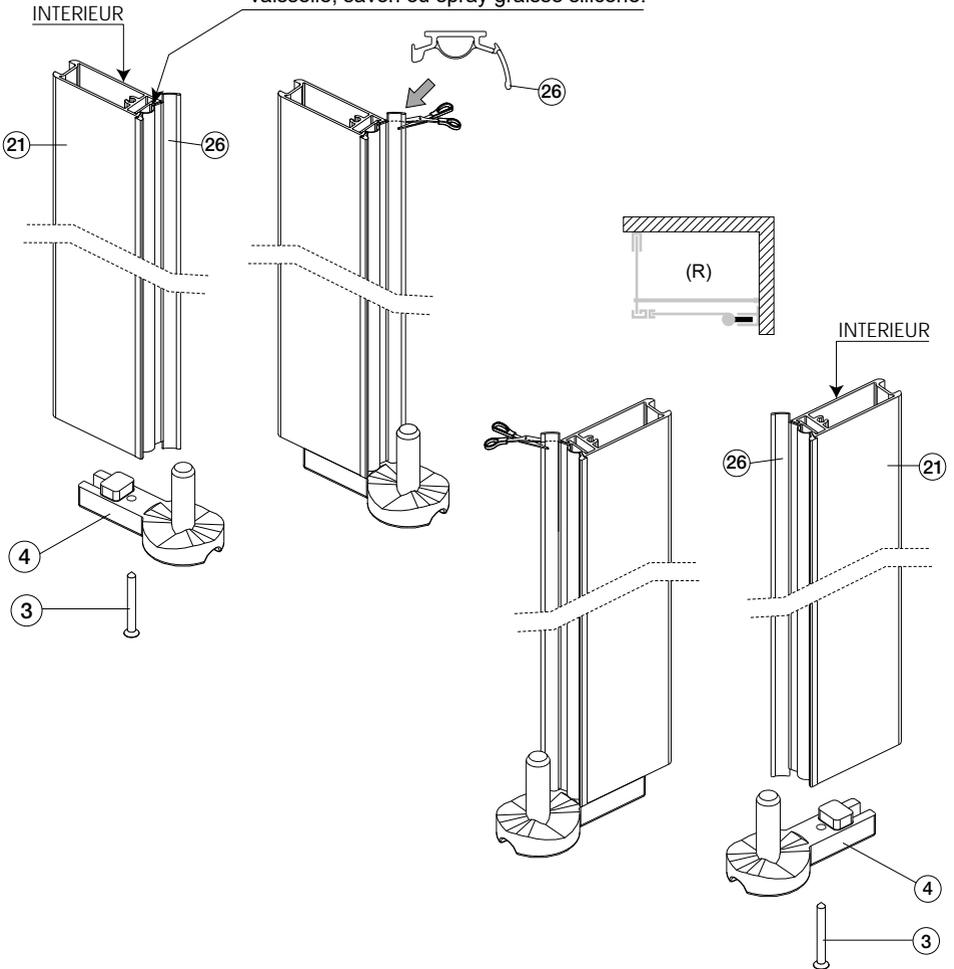



A4

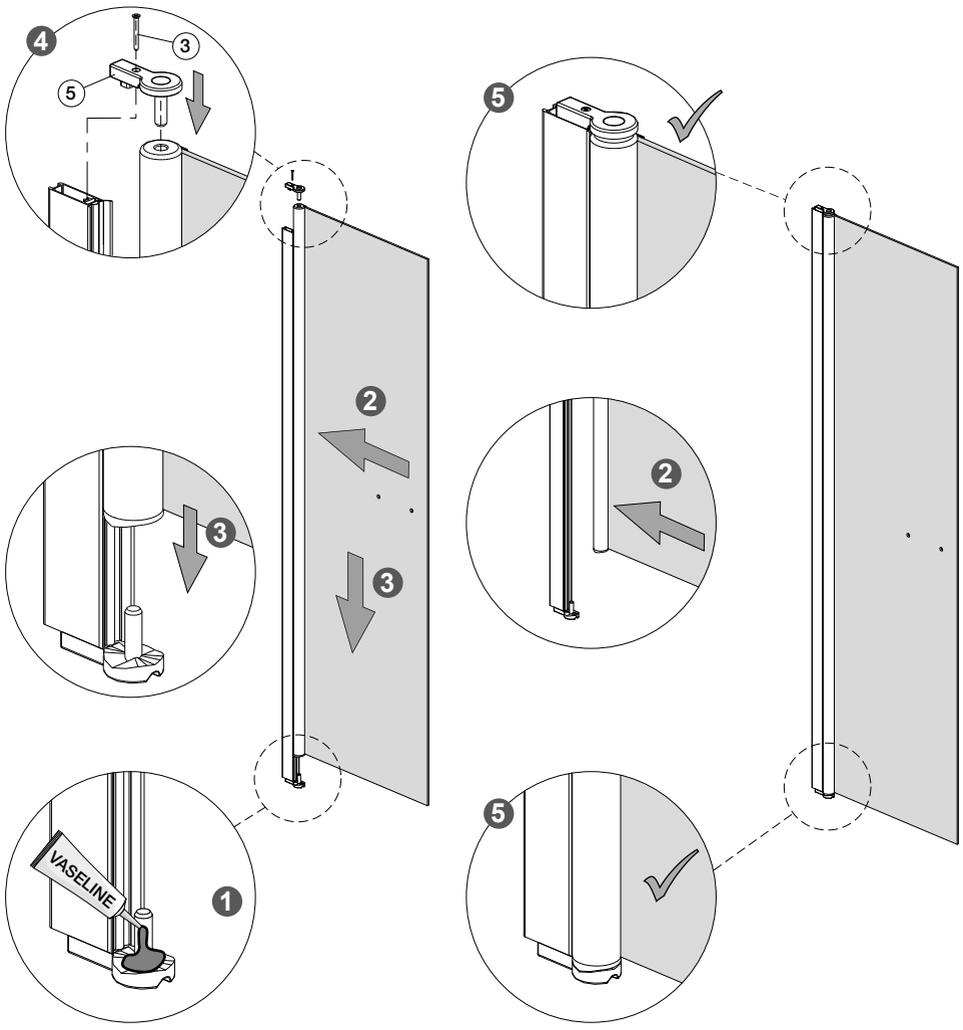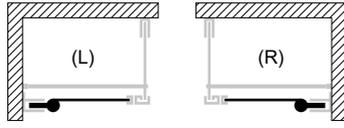



A5

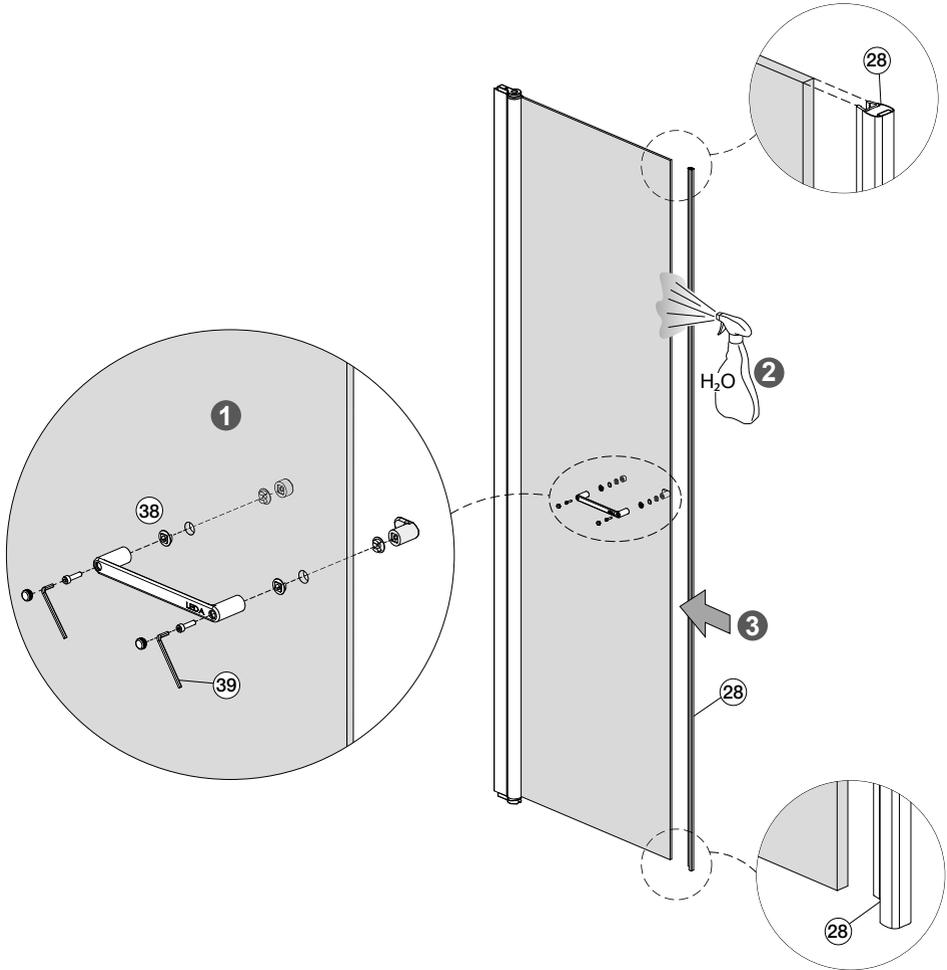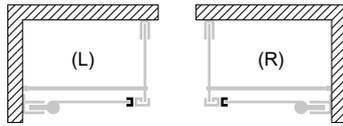


A6








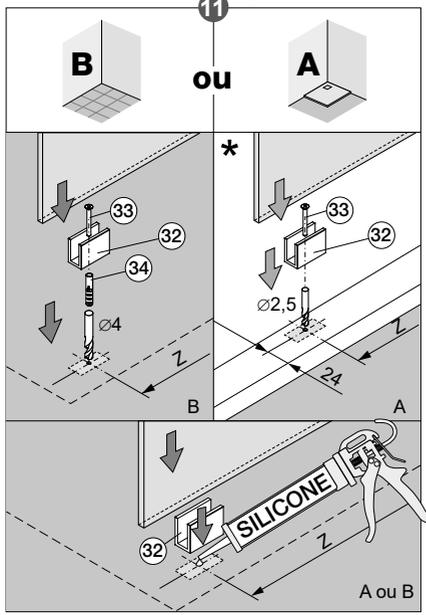
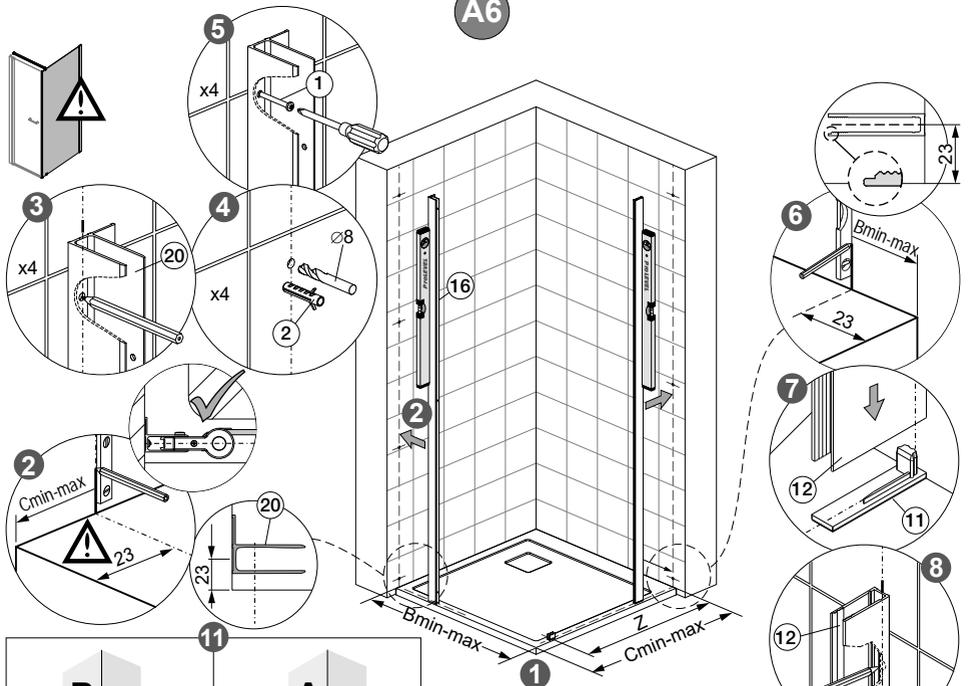


1		
	Cmin-max [mm]	Z [mm]
Paroi fixe-70	670-700	580
Paroi fixe-75	720-750	630
Paroi fixe-80	770-800	680
Paroi fixe-90	870-900	780
Paroi fixe-100	970-1000	880
Paroi fixe-120	1170-1200	1080


1		
	Bmin-max [mm]	
Porte pivotante-70	670-700	
Porte pivotante-80	770-800	
Porte pivotante-90	870-900	

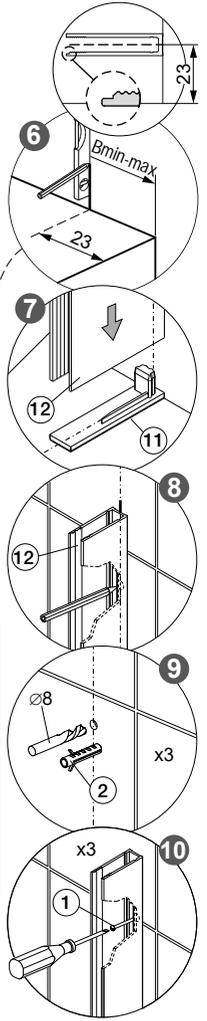



A7

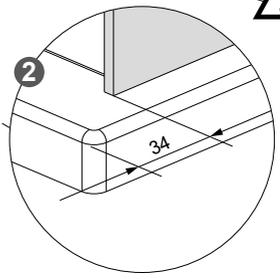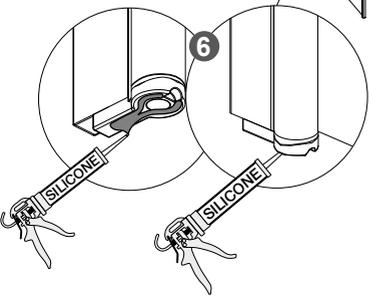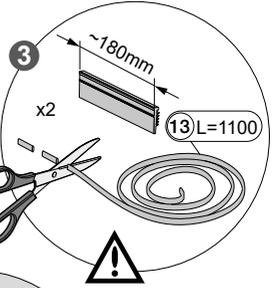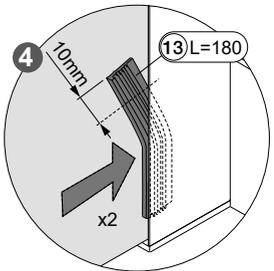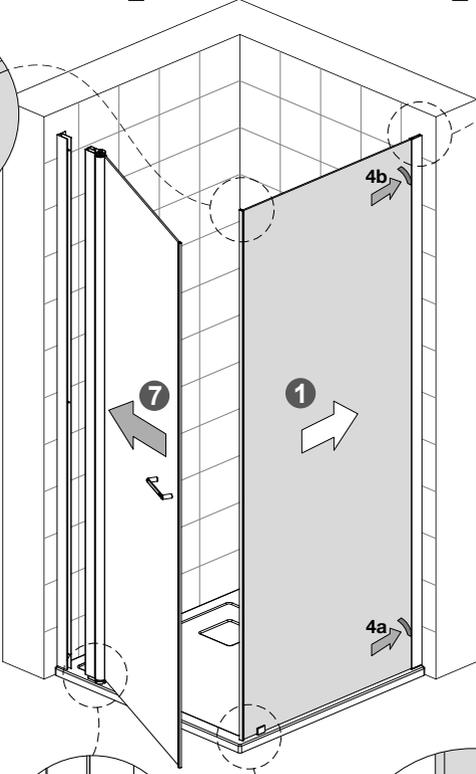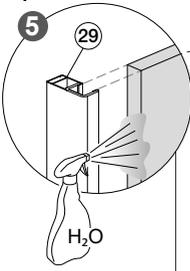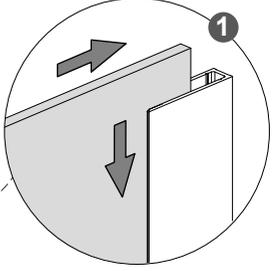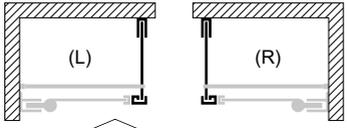









A8

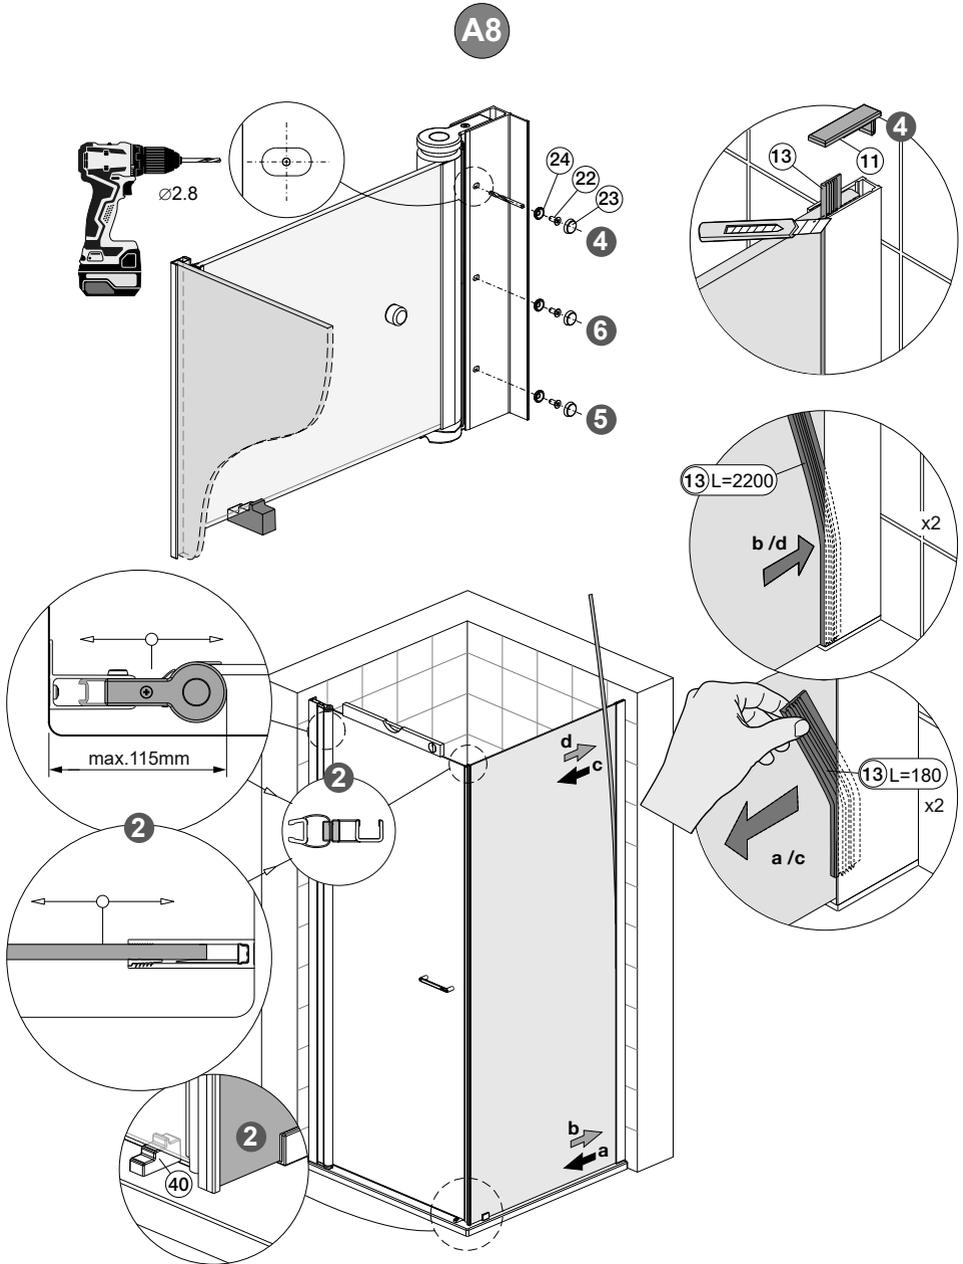


A9

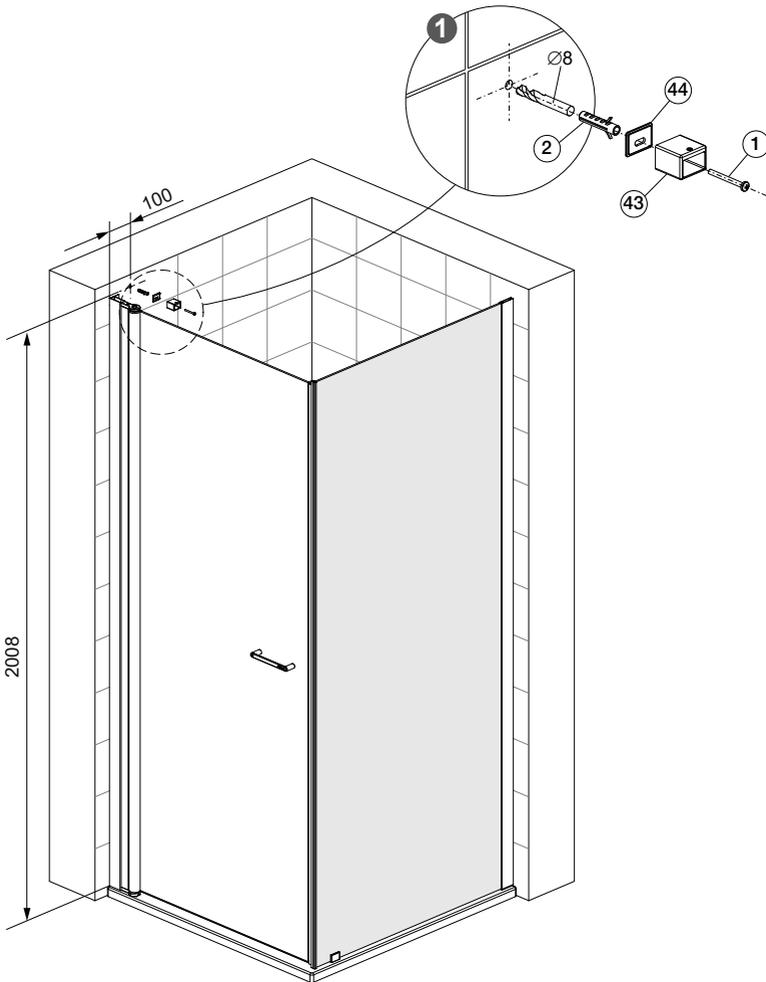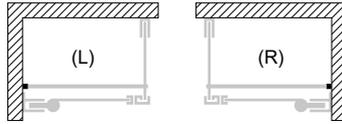





A10

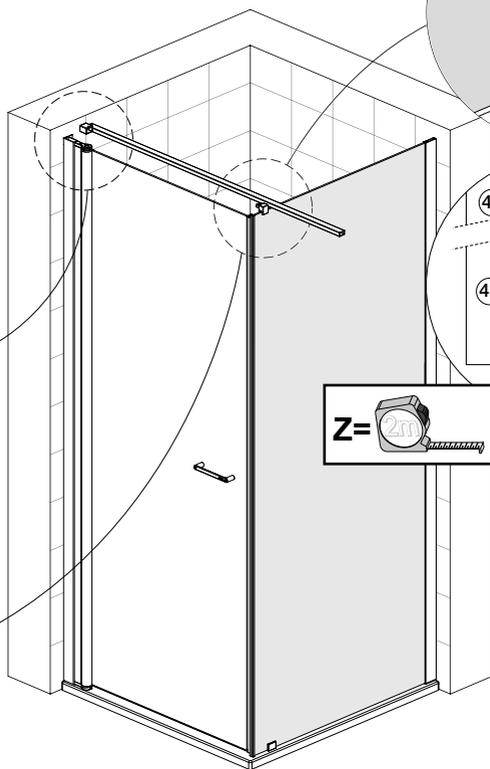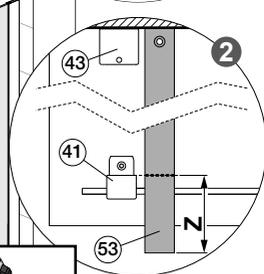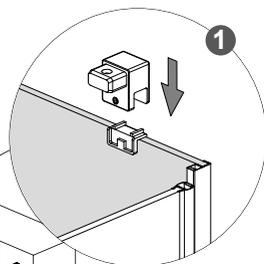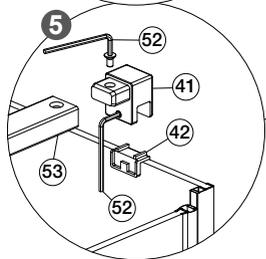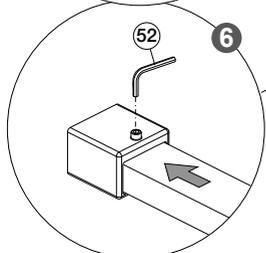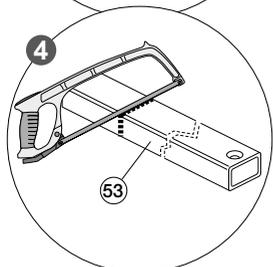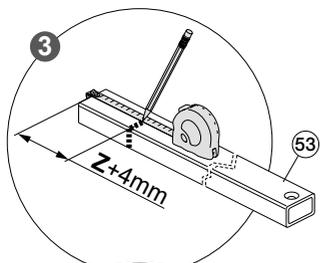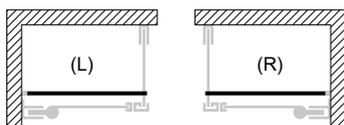


A11

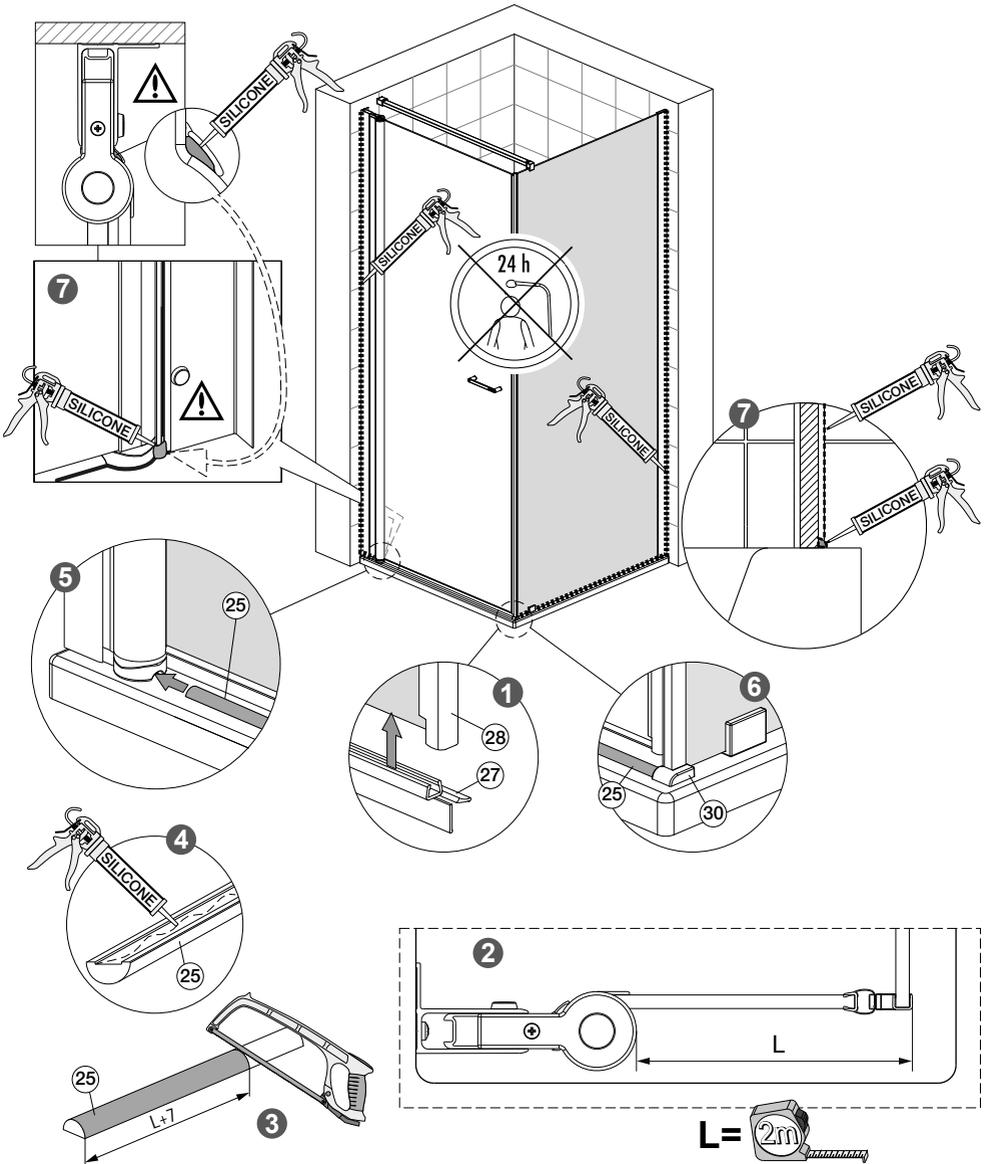


B2




L

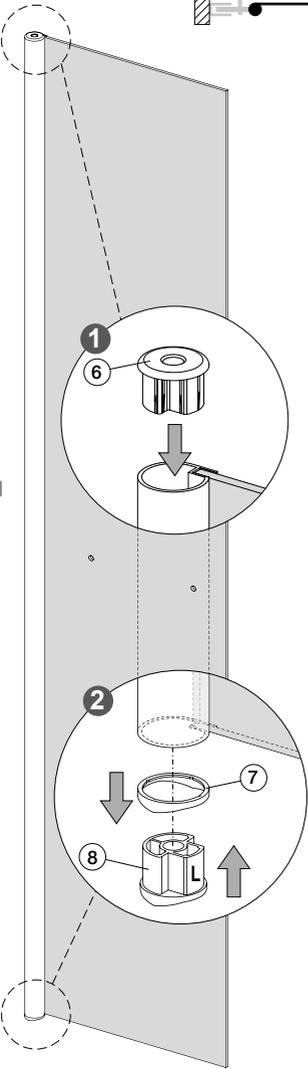


R

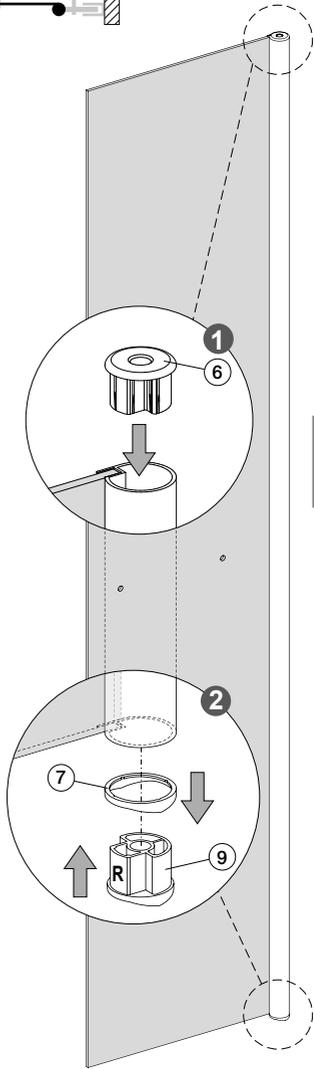



B3





pour faciliter le coulissement mettre du liquide vaisselle, savon ou spray graisse silicone.

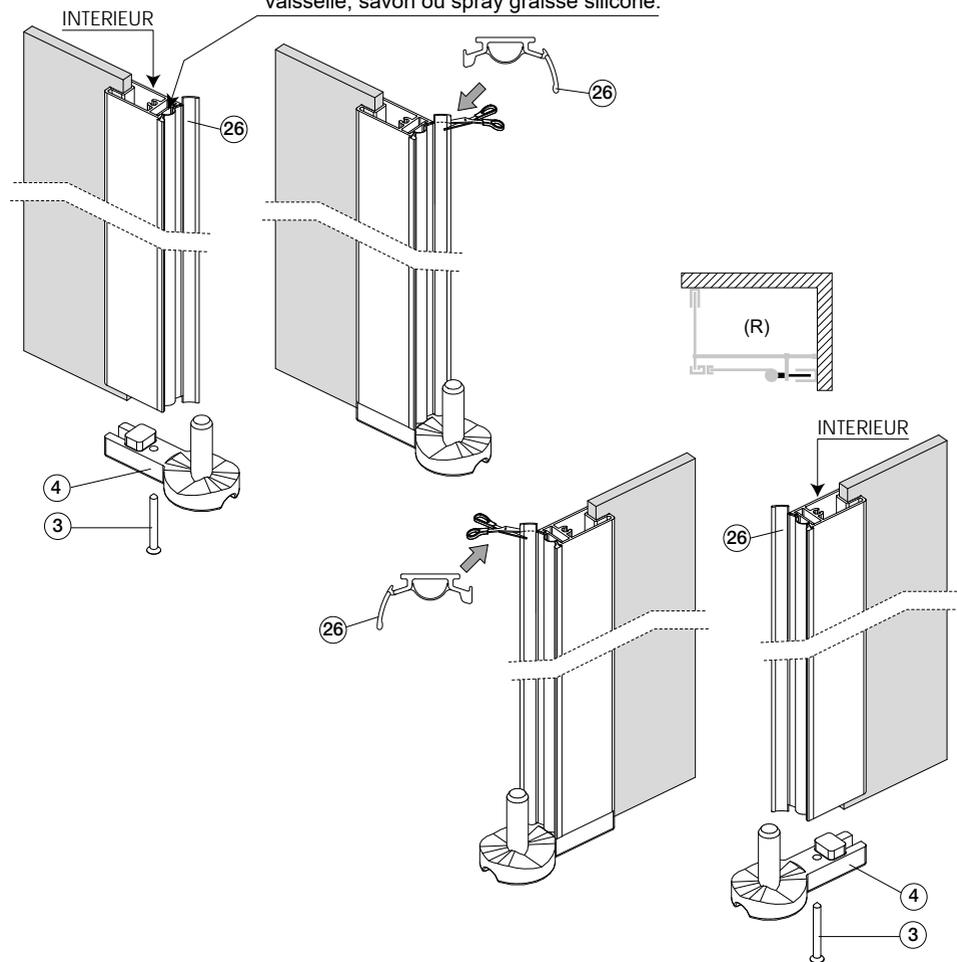

B4

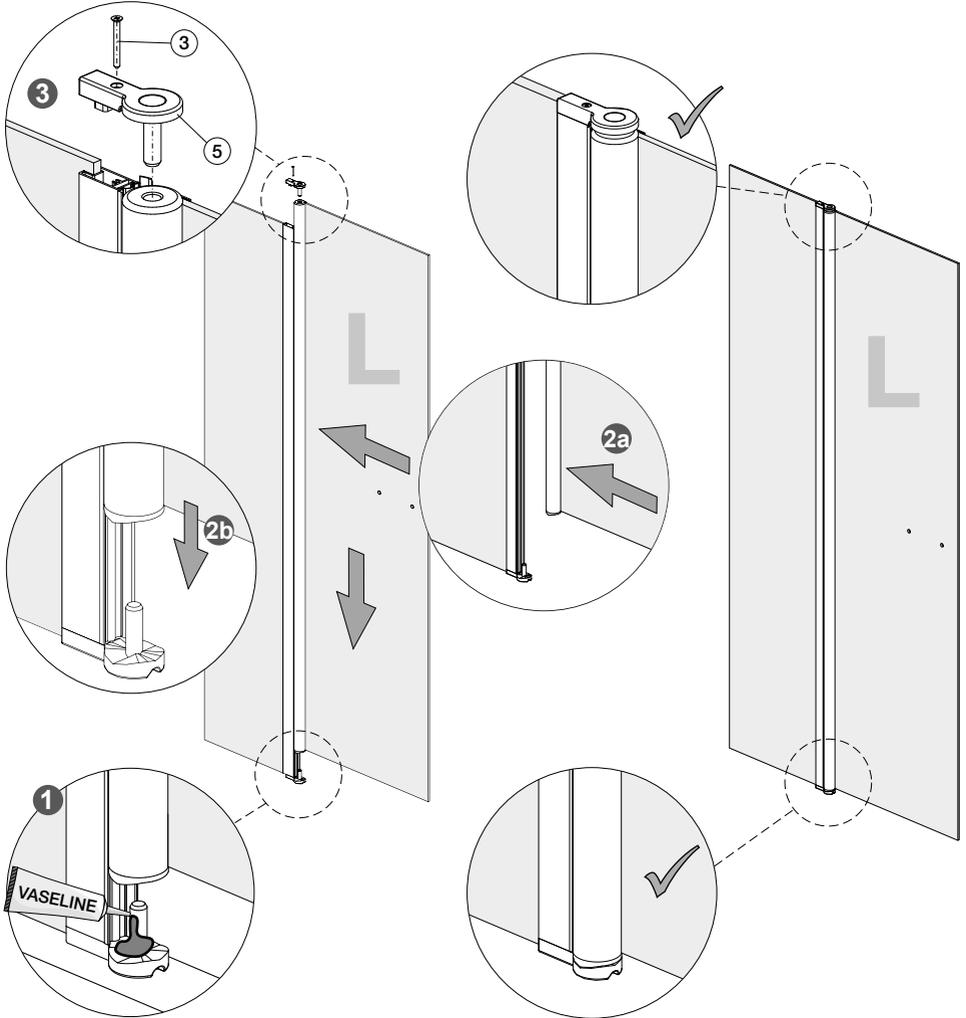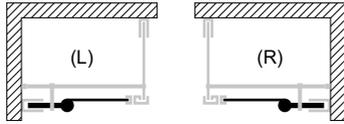

B5

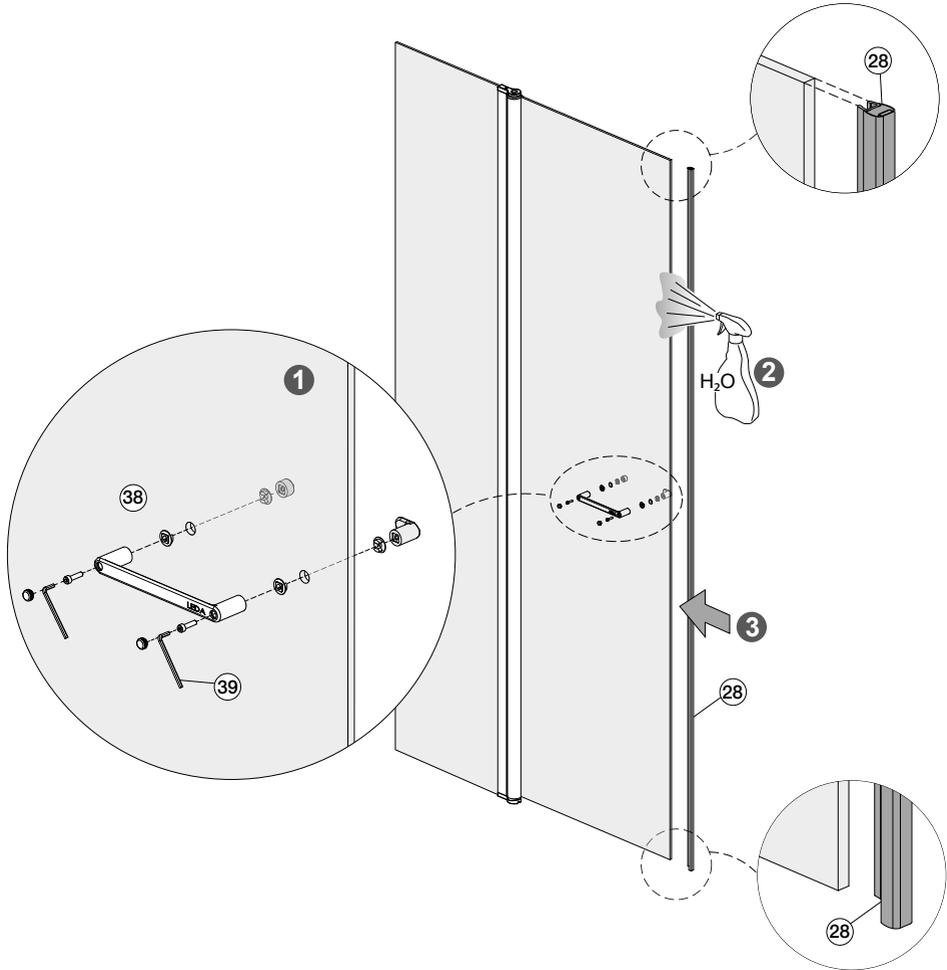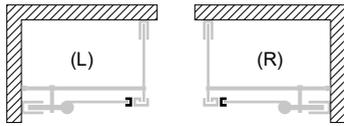

B6

5 x4

6 x3

7 24

8 24

9 x3

10 x3

11 22

12 22

16 22

1 Bmin-max, Z, Cmin-max

B ou **A**

33 32

34 32

32 25

32 25










SILICONE Z

A ou **B**


1		
	Cmin-max [mm]	Z [mm]
Paroi fixe-70	670-700	580
Paroi fixe-75	720-750	630
Paroi fixe-80	770-800	680
Paroi fixe-90	870-900	780
Paroi fixe-100	970-1000	880
Paroi fixe-120	1170-1200	1080

1		
	Bmin-max [mm]	
Porte pivotante avec partie fixe-100	970-1000	
Porte pivotante avec partie fixe-110	1070-1100	
Porte pivotante avec partie fixe-120	1170-1200	


B7

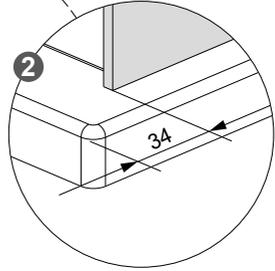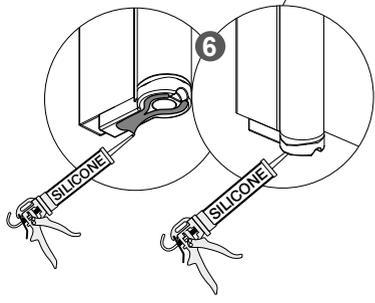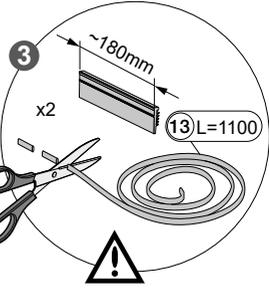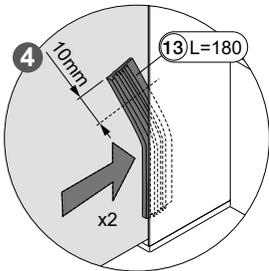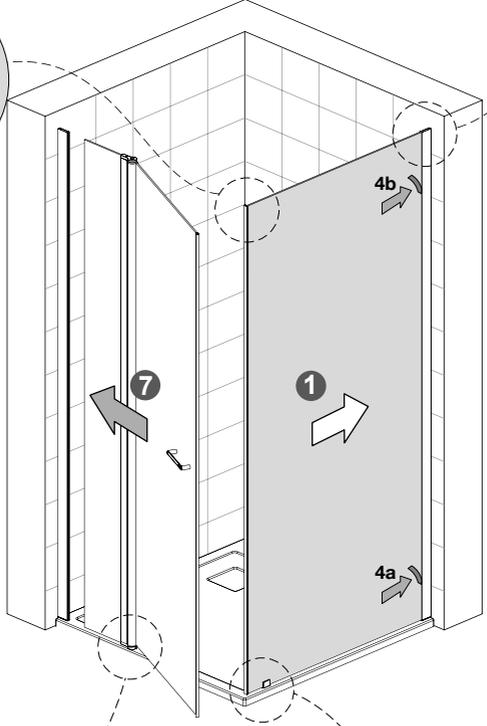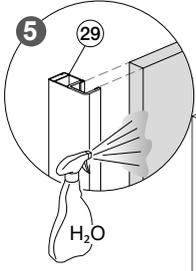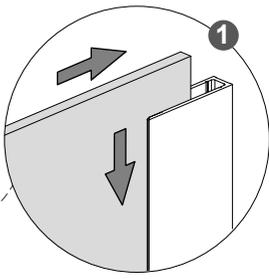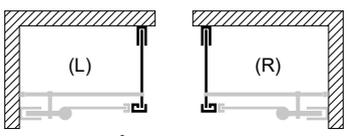


B8

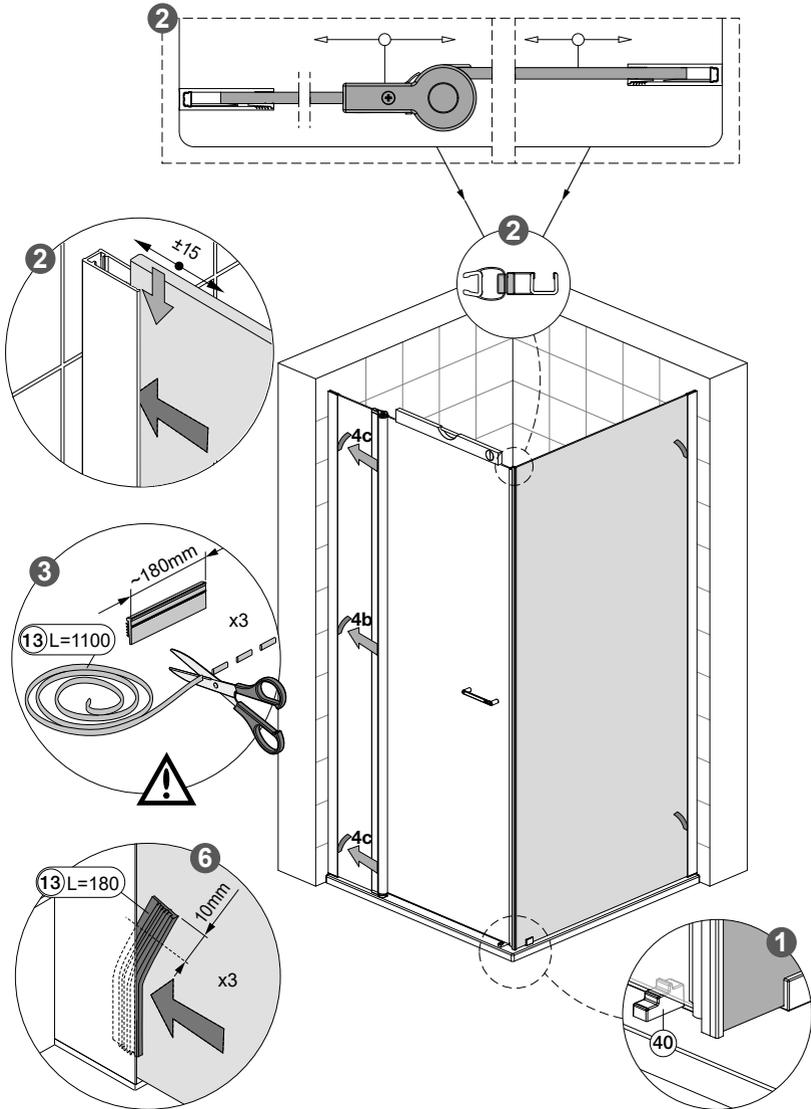




B9

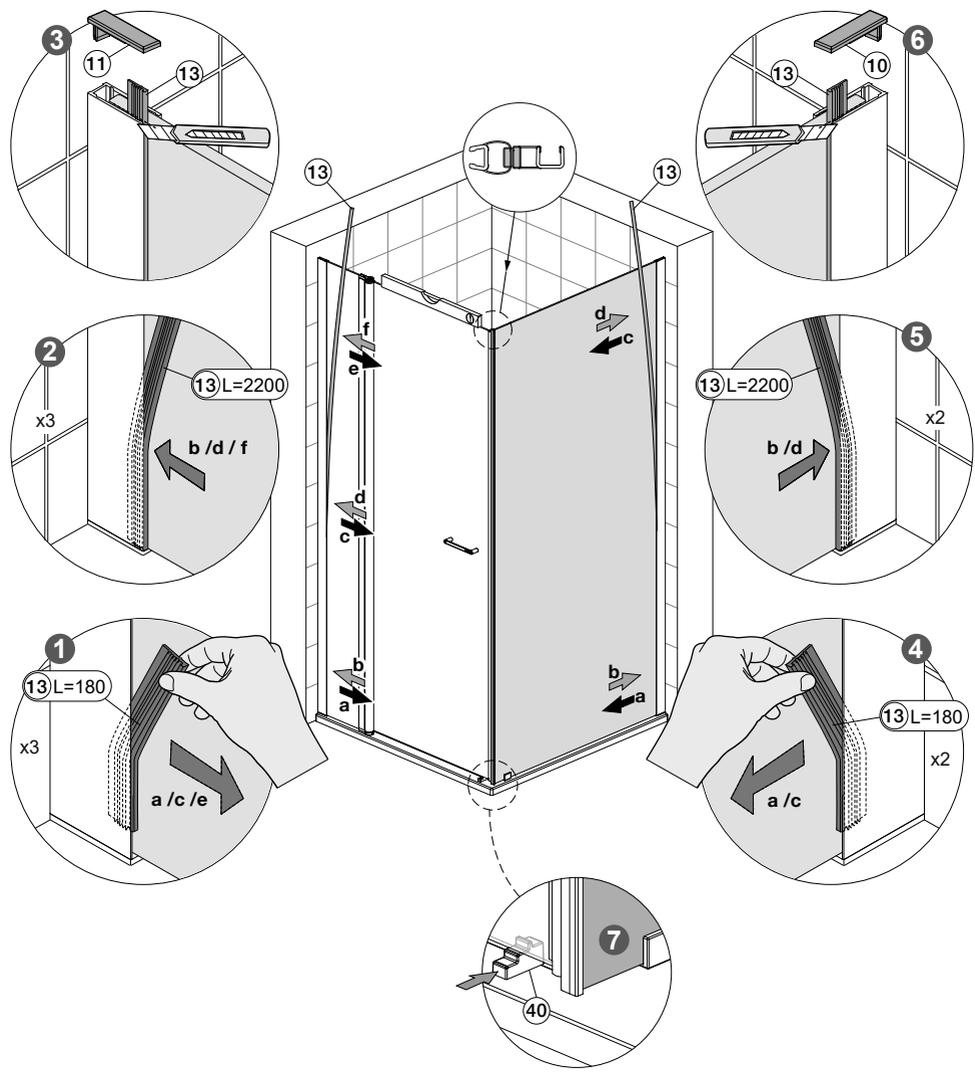







B10

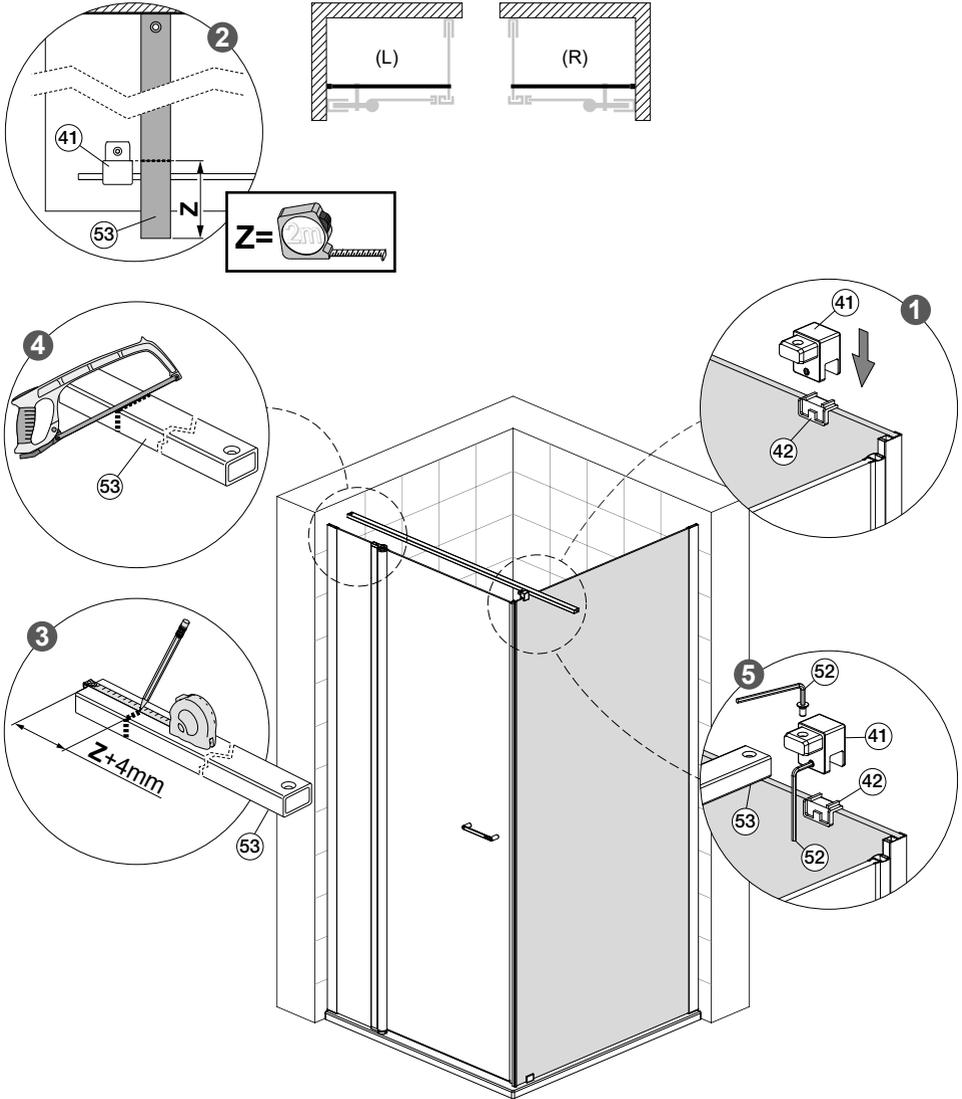


B11

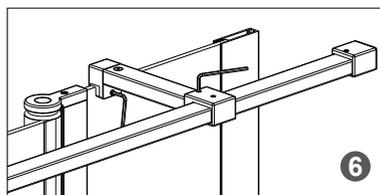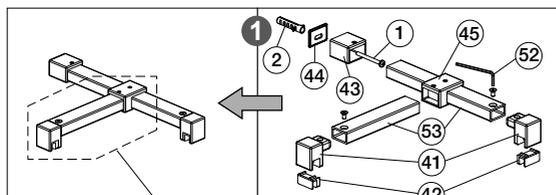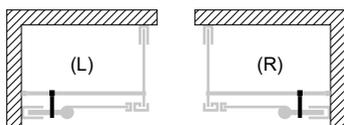

A COMMANDER
Ref. L13AY0103
L13AY0105 (NOIR)
L13AY0101 (BLANC)

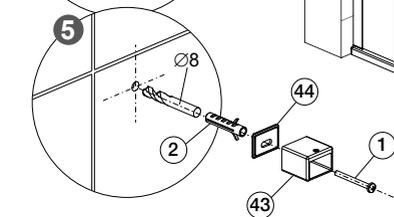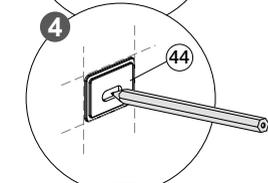


B12

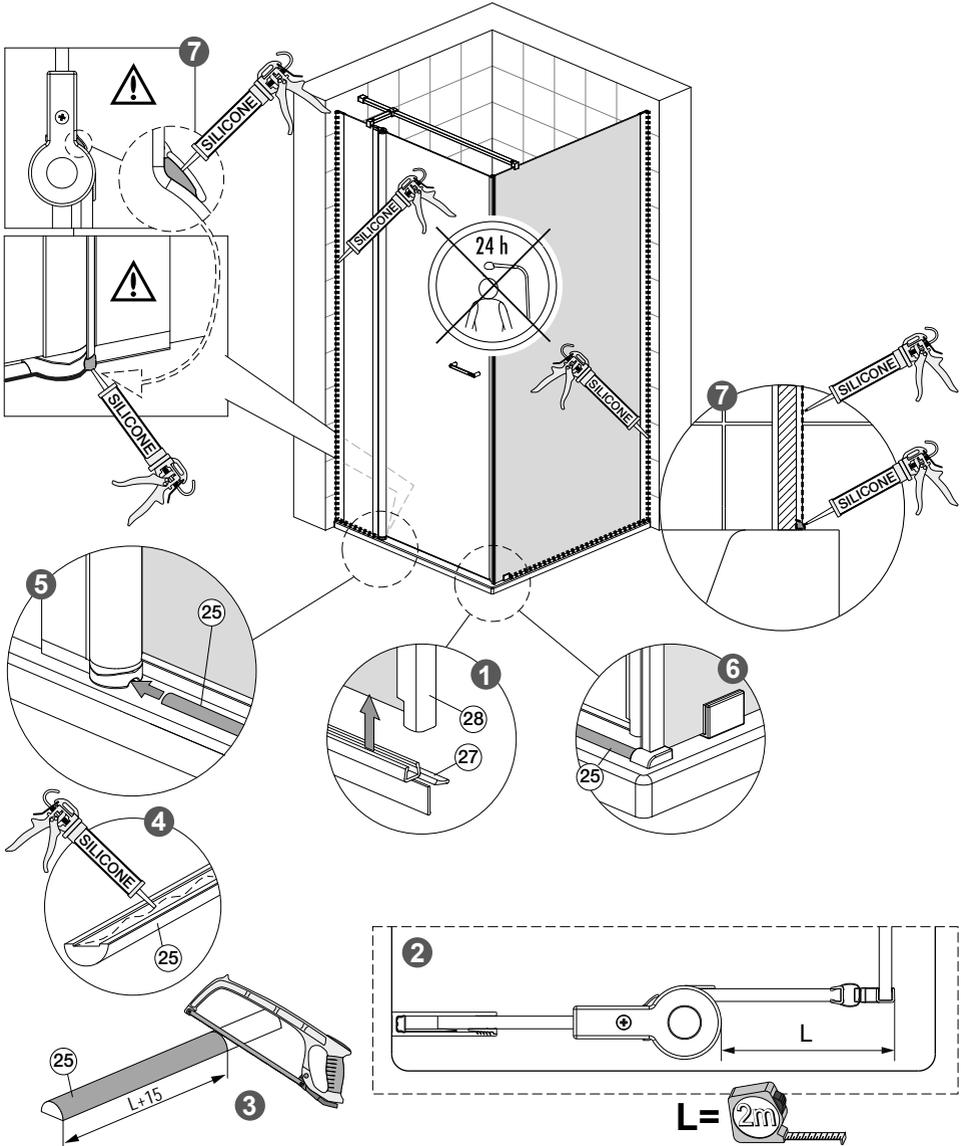

PIÈCES DE RECHANGE / ONDERDELEN

Consulter votre revendeur pour toute commande de pièces détachées / *Raadpleeg uw verdeler voor elke bestelling van onderdelen*

PAROI FIXE POUR MONTAGE AVEC PORTE

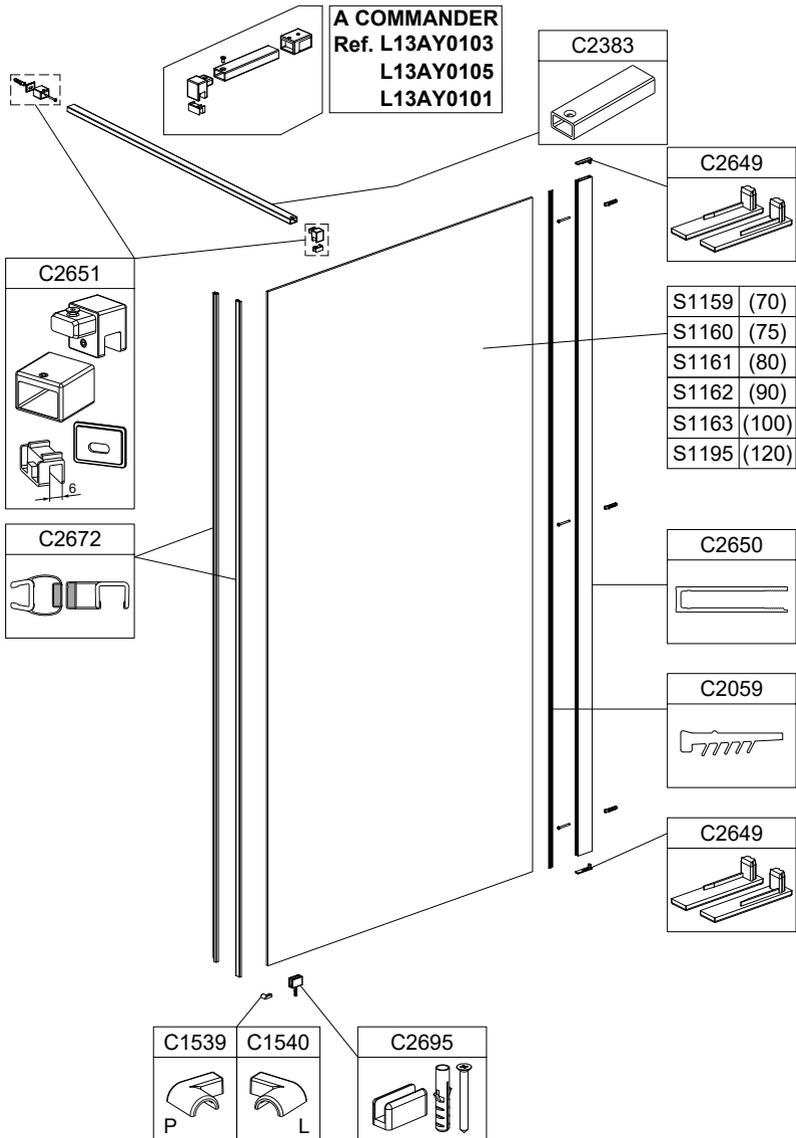

Ref	DESIGNATION	Qté
C1539	EMBOUT D'ANGLE BAGUETTE DE SEUIL DROITE (-1: BLANC / -3: CHROME / -5: NOIR)	1
C1540	EMBOUT D'ANGLE BAGUETTE DE SEUIL GAUCHE (-1: BLANC / -3: CHROME / -5: NOIR)	1
C2059	JOINT CRANTE	1
C2383	PROFILE DE BARRE DE FIXATION (-1: BLANC / -3: CHROME / -5: NOIR)	1
C2649	EMBOUTS DE PROFILE (-1: BLANC / -3: CHROME / -5: NOIR)	1
C2650	PROFILE MURAL (-1: BLANC / -0: ARGENT MAT / -3: ARGENT BRILLANT / -5: NOIR)	1
C2651	EMBOUT BARRE DE FIXATION (-1: BLANC / -3: CHROME / -5: NOIR)	1
C2672	PAIRE DE JOINTS MAGNETIQUES (-1: TRANSPARENT / -5: NOIR)	1
C2695	PATTE DE FIXATION VITRAGE (-1: BLANC / -3: CHROME / -5: NOIR)	1
S1159	VITRAGE DE PAROI FIXE 70 CM	1
S1160	VITRAGE DE PAROI FIXE 75 CM	1
S1161	VITRAGE DE PAROI FIXE 80 CM	1
S1162	VITRAGE DE PAROI FIXE 90 CM	1
S1163	VITRAGE DE PAROI FIXE 100 CM	1
S1195	VITRAGE DE PAROI FIXE 120 CM	1
L13AY0103	BARRE DE MAINTIEN ADDITIONNELLE CHROMEE	1
L13AY0105	BARRE DE MAINTIEN ADDITIONNELLE NOIRE	1
L13AY0101	BARRE DE MAINTIEN ADDITIONNELLE BLANC	1

LEDA



DECLARATION DES PERFORMANCES

PAROI DE DOUCHE ARTY A USAGE DOMESTIQUE

295-DOP-2023A

1. **Code d'identification du produit Type :**
Tous les codes démarrant par **L13AY**
2. **Identification du Produit de Construction :**
Parois de Douche.
3. **Usage prévu du produit :**
Hygiène personnelle (HP).
4. **Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
Sanplast Production, Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno, Pologne
5. **Nom et adresse de contact du mandataire :**
Non Applicable.
6. **Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances :**
Système 4.
7. **Cas des produits couverts par une norme harmonisée :**
Le fabricant effectue la détermination du produit type et un contrôle de la production en usine.
8. **Performances déclarées :**

Caractéristiques Essentielles ^a	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Satisfaisant	EN 14428: 2015
Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement	Satisfaisant	
Durabilité	Satisfaisant	

^aLes performances spécifiques des caractéristiques essentielles sont données par le code de désignation tel que cité dans le présent document

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.
La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
Signé pour le fabricant et en son nom par Robert Dziak, Président Directeur Général, à Samoreau, le 01/06/2023.

LEDA

TRAITEMENT GLASS PROTECT

Le revêtement Glass Protect est un traitement du verre qui facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire, de graisse et de saleté. Le traitement rend la surface du verre hydrophobe et oléophobe. Ainsi, les liquides ou substances aqueux et huileux ou gras sont repoussés et glissent à la surface sans laisser de traces. Le verre a donc des propriétés de déperlance à l'eau, ainsi qu'aux substances grasses, et de ce fait présente des caractéristiques anti calcaires.

Le revêtement Glass Protect est si fin qu'il ne se voit pas à l'oeil nu, il ne modifie pas la transparence du verre : le seul effet visible révélant la présence de ce revêtement, c'est la formation de grosses gouttes d'eau qui glissent à la surface de la paroi et non la diffusion uniforme de milliers de gouttelettes d'eau qui s'accrochent et s'étalent sur la paroi.

A la différence des verres non traités, les verres traités Glass Protect vont être beaucoup plus faciles à nettoyer. **Cela ne signifie pas pour autant que les verres traités Glass Protect ne doivent pas être nettoyés.** Il peut rester des résidus visibles sur le verre après l'utilisation de la douche, notamment de savon. Ces résidus seront plus ou moins importants, et les particules se détacheront plus facilement.

Dans ce cas-là, afin d'assurer la longévité du traitement des parois de douche, il faut absolument respecter les conseils d'entretien et éviter d'utiliser :

- des poudres et des crèmes abrasives
- des nettoyeurs alcalins
- des nettoyeurs caustiques
- des produits acides
- des nettoyeurs désinfectants
- des nettoyeurs vapeur

Ces produits agressifs ne sont pas utiles puisque l'entretien s'effectue très facilement avec des produits doux comme les nettoyeurs neutres qui lavent mais n'attaquent pas le revêtement protecteur des parois de douche.

ENTRETIEN

- Il est possible que le traitement anti-calcaire laisse des traces sur les vitrages, nous vous conseillons de nettoyer ceux-ci après l'installation des parois à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU SOLVANTS.

LEDA

ZA du bois Gasseau
CS 80004 SAMOREAU

77215 AVON CEDEX France

Tél. : 01 60 71 66 41 - Fax : 01 60 71 66 49 - sav@leda.tm.fr