

LEDA


NOTICE DE MONTAGE POUR ARTY

PAROI FIXE POUR MONTAGE EN LIGNE / RÉVERSIBLE


MONTAGE EN NICHE, EN LIGNE, AVEC PORTES PIVOTANTES

Vitrage transparent - Profilés argent brillant, satiné, blanc ou noir mat


DOCUMENT A CONSERVER / DOCUMENT TE BEWAREN




PAROI FIXE

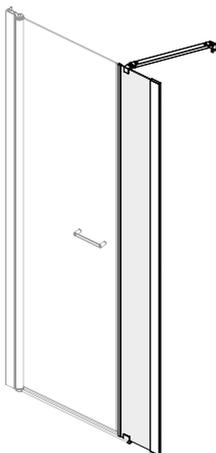

PAROI FIXE EN LIGNE
POUR PORTE PIVOTANTE

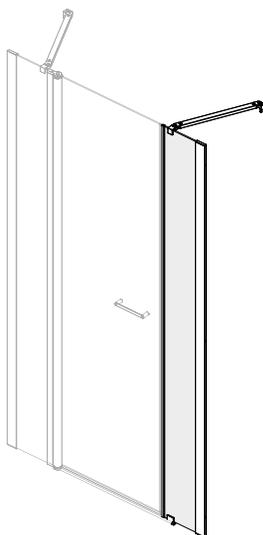

PAROI FIXE EN LIGNE
POUR PORTE PIVOTANTE
AVEC PARTIE FIXE

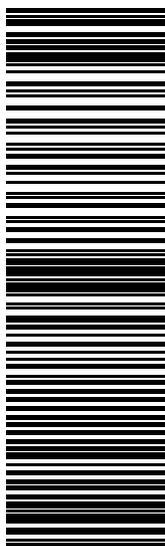


(01) 20000002080752 (94) AL BLANK


La société LEDA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.

NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU PRODUIT
INSTRUCTIES TE BEWAREN DOOR DE CONSUMENT


LEDA : Z.A. Du Bois Gasseau - CS 80004 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX
TEL : 01 60 71 66 41 - FAX : 01 60 71 66 49




PAROI FIXE




Paroi Fixe	B min-max [mm]
20	227-242
30	327-342
40	427-442
50	527-542

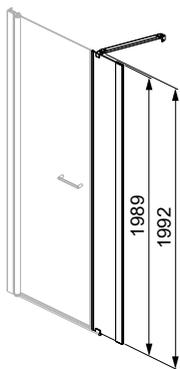


**PAROI FIXE EN LIGNE
POUR PORTE PIVOTANTE**




Paroi Fixe	B min-max [mm]
20	236-251
30	336-351
40	436-451
50	536-551

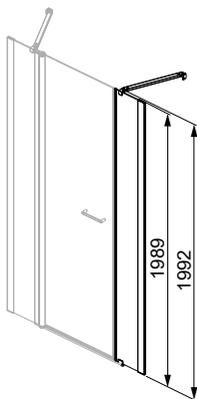

**PAROI FIXE EN LIGNE
POUR PORTE PIVOTANTE
AVEC PARTIE FIXE**



Paroi Fixe	B min-max [mm]
20	236-251
30	336-351
40	436-451
50	536-551

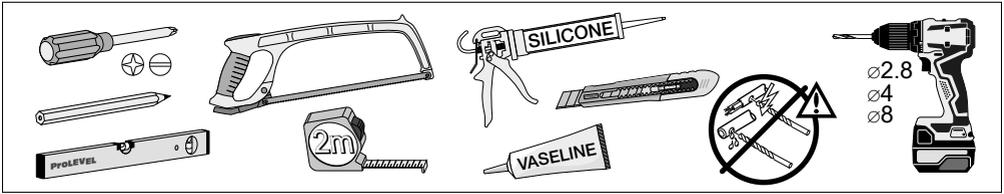

ENTRETIEN

NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS pour nettoyer la paroi

NOTICE:

- Lire attentivement la notice avant installation. Vérifier tous les éléments de la liste ci-dessus.
- Préparez toutes les pièces et les outils dont vous aurez besoin et installez le produit en suivant les étapes d'instructions.



ONDERHOUD

Gebruik geen agressieve, schurende onderhoudsproducten voor de reiniging van het scherm.



Notitie

- Lees aandachtig de handleiding alvorens aan te vangen met de montage. Kijk na of alle onderdelen van onderstaande lijst aanwezig zijn.
- Leg alle materialen en werkgerief klaar en start met de installatie door de verschillende stappen van het montagevoorschrift te volgen.





Etapes du montage en fonction du type de produit

PAROI FIXE	PAROI FIXE EN LIGNE POUR PORTE PIVOTANTE
 <p data-bbox="263 316 468 363">B1 B6 B10 B11</p>	 <p data-bbox="700 295 1005 391">A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10</p>
PAROI FIXE EN LIGNE POUR PORTE PIVOTANTE AVEC PARTIE FIXE	
 <p data-bbox="218 523 520 619">B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11</p>	


A1 / B1

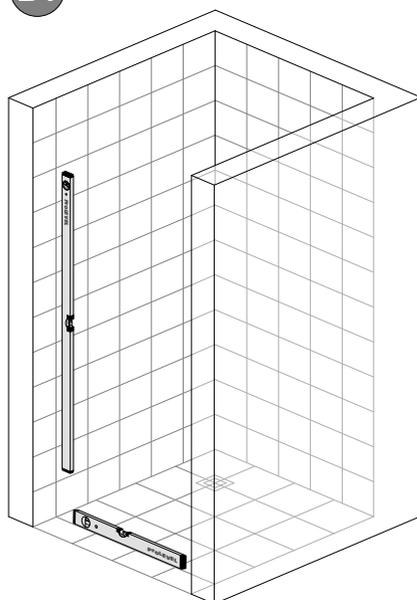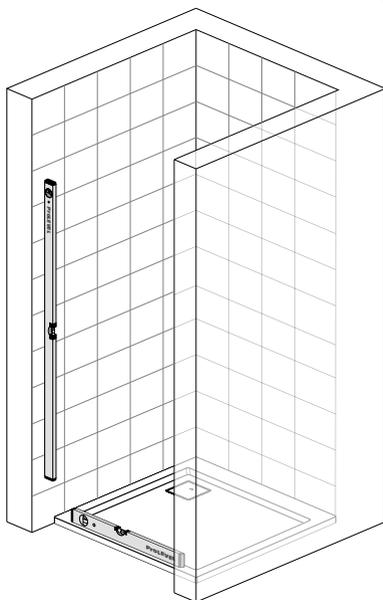


A2




L

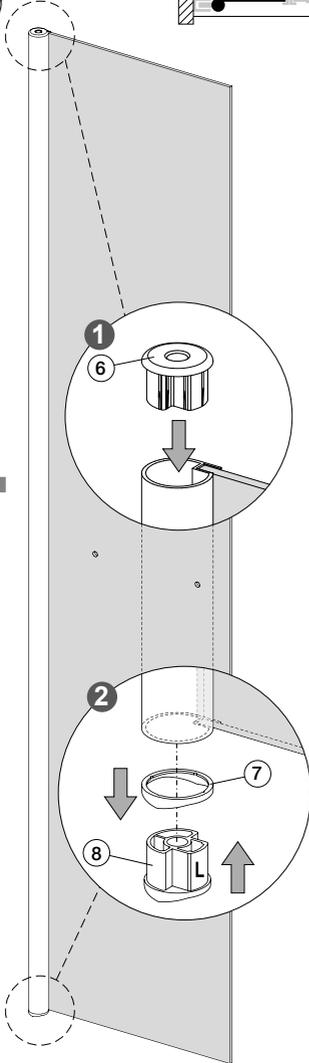


R

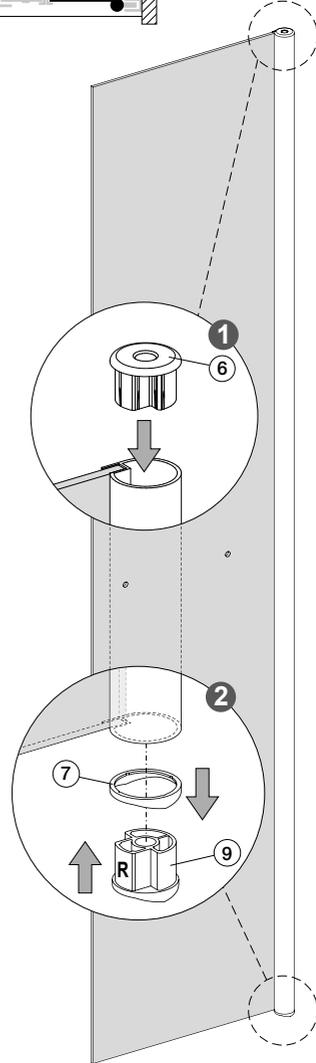



A3




pour faciliter le coulissement mettre du liquide vaisselle, savon ou spray graisse silicone.

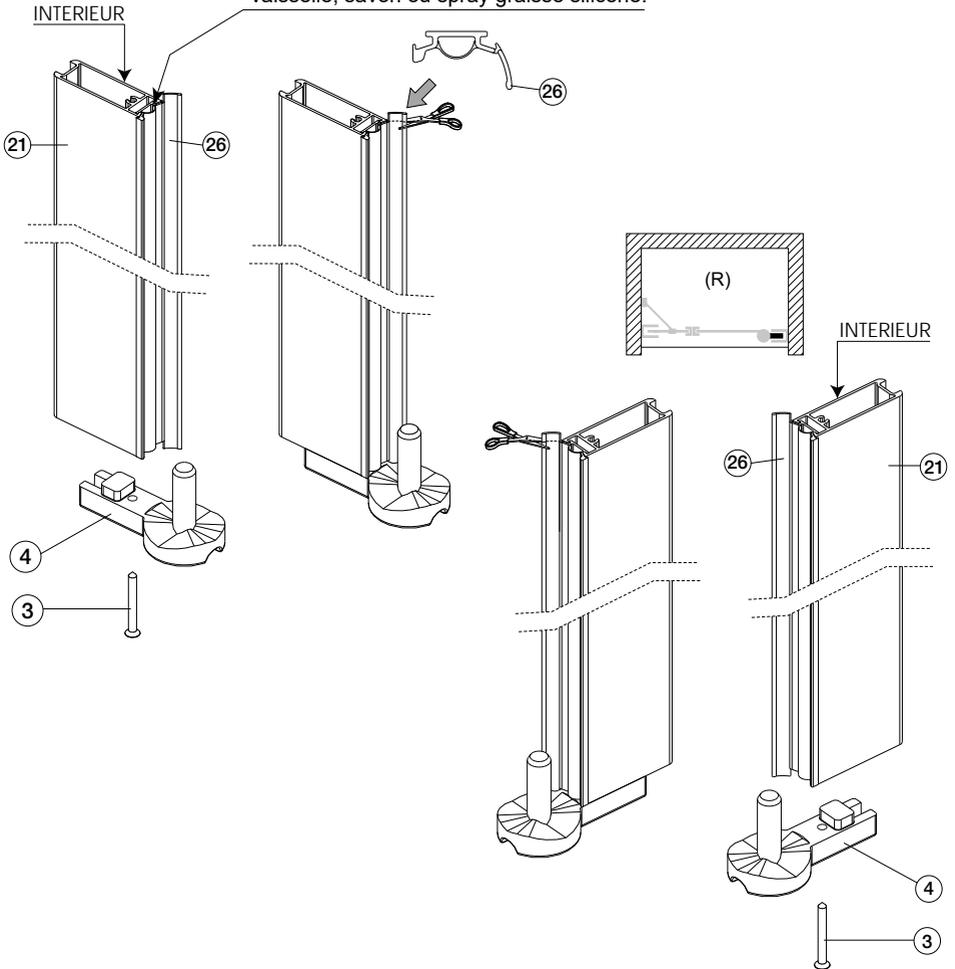

A4





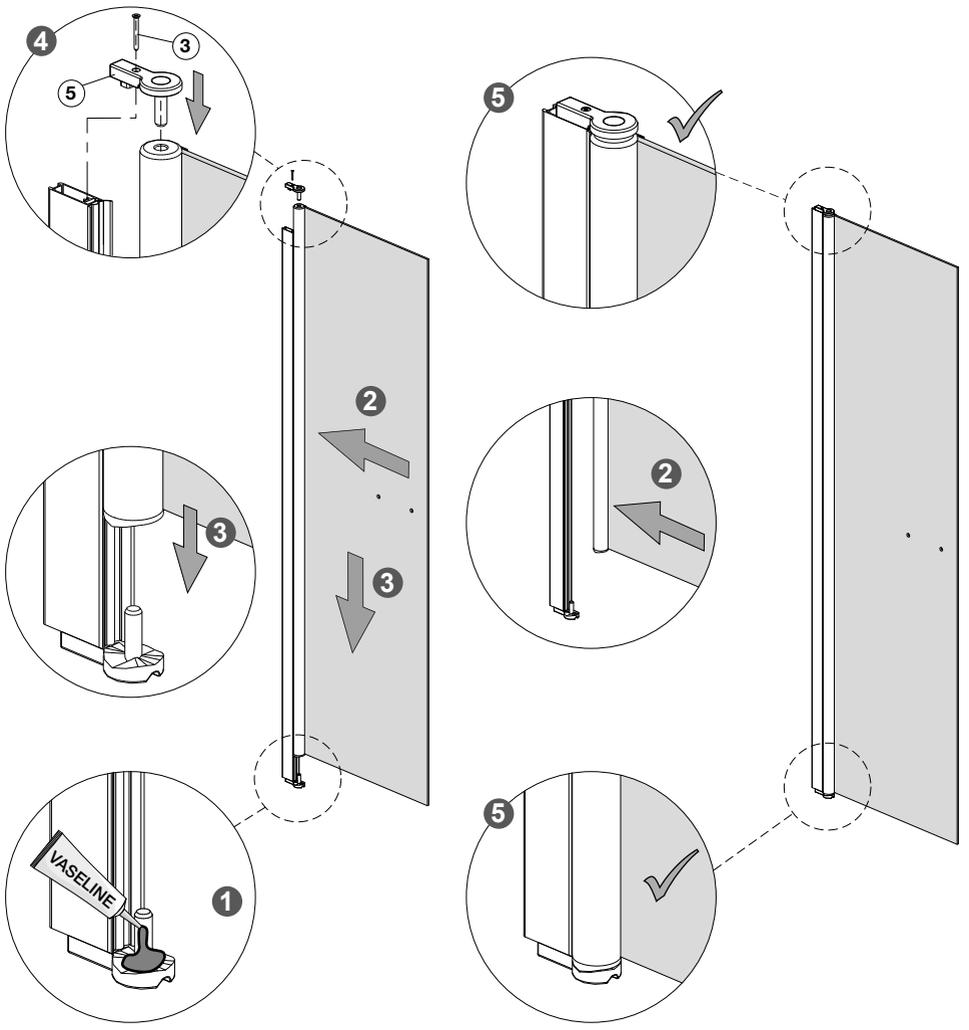
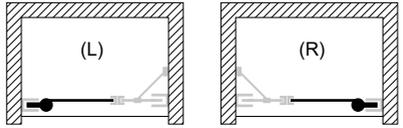


A6

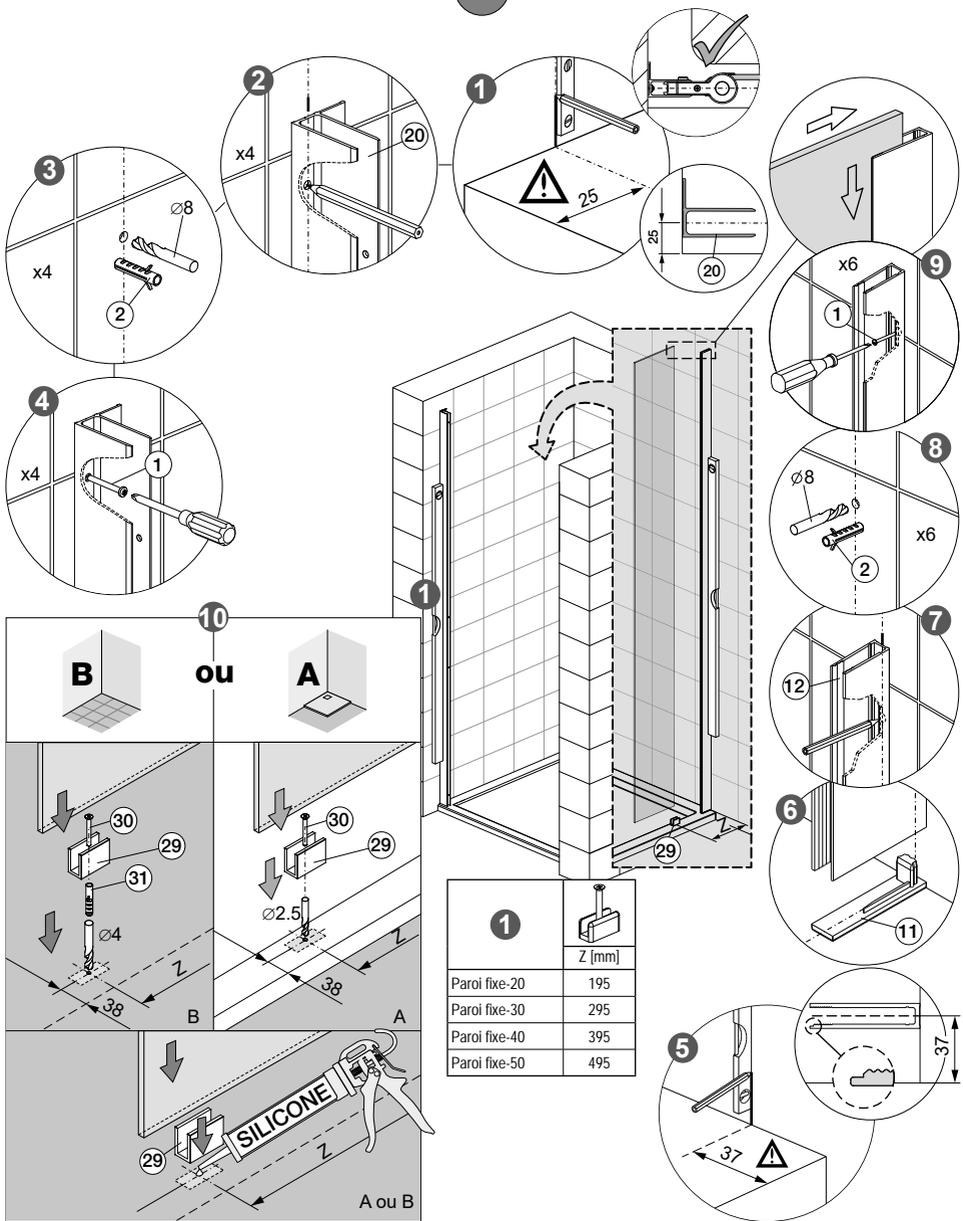


1	Z (mm)
Paroi fixe-20	195
Paroi fixe-30	295
Paroi fixe-40	395
Paroi fixe-50	495


A7

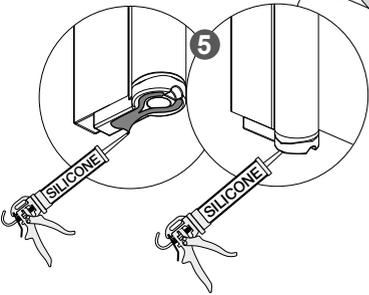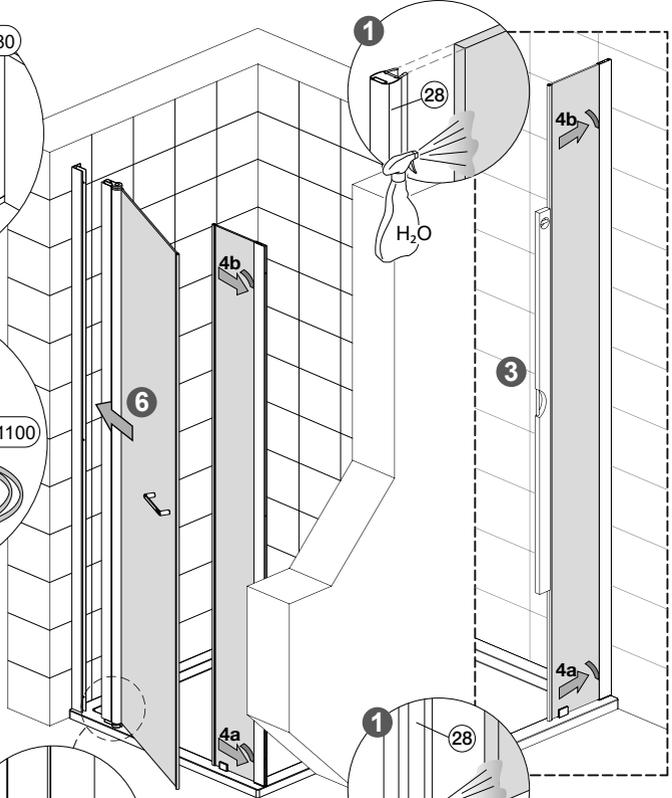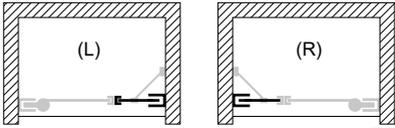


A8

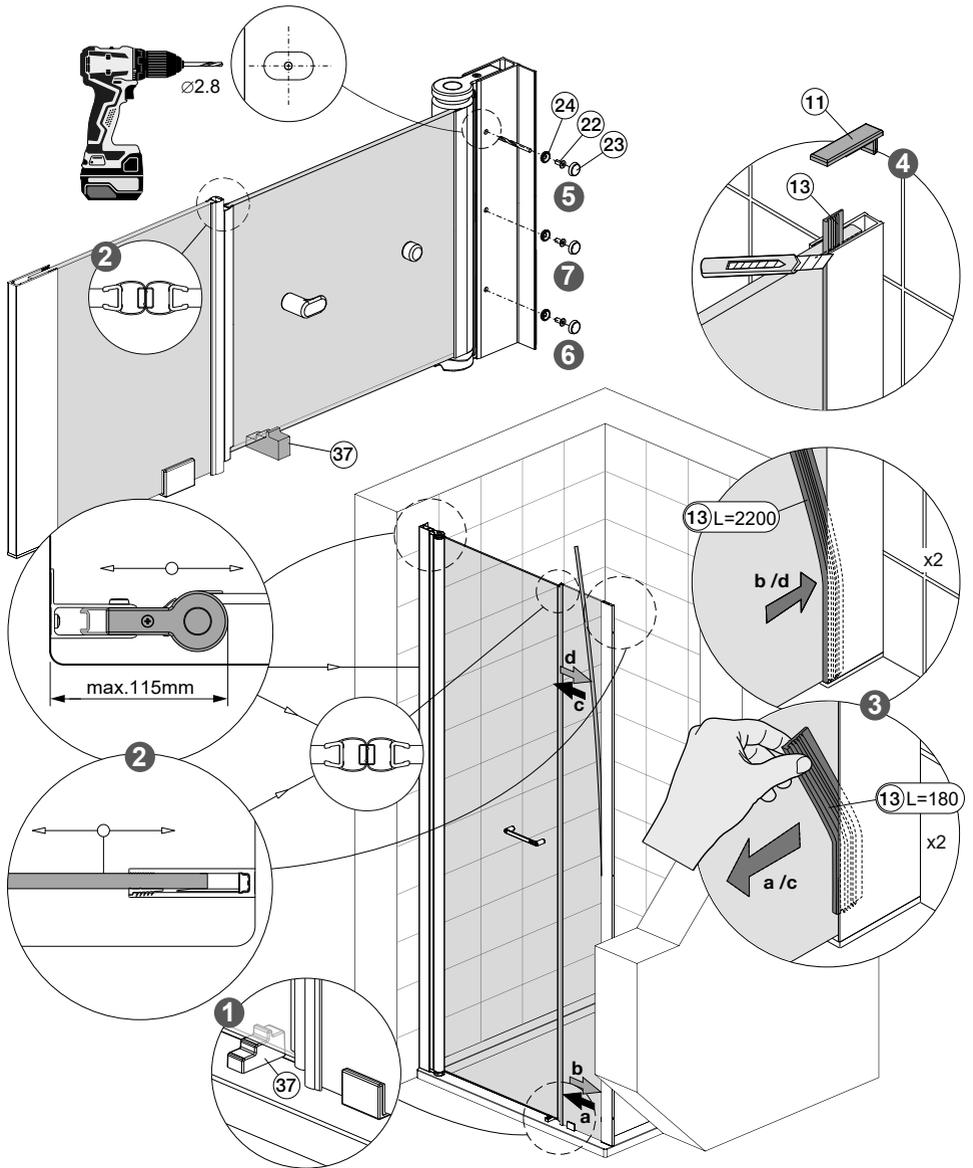





A9

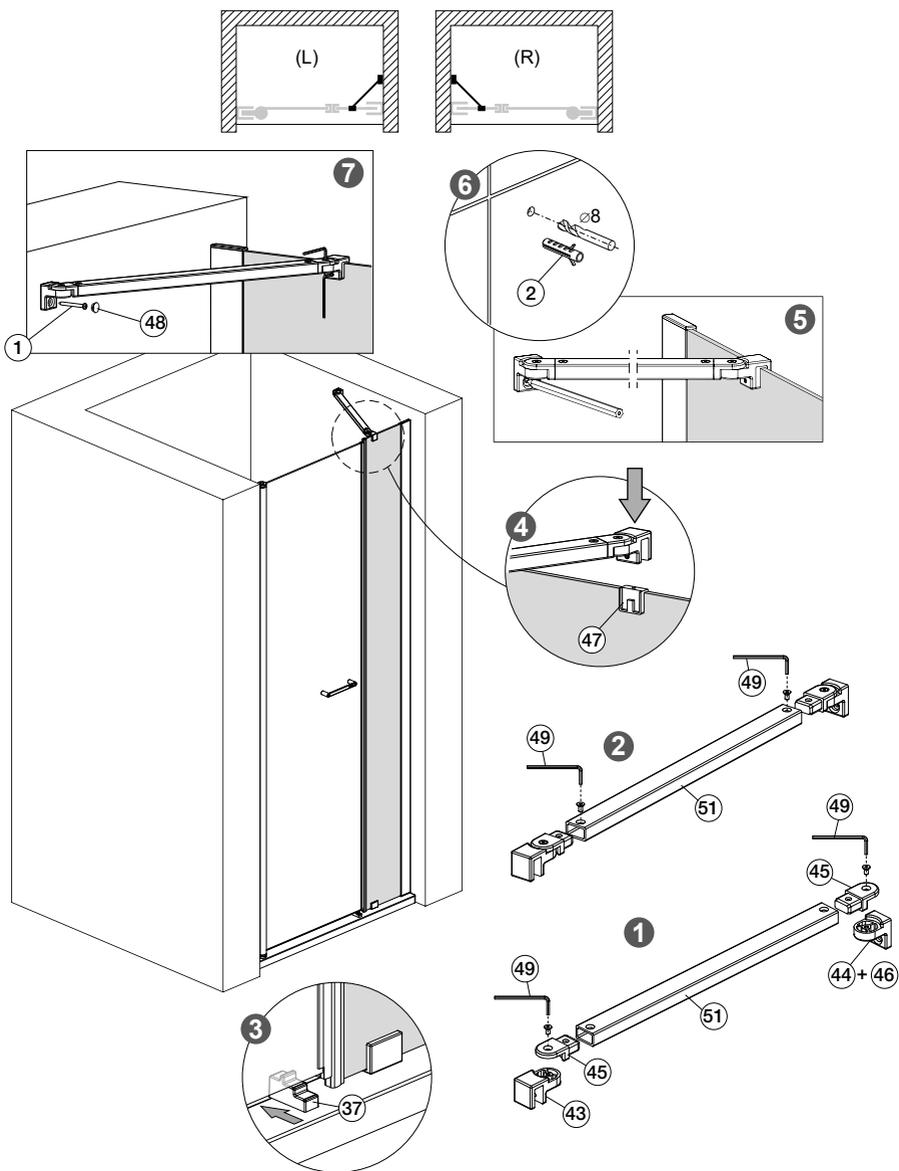


A10

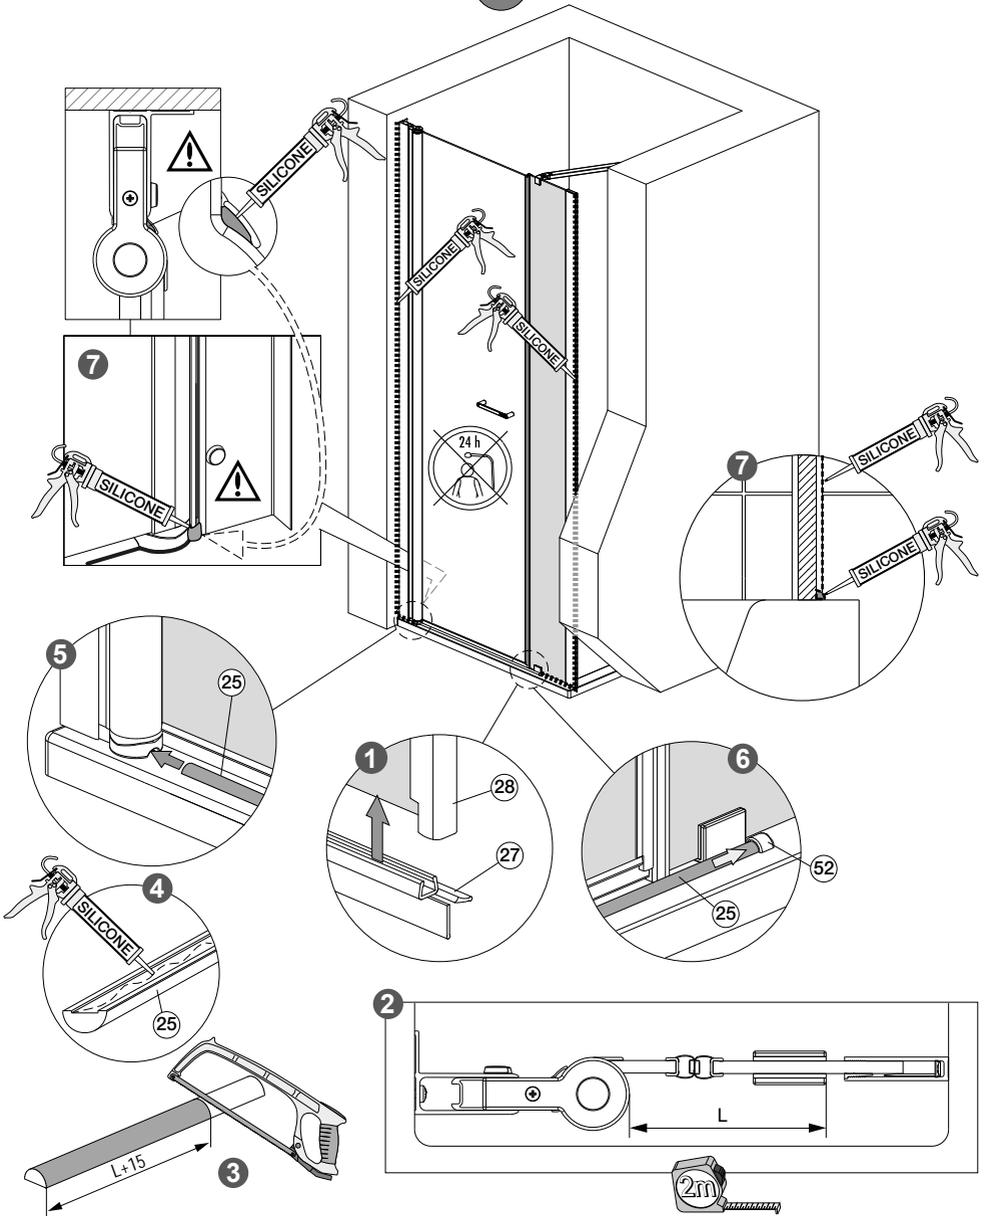


B2




L

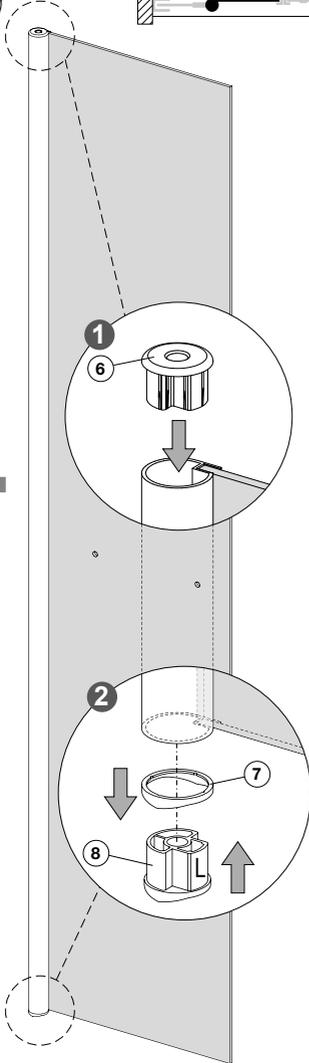


R

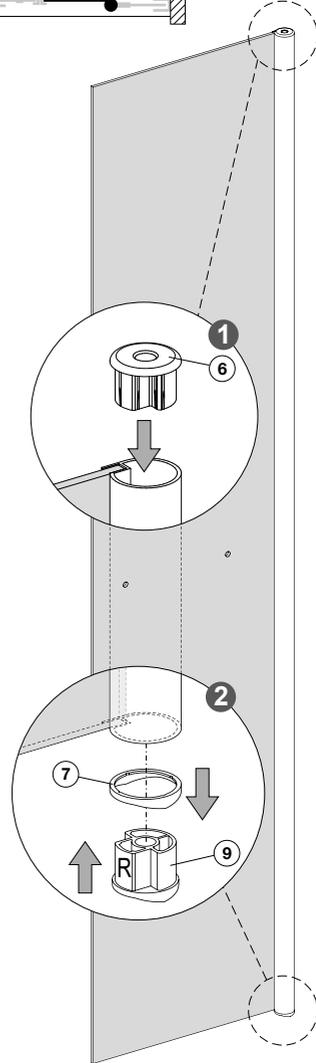



B3




pour faciliter le coulissement mettre du liquide vaisselle, savon ou spray graisse silicone.

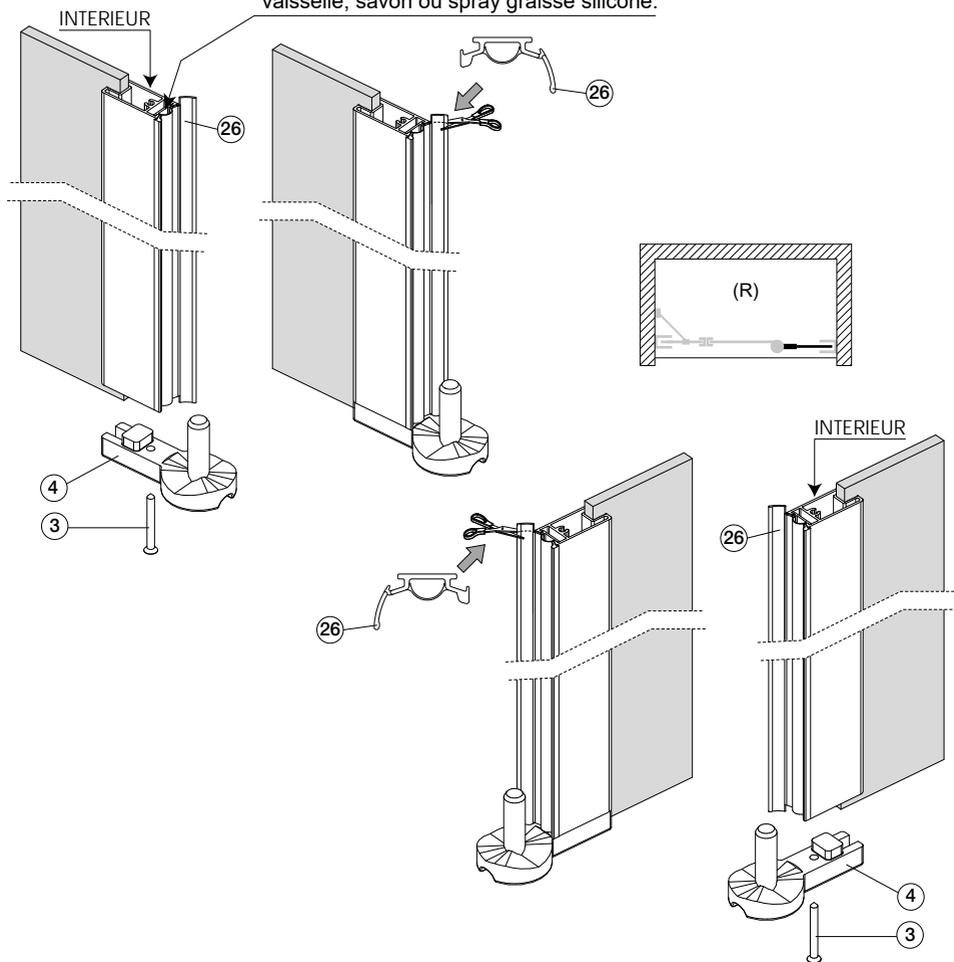


B5

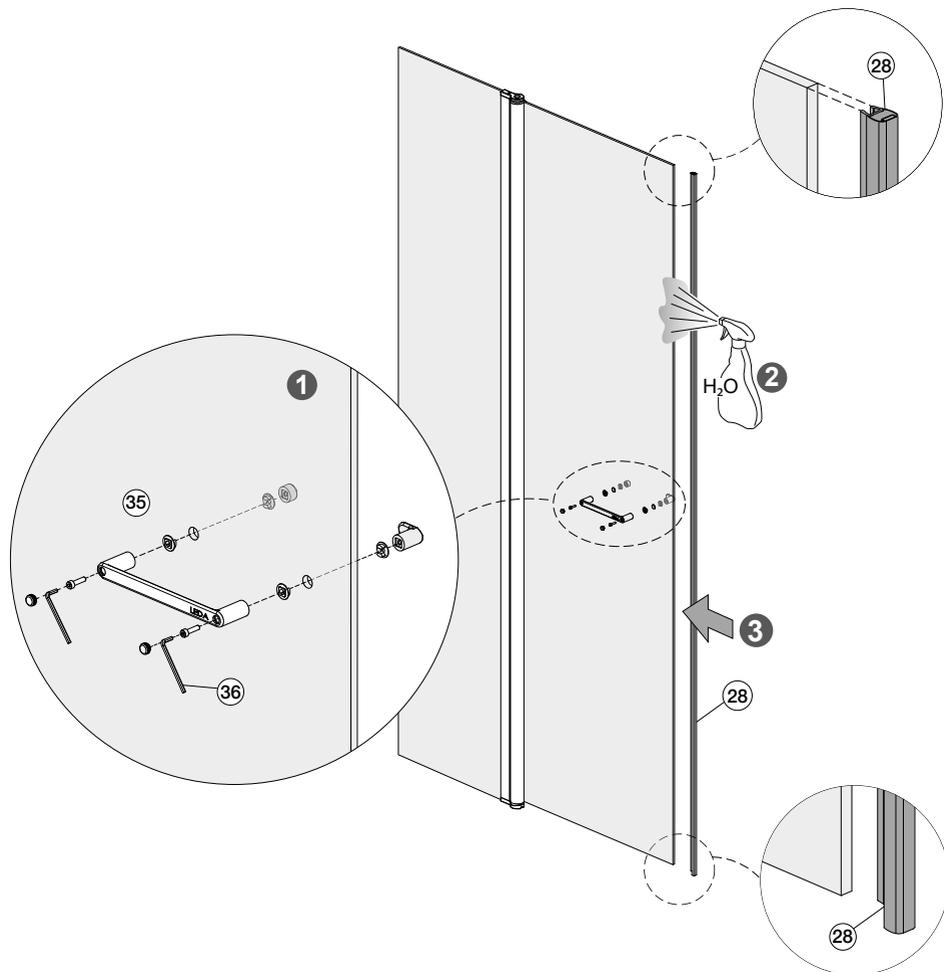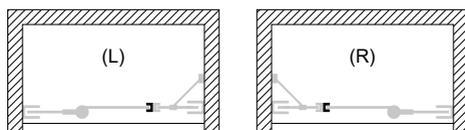


B6

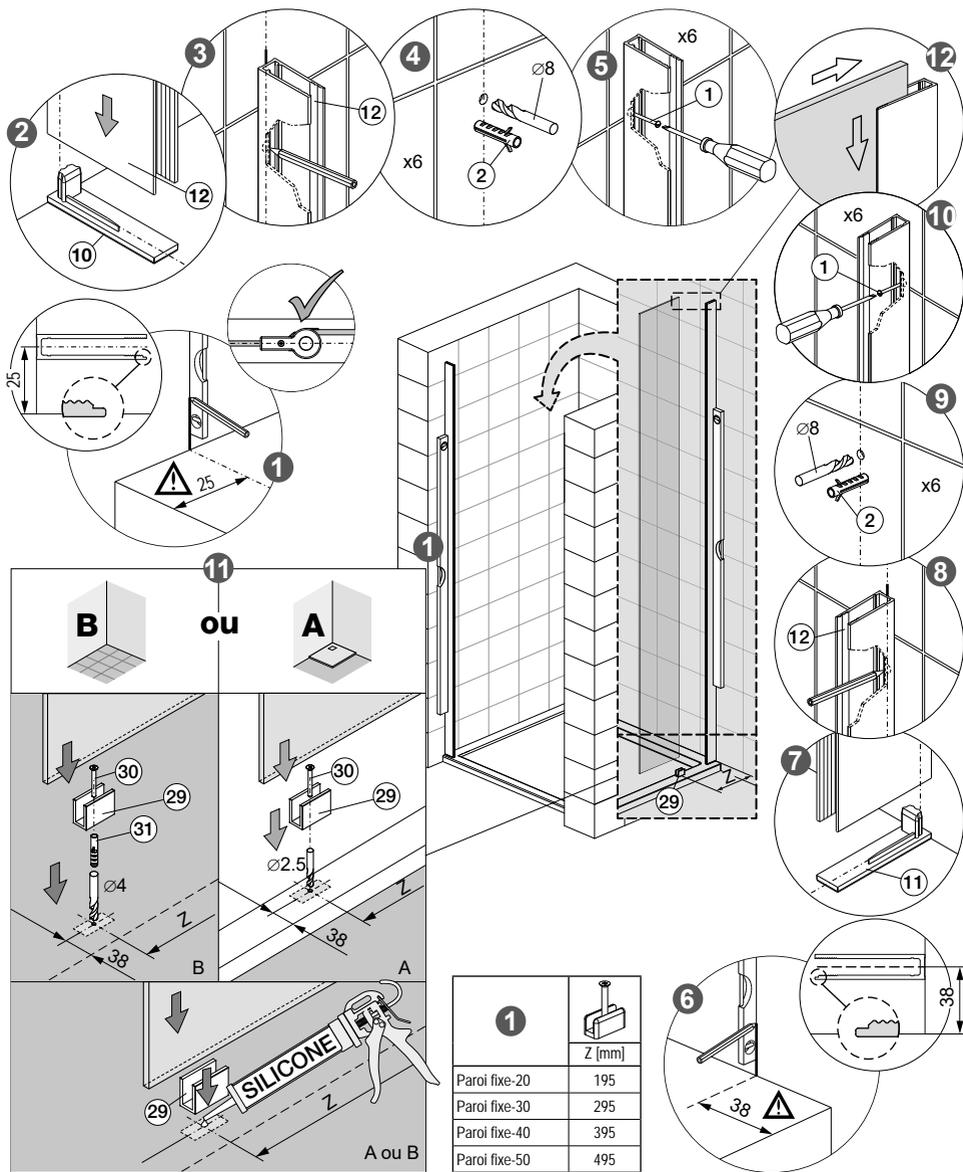


B7

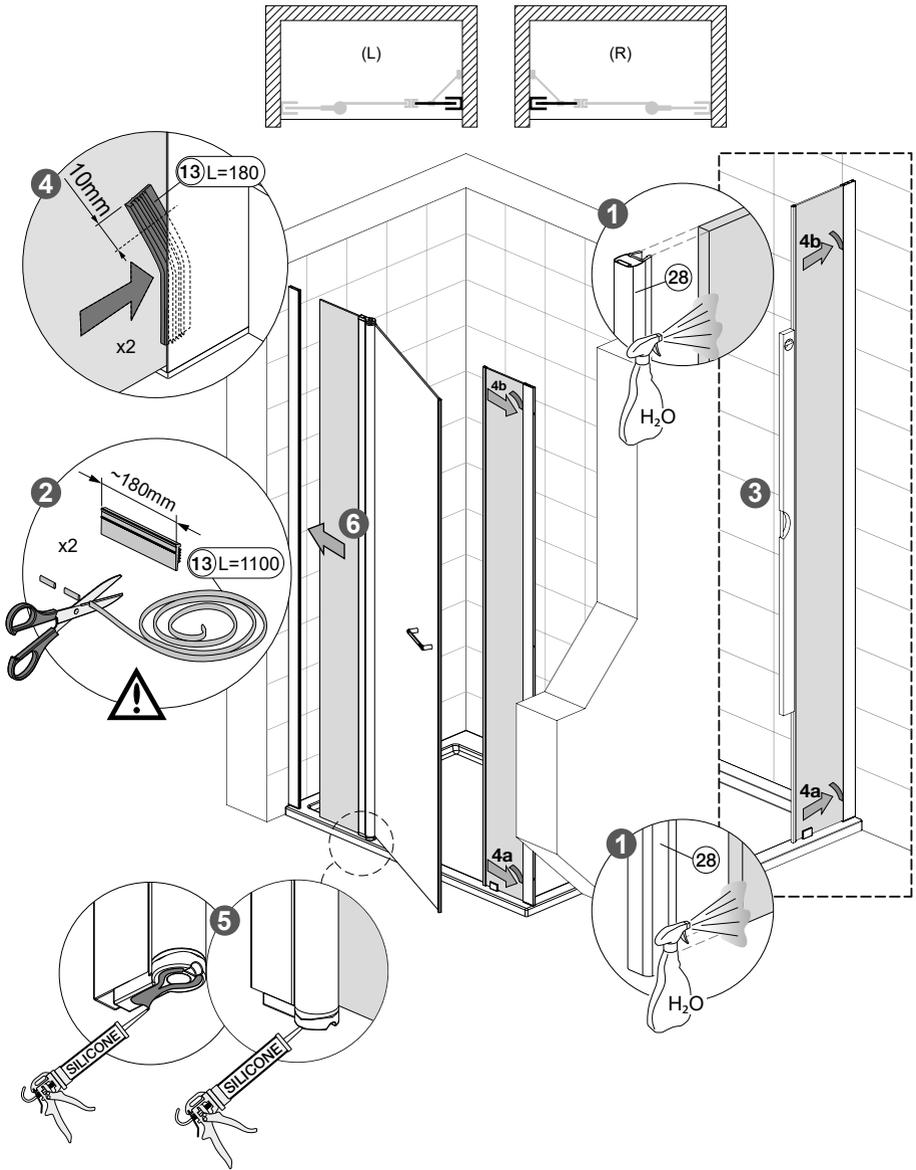



B8

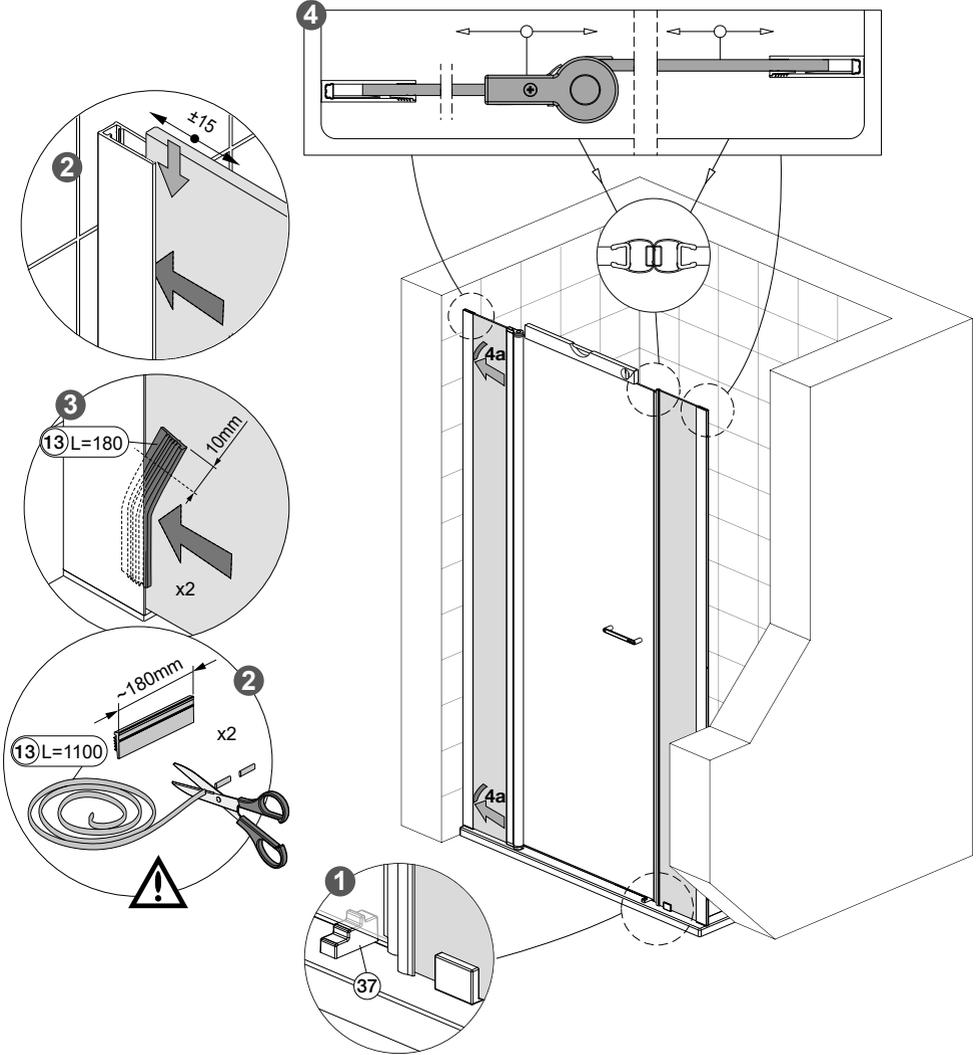


B9

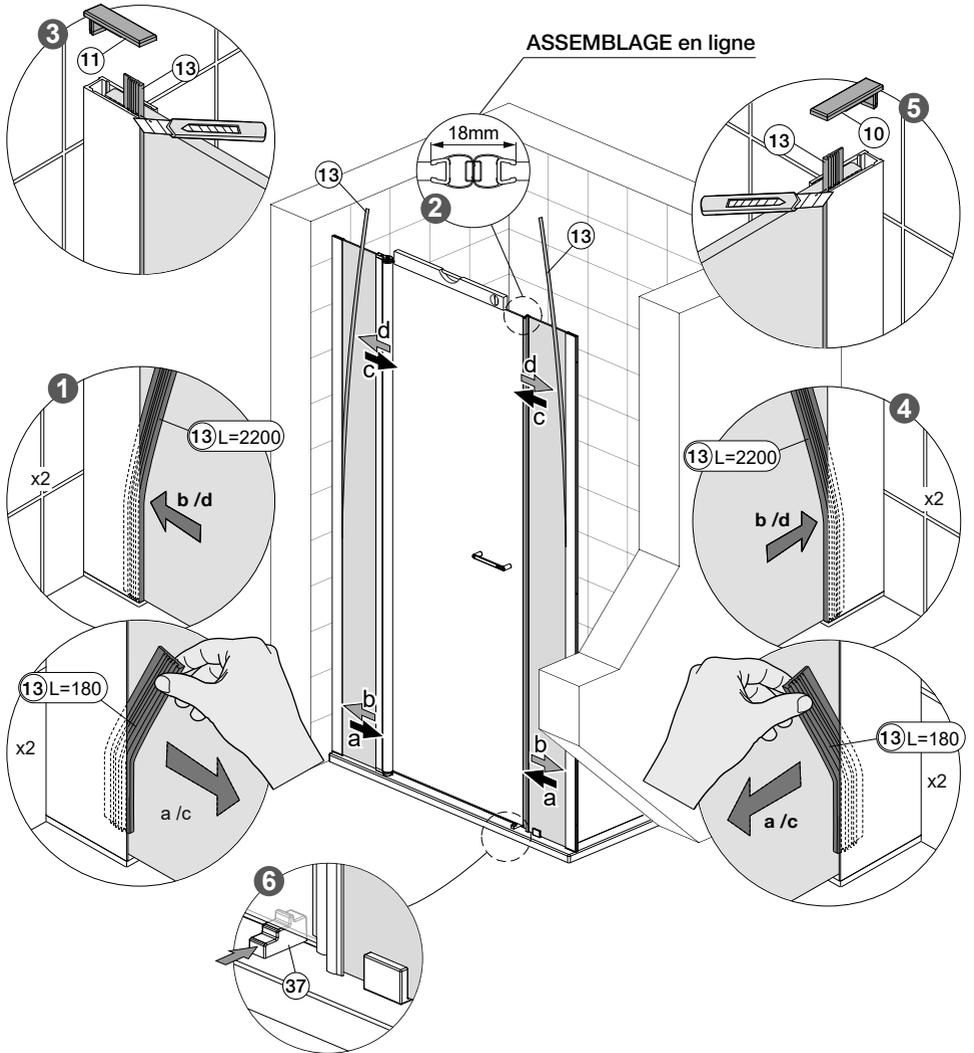

B10

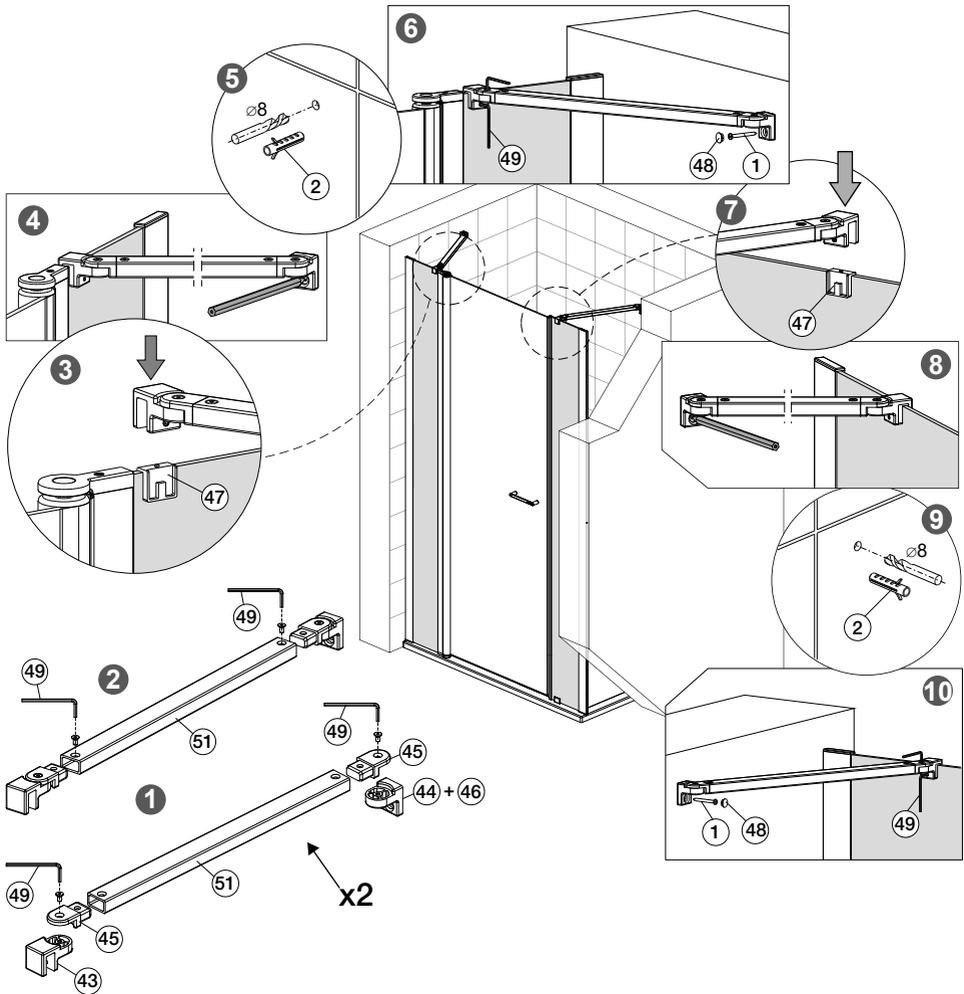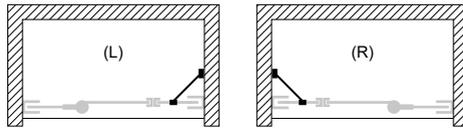


B11

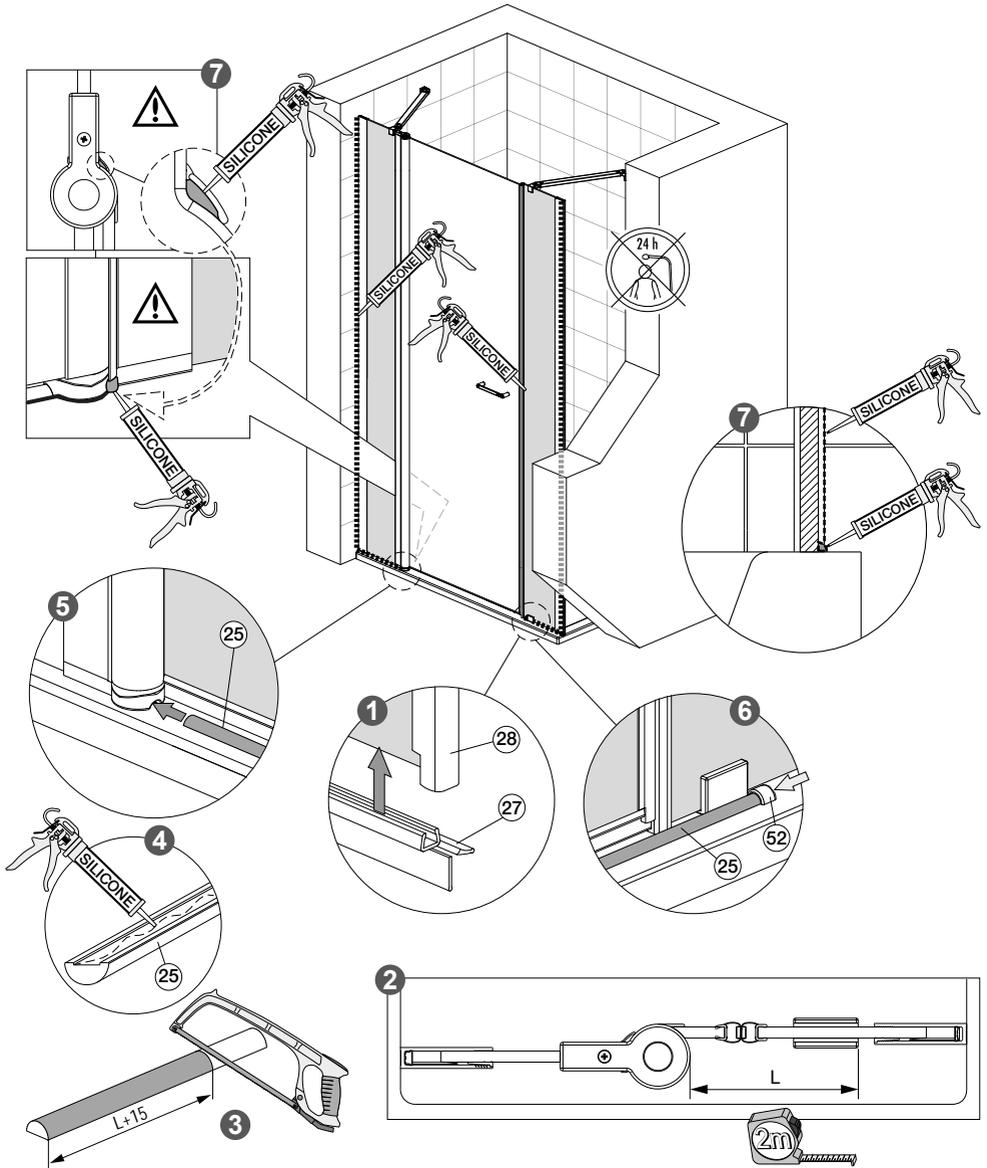

PIÈCES DE RECHANGE / ONDERDELEN

Consulter votre revendeur pour toute commande de pièces détachées / Raadpleeg uw verdeler voor elke bestelling van onderdelen

PAROI FIXE - POUR MONTAGE EN LIGNE

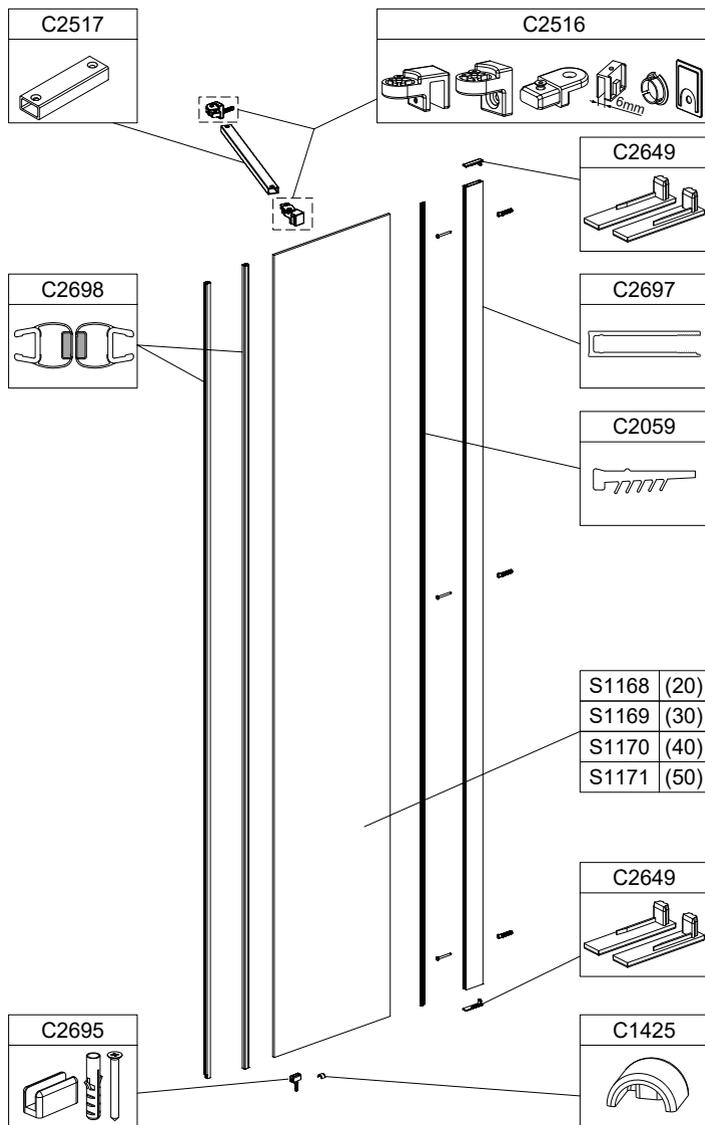

ARTY

Ref	DESIGNATION	Qté
C1425	EMBOUT D ANGLE BAGUETTE DE SEUIL (-1: BLANC / -3: CHROME / -5: NOIR)	1
C2516	EMBOUTS D'EQUERRE DE FIXATION (-1: BLANC / -3: CHROME / -5: NOIR)	1
C2517	PROFILE D'EQUERRE DE FIXATION (-1: BLANC / -3: CHROME / -5: NOIR)	1
C2059	JOINT CRANTE	1
C2649	EMBOUTS DE PROFILE (-1: BLANC / -3: CHROME / -5: NOIR)	1
C2698	PAIRE DE JOINTS MAGNETIQUES (-1: TRANSPARENT / -5: NOIR)	1
C2697	PROFILE MURAL (-1: BLANC / -0 : ARGENT MAT / -3: ARGENT BRILLANT / -5: NOIR)	1
C2695	FIXATION BASSE PAROI FIXE 6MM	1
S1168	VITRAGE DE PAROI FIXE 20 CM	1
S1169	VITRAGE DE PAROI FIXE 30 CM	1
S1170	VITRAGE DE PAROI FIXE 40 CM	1
S1171	VITRAGE DE PAROI FIXE 50 CM	1

LEDA



DECLARATION DES PERFORMANCES

PAROI DE DOUCHE ARTY A USAGE DOMESTIQUE

295-DOP-2023A

- Code d'identification du produit Type :**
Tous les codes démarrant par L13AY
- Identification du Produit de Construction :**
Parois de Douche.
- Usage prévu du produit :**
Hygiène personnelle (HP).
- Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
Sanplast Production, Wymyslowice 1, 88-320 Strzelno, Pologne
- Nom et adresse de contact du mandataire :**
Non Applicable.
- Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances :**
Système 4.
- Cas des produits couverts par une norme harmonisée :**
Le fabricant effectue la détermination du produit type et un contrôle de la production en usine.
- Performances déclarées :**

Caractéristiques Essentielles ^a	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Satisfaisant	EN 14428: 2015
Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement	Satisfaisant	
Durabilité	Satisfaisant	

^aLes performances spécifiques des caractéristiques essentielles sont données par le code de désignation tel que cité dans le présent document

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.
La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
Signé pour le fabricant et en son nom par Robert Dziak, Président Directeur Général, à Samoreau, le 01/06/2023.

LEDA

TRAITEMENT GLASS PROTECT

Le revêtement Glass Protect est un traitement du verre qui facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire, de graisse et de saleté. Le traitement rend la surface du verre hydrophobe et oléophile. Ainsi, les liquides ou substances aqueux et huileux ou gras sont repoussés et glissent à la surface sans laisser de traces. Le verre a donc des propriétés de déperlance à l'eau, ainsi qu'aux substances grasses, et de ce fait présente des caractéristiques anti calcaires.

Le revêtement Glass Protect est si fin qu'il ne se voit pas à l'oeil nu, il ne modifie pas la transparence du verre : le seul effet visible révélant la présence de ce revêtement, c'est la formation de grosses gouttes d'eau qui glissent à la surface de la paroi et non la diffusion uniforme de milliers de gouttelettes d'eau qui s'accrochent et s'étalent sur la paroi.

A la différence des verres non traités, les verres traités Glass Protect vont être beaucoup plus faciles à nettoyer. **Cela ne signifie pas pour autant que les verres traités Glass Protect ne doivent pas être nettoyés.** Il peut rester des résidus visibles sur le verre après l'utilisation de la douche, notamment de savon. Ces résidus seront plus ou moins importants, et les particules se détacheront plus facilement.

Dans ce cas-là, afin d'assurer la longévité du traitement des parois de douche, il faut absolument respecter les conseils d'entretien et éviter d'utiliser :

- des poudres et des crèmes abrasives
- des nettoyeurs alcalins
- des nettoyeurs caustiques
- des produits acides
- des nettoyeurs désinfectants
- des nettoyeurs vapeur

Ces produits agressifs ne sont pas utiles puisque l'entretien s'effectue très facilement avec des produits doux comme les nettoyeurs neutres qui lavent mais n'attaquent pas le revêtement protecteur des parois de douche.

ENTRETIEN

- Il est possible que le traitement anti-calcaire laisse des traces sur les vitrages, nous vous conseillons de nettoyer ceux-ci après l'installation des parois à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU SOLVANTS.

LEDA

ZA du bois Gasseau
CS 80004 SAMOREAU

77215 AVON CEDEX France

Tél. : 01 60 71 66 41 - Fax : 01 60 71 66 49 - sav@leda.tm.fr