

LEDA



B/SPACE

carre / square / quadratische




B/SPACE AxB

rectangle / rectangular / rechteck



BP/SPACE

1/4 de rond / quadrant / viertelkreis



BPK/SPACE

pentagonal / pentagonal / fünfeck


SPACE LINE

FR Notice de montage du receveur de douche


GB Installation instruction for shower trays

DE Montageanweisung für Duschwannen


SPACE LINE

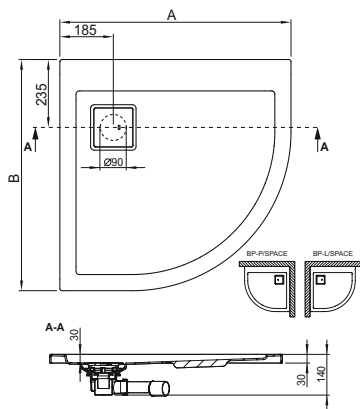


	A	B	OPTION
BP/SPACE 90x90x3	900	900	L22SL3Q90P
BP/SPACE 100x100x3	1000	1000	L22SL3Q10P

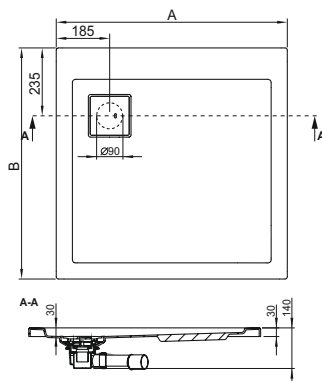

	A	B	OPTION
B/SPACE 80x80x3	800	800	L22SL3080P
B/SPACE 90x90x3	900	900	L22SL3080P
B/SPACE 100x100x3	1000	1000	L22SL3080P
B/SPACE 75x90x3	900	750	L22SL3080P
B/SPACE 80x90x3	900	800	L22SL3080P
B/SPACE 80x100x3	1000	800	L22SL3080P
B/SPACE 90x100x3	1000	900	L22SL3080P

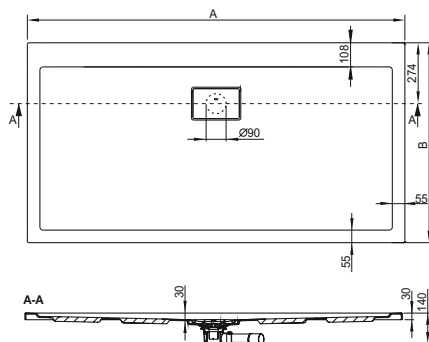

	A	B	OPTION
B/SPACE 80x120x3	1200	800	L22SL3R80P
B/SPACE 80x140x3	1400	800	L22SL3R80P
B/SPACE 80x150x3	1500	800	L22SL3R81P
B/SPACE 80x160x3	1600	800	L22SL3R81P
B/SPACE 80x170x3	1700	800	L22SL3R81P
B/SPACE 80x180x3	1800	800	L22SL3R81P
B/SPACE 90x110x3	1100	900	L22SL3R90P
B/SPACE 90x120x3	1200	900	L22SL3R90P
B/SPACE 90x130x3	1300	900	L22SL3R90P
B/SPACE 90x140x3	1400	900	L22SL3R90P
B/SPACE 90x150x3	1500	900	L22SL3R91P
B/SPACE 90x160x3	1600	900	L22SL3R91P
B/SPACE 90x170x3	1700	900	L22SL3R91P
B/SPACE 90x180x3	1800	900	L22SL3R91P

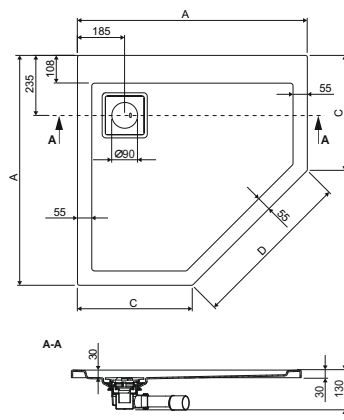


	A	B	C	D	OPTION
BPK/SPACE 90x90x3	900	900	450	636	L22SL3Q90P
BPK/SPACE 100x100x3	1000	1000	550	636	L22SL3Q10P




STANDARD

FR Bonde fournie
DE Inkl. Siphon
GB Waste provide










OPTION

FR A commander separement
DE Bitte separat bestellen
GB Please order separately






CHASSIS PRESTIGE

TABLIERS

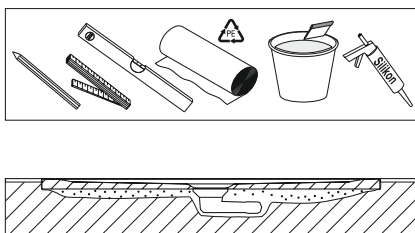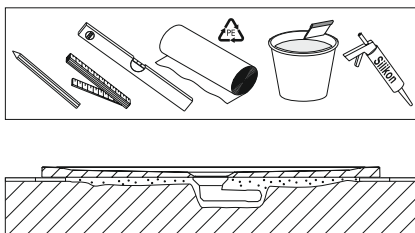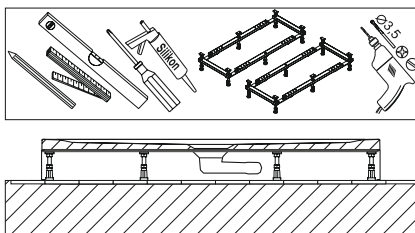

SPACE LINE

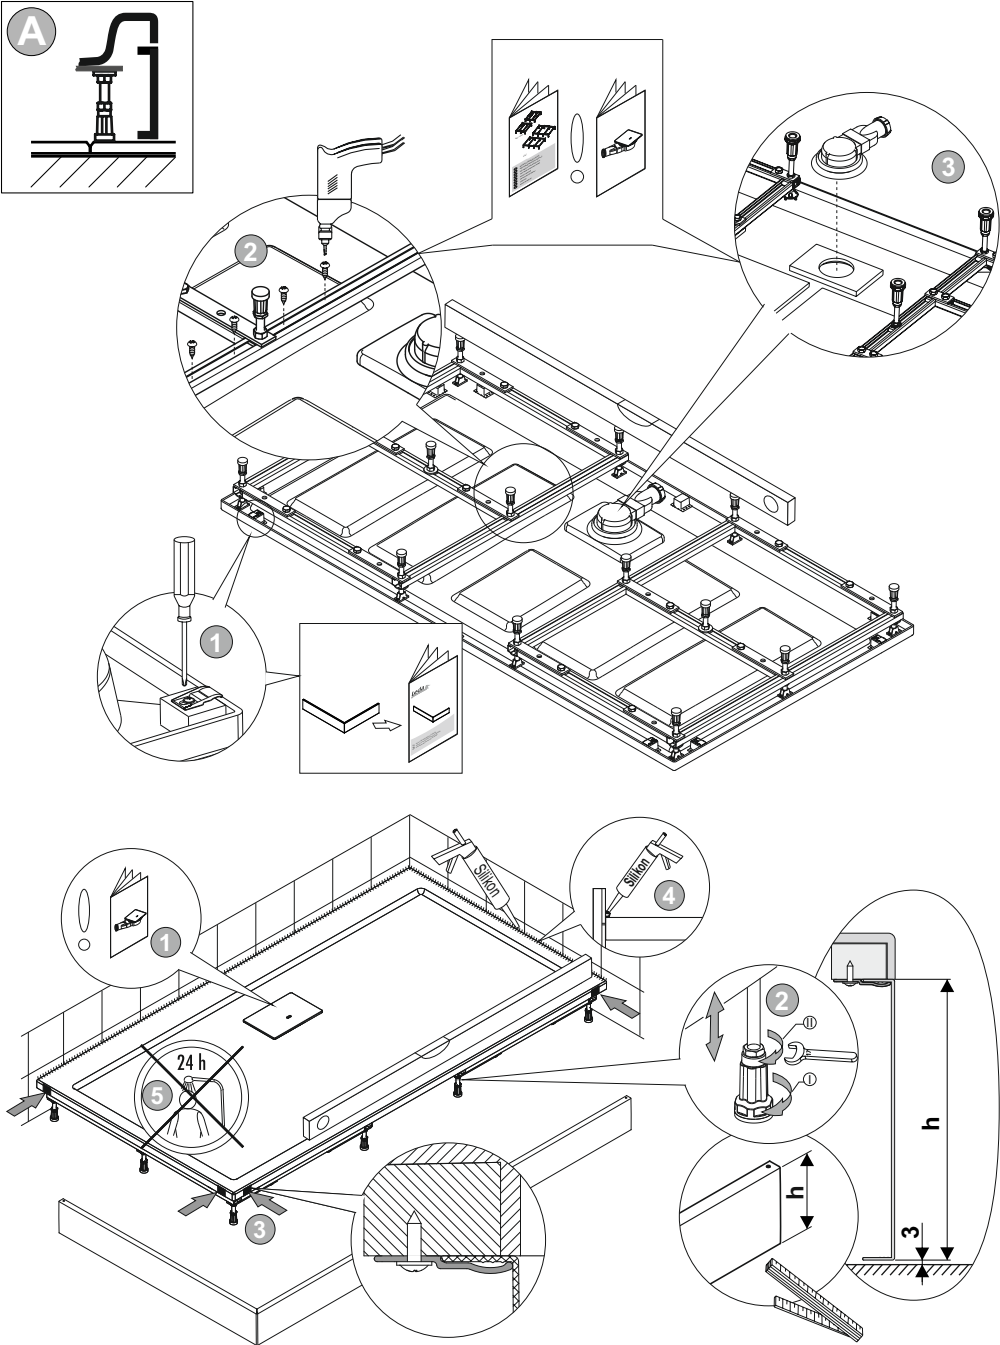

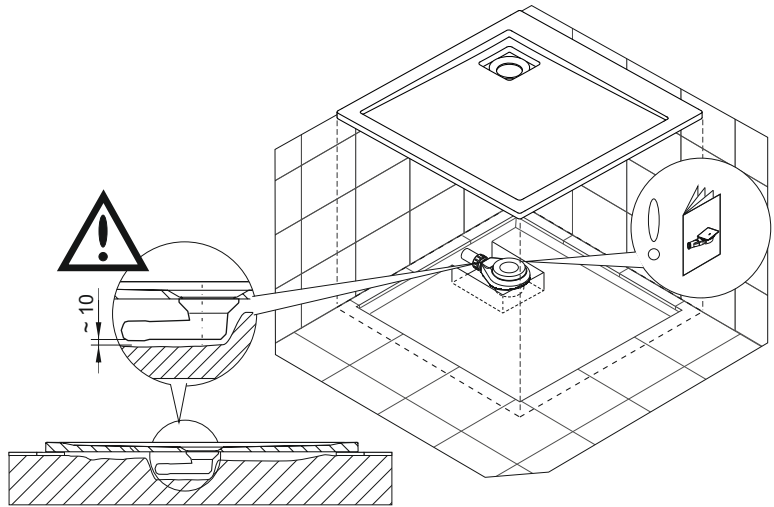

DE Direkter Kontakt der Unterseite der Duschwanne mit den anderen Klebstoffen, als die aus der Gruppe der Kalk-Klebstoffe, soll avoided werden.

GB Direct contact of the lower side of the shower tray with products different than chalk based glues has to be avoided.

SPACE LINE

FR Le contact direct de produits a prise hydraulique avec la sous face du receveur autres que la colle type "map" est a proscrire.

DE Direkter Kontakt der Unterseite der Duschwanne mit den anderen Klebstoffen, als die aus der Gruppe der Kalk-Klebstoffe, soll vermieden werden.

GB Direct contact of the lower side of the shower tray with products different than chalk based glues has to be avoided.

LEDA



DECLARATION DES PERFORMANCES

RECEVEUR DE DOUCHE SPACE LINE A USAGE DOMESTIQUE

N°006DOP2013A

1. **Identification du Produit Type :**
Toutes les Receveurs de Douche Leda de la gamme **SPACE LINE**.
2. **Codes d'identification du produit :**
Toutes les références démarrant par les codes **L12SL** identifiant les produits de la gamme Space line.
3. **Usage prévu du produit :**
Les Receveurs de Douche **SPACE LINE** sont destinées à un usage domestique pour l'hygiène personnelle.
4. **Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
Leda S.A.S., CS 40252 Samoreau – 77215 AVON CEDEX France – <http://www.leda.eu>
5. **Nom et adresse de contact du mandataire :**
Non Applicable.
6. **Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances :**
Le produit identifié aux points 1 et 2 est concerné par le système 4 d'évaluation de la conformité comme défini dans l'annexe ZA de la norme EN 14527+A1 : Révision 2010
7. **Cas des produits couverts par une norme harmonisée :**
Les Receveurs de Douche de la gamme **SPACE LINE** sont couverts par la norme européenne harmonisée EN 14527+A1 : Révision 2010
8. **Performances déclarées :**

Caractéristiques Essentielles	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Satisfaisant	EN 14527+A1 : revision 2010
Durabilité	Satisfaisant	

ement (UE) N°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Sławomir Frycie, Président Directeur Général, à Avon, le 01/06/2013.

SLAWOMIR FRYCIE

FR Montage : un monteur professionnel est recommandé pour l'installation du receveur. Le produit doit être monté d'une manière permettant un démontage facile, pour que, en cas de problème, il puisse être facilement démonté sans endommager le carrelage. Le receveur doit être au contact du carrelage et être étanché. **Utilisation :** Après chaque douche, la surface du produit doit être rincée à l'eau courante propre. Si il reste un peu d'eau, l'éliminer avec un chiffon doux (ne pas utiliser les chiffons ni les éponges comprenant, dans leur structure, des éléments rugueux et abrasifs). Nettoyer périodiquement avec un chiffon doux ou une éponge, en n'utilisant que des produits chimiques doux, destinés à nettoyer et à entretenir l'acrylique sanitaire. Ne pas utiliser les produits de nettoyage comprenant des particules rayant la surface, telle que des poudres abrasives. **Petites réparations :** Les rayures (inférieures à 0,2 mm) peuvent être éliminées par le ponçage de la surface avec un papier abrasif hydrofuge n° 400, et ensuite avec un papier n° 600 et 800, jusqu'à supprimer les rayures. Ensuite, il faut polir la surface avec une pâte à polir utilisée pour le polissage de surfaces de vernis de l'automobile, jusqu'à obtenir l'éclat initial. En cas de matage de la surface de l'acrylique, il est recommandé de polir la surface avec la pâte de polissage précitée, jusqu'à obtenir un effet d'éclat. **Attention !** en situation mouillée surtout lors de l'utilisation de savon, shampoing et huile la surface devient plus glissante ; le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques; **Attention :** Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications des caractéristiques techniques.

DE Montage: Zur Beibehaltung der optimalen Parameter, wird es von dem Produzenten empfohlen, die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen. Es sollte berücksichtigt werden, dass verschiedene Wandtypen, unterschiedliches Befestigungsmaterial erfordern. Dieses Produkt wurde von dem Produzenten mit Standard-Montagematerial ausgestattet - Spreizdübel für Wände aus Vollmaterial wie z.B. Beton, Ziegel, Silikaten usw.. Falls die Wände aus anderen Materialien gemacht wurden (z.B. Rigipsplatten) müssen andere Dübel bauseits gekauft werden). Das Produkt sollte so montiert werden, damit es auch einfach demontiert werden kann, d.h. auf solche Art und Weise, damit man es im Fall einer Beschädigung demontieren könnte, ohne gleichzeitig den Fliesenbelag zu beschädigen. Die Duschwanne/Badewanne sollte man zum Fliesenbelag zuschieben und abdichten. **Betrieb:** Nach jedem Bad sollte die Produktoberfläche mit sauberem, fließendem Wasser gespült werden. Die Wasserreste sollten mit einem weichen Tuch getrocknet werden (bitte keine Tücher mit kratzenden oder reibenden Elementen verwenden). Bitte zyklisch mit Hilfe von einem weichen Tuch oder Schwamm und Reinigungsmitteln, die ausschließlich für Sanitäracryl geeignet sind reinigen. Bitte keine Reinigungsmittel, die kratzende Elemente beinhalten z.B. Pulver verwenden. **Kleine Reparaturen:** Kratzer (nicht grösser als 0,2mm) beseitigt man durch das Schleifen der Oberfläche mit einem wasserrechten Schleifpapier Nr. 400, und dann mit dem Schleifpapier Nr. 600 und 800. Danach soll man die Oberfläche mit einer Polierpaste polieren, bis zum Erreichen des Glanzes. In der Situation wenn die Acryloberfläche matt wird, soll man sie mit der oben genannten Polierpaste polieren, bis zum Erreichen des Glanzes. **Achtung!** Während des Bades besonders mit Anwendung von Seife, Shampoo, Badeöl usw. wird die Duschwannen - und Badewannenoberfläche sehr glitschig! **Achtung:** Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Farbenänderungen in den Produkten einzuführen.

GB Installation: Producer recommends installation by the qualified installer to keep optimal parameters of product. It should be remembered that various type of walls need various type of fixing materials. Producer equipped product with standard installation elements - stretchers to the walls made of solid materials - like concrete, brick, silicates, etc. If the walls are made of other materials (for example reinforced plasterboard walls) proper stretchers should be bought within one's capacity. Product should be installed in a way which enables an easy dismantling in case of failure, so that the tiles were not damaged. The Shower tray/bathtub should be sealed and slid to the glaze. **Everyday using:** Product surface should be washed out with clean running water after each bathing. Remaining water drops should be removed with soft cloth to dry (do not use cloths or sponges, that contain rough and friction elements in the structure). It should be periodically cleaned with soft cloth or sponge using only gentle chemical agent for cleaning and maintenance of sanitary acrylic. Do not use cleaners containing drawing the surface elements, for example: powders. **Small repairs:** Scratches (not bigger than 0.2mm) can be removed by polishing the surface with waterproof abrasive paper no 400, then with abrasive paper no 600 and 800, until the scratches are completely removed. The surface then should be polished with an abrasive compound used for car lacquer to restore its shine. In case the acrylic surface looks mat, it is recommended to polish it with an abrasive compound until it looks shiny again. **Attention!** During wetting, especially with soap, shampoo, bath oil using, etc., most of the shower trays/bathtub surface can be very slippery! **Notice:** The producer reserves the right to introduce changes of technical parameters and colours of described elements.

LEDA

ZA du bois Gasseau
CS 40252 SAMOREAU

77215 AVON CEDEX France

Tél. : 01 60 71 65 65 - Fax : 01 60 71 66 81 - info@leda.tm.fr