

## Conforme à la nouvelle Norme Électrique NF C 15-100 / A5



### PAROI PMR



Barre Stabilisation  
Plafond

- Hauteur : 2 250 mm
- Vitrage de Sécurité : 8 mm
  - Transparent
- Profilés Aluminium
  - Argent Brillant
- Compensation Murale : 20 mm
- Barre de Stabilisation 1 200 mm recoupable
  - **FOURNIE**
- Installation
  - En Angle ou en Niche
- Option :
  - Barre Stabilisation plafond fixation sur le verre, recoupable



Conforme  
à la norme  
EN-14428



Vitrage traité  
Glass Protect




Paroi  
RÉVERSIBLE



Profilé Mural  
SANS VIS  
APPARENTES



Montage RAPIDE  
Pose FACILE

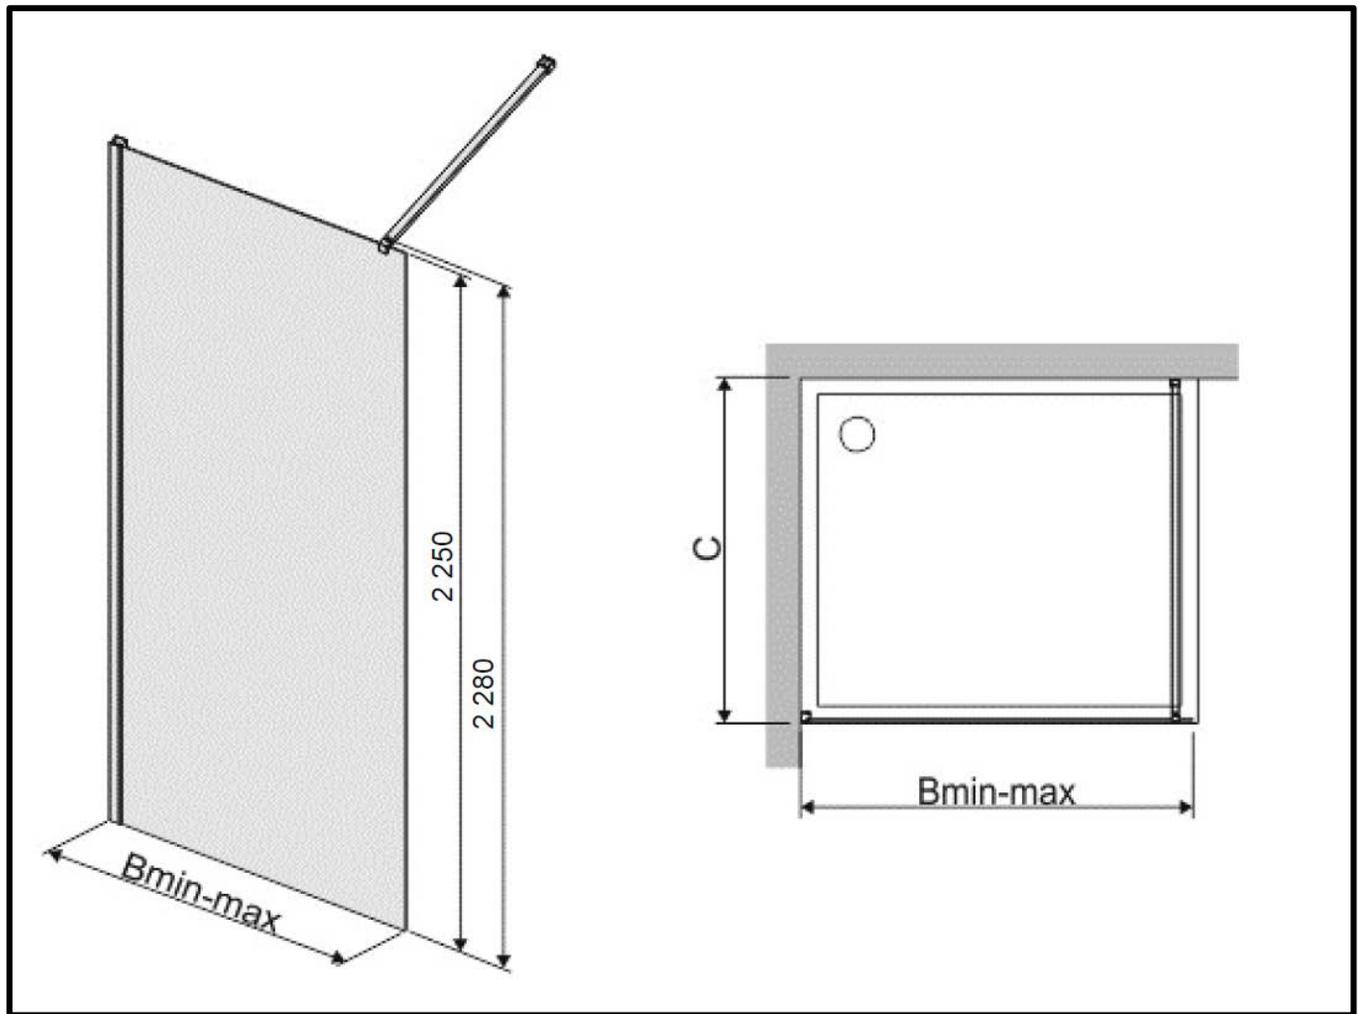

Désignation	Vitrage Transparent	B en mm	C en mm
OPEN XL DOUCHE OUVERTE 80	L13OPW08033	780-800	1 200
OPEN XL DOUCHE OUVERTE 90	L13OPW09033	880-900	1 200
OPEN XL DOUCHE OUVERTE 100	L13OPW10033	980-1 000	1 200
OPEN XL DOUCHE OUVERTE 120	L13OPW12033	1 180-1 200	1 200